

# MD IR N360 COM1 - in superficie antracite

**neva**  
**lux**

## SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079888

E-Nr. 535903091

- Una visione ancora più ravvicinata delle aree di accesso: soluzione ideale per gli ingressi e le facciate degli edifici
- La tecnologia Eagle Eye estende l'area di rilevamento individuale con direzione di marcia frontale verso il sensore
- Potenza max. 600 W (predisposto per LED)
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: Montaggio a parete a 130° o 270° e montaggio a soffitto a 360°, a scelta come versione da incasso o da superficie
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti wireless

 **steinel**

80 x 93 mm



# MD IR N360 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079888

E-Nr. 535903091

## Dati tecnici

| IDENTIFICAZIONE                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Versione                                     | Rilevatori di movimento |
| DIMENSIONI                                   |                         |
| Dimensioni L x P x A                         | 93 x 80 x 80 mm         |
| Dimensioni Ø x A                             | 80 x 93 mm              |
| ELETTRICO                                    |                         |
| Allacciamento alla rete                      | 50 – 60 Hz              |
| Potenza                                      | 0,5 W                   |
| Lampade fluorescenti<br>reattore elettronico | 600 W                   |
| Lampade fluorescenti<br>compensate in serie  | 1000 VA                 |
| Carico capacitivo in µF                      | 176 µF                  |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI                       |                         |
| Altezza di montaggio max.                    | 6,00 m                  |
| Tecnologia del sensore                       | Infrarossi passivi      |
| Con sensore di movimento                     | Sì                      |
| Angolo di rilevamento                        | 360 °                   |
| Protezione anti-intrusione                   | Sì                      |

| Mascheramento per<br>segmenti    | Sì                        |
|----------------------------------|---------------------------|
| Scalabilità elettronica          | Sì                        |
| Scalabilità meccanica            | No                        |
| Portata radiale                  | Ø 7 m (38 m²)             |
| Portata tangenziale              | Ø 26 m (531 m²)           |
| Zone di commutazione             | 1179 zone di commutazione |
| Altezza di montaggio             | 1,8 – 6,00 m              |
| Altezza di montaggio<br>ottimale | 2,5 m                     |
| CONNETTIVITÀ                     |                           |
| Collegamento in rete             | Sì                        |
| Collegamento in rete<br>tramite  | Bluetooth Mesh            |
| TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE       |                           |
| Luce permanente                  | commutabile               |
| Regolazione luce costante        | No                        |
| IMPOSTAZIONI                     |                           |
| Interruttore crepuscolare        | Sì                        |

| Regolazione crepuscolare                 | 2 – 2000 lx         |
|------------------------------------------|---------------------|
| Impostazione del tempo                   | 5 s – 60 Min.       |
| Impostazioni tramite                     | Bluetooth App       |
| Con telecomando                          | No                  |
| Regolazione crepuscolare<br>Teach        | Sì                  |
| ALLOGGIAMENTO E MATERIALE                |                     |
| Grado di protezione                      | IP54                |
| Temperatura ambiente                     | da -20 fino a 40 °C |
| Materiale di copertura (in<br>dotazione) | Clip di copertura   |
| Luogo di applicazione                    | Esterno             |
| Tipo di montaggio                        | Superficie          |
| Materiale                                | Plastica            |
| Colore                                   | antracite           |
| Colore RAL                               | 7016                |
| CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA     |                     |
| Garanzia del produttore                  | 5 anni              |
| Supporto angolare incluso                | No                  |

MD IR N360 COM1 - in superficie antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079888

E-Nr. 535903091

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

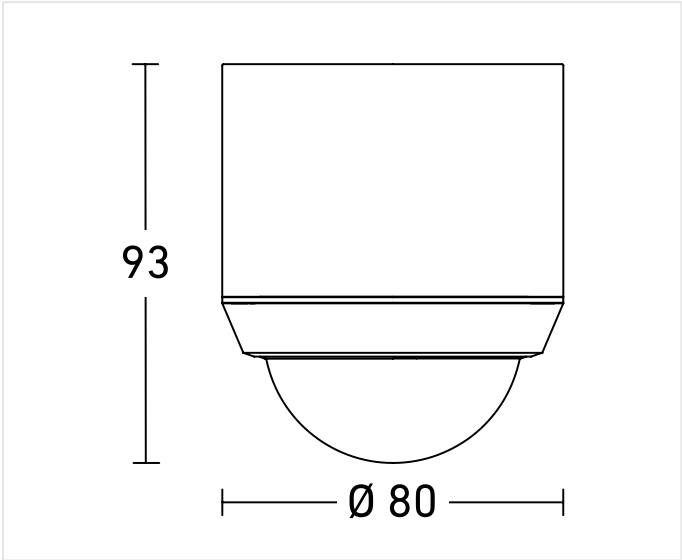

80 x 93 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                         |                  |               |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 1,8 – 6,00 m<br>BEREICH | 2,5 m<br>OPTIMAL | 6,00 m<br>MAX |
|-------------------------|------------------|---------------|

MD IR N360 COM1 - in superficie antracite


SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079888

E-Nr. 535903091

Schemi elettrici

SCHEMA 1

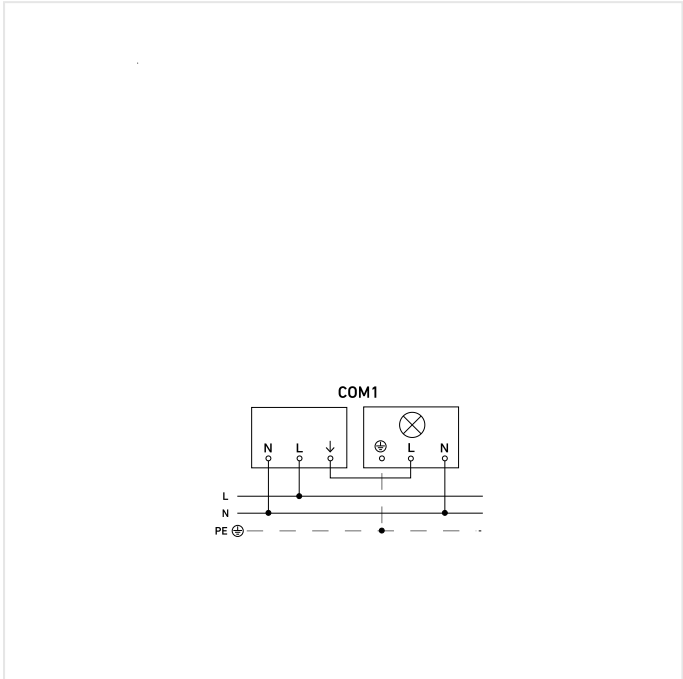

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

MD IR N360 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079888  
E-Nr. 535903091

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                | DENOMINAZIONE               | CATEGORIA              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
|  4007841067335 | Relais REL5A-Bluetooth      | Componenti del sistema |
|  4007841067342 | Tasterkoppler PC4-Bluetooth | Componenti del sistema |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079888

EAN

4007841079888

N. E

535903091

Typ

MD IR N360 COM1 - in superficie antracite

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss