

HF 360-2 KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086688

E-Nr. 535903146

neva
lux

- Smarter Überwachungsprofi aus der neuen Control PRO 2 Serie für moderne Anwendungen
- Moderne Optik kombiniert mit intelligenter 360° HF-Sensortechnik für präzise Erfassung
- Ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen, die eine zuverlässige Überwachung benötigen
- Bluetooth-Verbindung, die eine bequeme Einstellung und Vernetzung ermöglicht
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave)
- Montagehöhe bis 4 m mit einer Reichweite von bis zu 12 m für flexible Installationen
- Maximale Stromaufnahme von 30mA, sorgt für einen energieeffizienten Betrieb ohne unnötige Belastung des Systems

 **steinel**



HF 360-2 KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086688

E-Nr. 535903146

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)	Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
ELEKTRIK		Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)	Grundlichtfunktion	Ja
Netzanschluss	30 V	Montagehöhe	2,5 – 4 m	Hauptlicht einstellbar	Ja
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Einstellungen via	Bluetooth Bus
SENSORIK		VERNETZUNG		Mit Fernbedienung	Nein
Montagehöhe max.	4,00 m	Vernetzung	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Vernetzung via	Bluetooth Mesh	GEHÄUSE & MATERIAL	
Sendeleistung	< 1 mW	KNX-Funktionen	Lichtausgang 4x Konstantlichtregelung Grundlichtfunktion Dämmerungsschalter Helligkeitswert HLK-Ausgang Temperatur-Ausgang Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Behaglichkeit	Schutzart	IP20
HF-Technik	5,8 GHz	Mit Busankopplung	Ja	Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
Mit Bewegungsmelder	Ja	LICHTTECHNIK		Montageort	Decke
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Softlichtstart	Ja	Anwendung Ort	Innenbereich
Erfassungswinkel	360 °	Dauerlicht	schaltbar	Montageart	Deckeneinbau
Öffnungswinkel	160 °	Konstantlichtregelung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Unterkriechschutz	Ja	EINSTELLUNGEN		Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
Segmentweise Ausblendung	Nein	Dämmerungsschalter	Ja	Farbe	Weiss
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Farbe RAL	9003
Mechanische Skalierbarkeit	Nein			LIEFERUMFANG & GARANTIE	
				Herstellergarantie	5 Jahre
				Inkl. Eckwandhalter	Nein

HF 360-2 KNX - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086688

E-Nr. 535903146

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

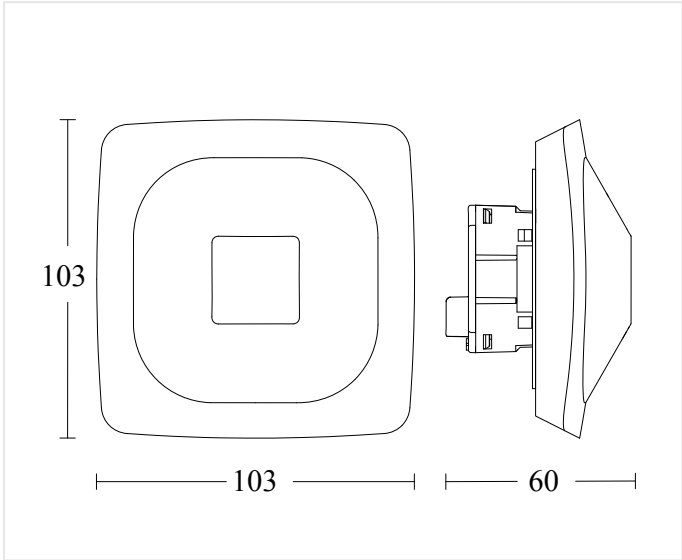

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360-2 KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086688

E-Nr. 535903146

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086688

E-Nr. 535903146

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086688
EAN	4007841086688
E-Nummer	535903146
Typ	HF 360-2 KNX - Deckeneinbau

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss