

RS PRO DL 150 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841087258

E-Nr. 941349479

- Downlights à capteur en multipack de 20 pièces pour encastrement au plafond
- Downlight avec capteur haute fréquence 360° non visible et portée de Ø 7 m
- Idéal pour les couloirs, les salles fonctionnelles ou les salles d'eau grâce à l'indice de protection IP54 côté pièce
- Couleur de lumière réglable par régulateur sur le downlight : 3000 K (1109 lm) / 4000 K (1177 lm) / 5700 K (1137 lm)
- Bornes à étrier WAGO pour un câblage traversant à 3 pôles
- Pour découpes de plafond de Ø140 - 160 mm, adaptateur de montage disponible en option
- Technologie Bluetooth Mesh pour une installation et une maintenance minimales et une mise en réseau de toutes les gammes de produits
- Les produits en multipack sont livrés sans emballage supplémentaire et ne sont donc pas adaptés à la vente à l'unité.

 **steinel**

174 x 73 mm



RS PRO DL 150 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN
4007841087258
E-Nr. 941349479

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H174 x 73 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance10,8 W

Consommation propre0,5 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.4,00 m

Technologie de capteurHyper fréquence

Technologie HF5,8 GHz

Avec détecteur de mouvementOui

Détectionle cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines

Angle de détection360 °

Portée radialeØ 7 m (38 m²)

Portée tangentielleØ 7 m (38 m²)

Hauteur de montage2 – 4 m

Hauteur de montage optimale2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseauOui

Mise en réseau viaBluetooth Mesh

Mode esclave réglableOui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur3000 / 4000 / 5700 K

Écart chromatique LEDSDCM3

Avec ampouleOui, système d'éclairage LED STEINEL

AmpouleLED non interchangeable

Système de refroidissement LEDContrôle thermique passif

Démarrage progressifOui

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire2 – 2000 lx

Réglage du temps5 s – 60 Min.

Fonction lumière de baseOui

Détail fonction lumière de baseRétroéclairage à LED

Durée fonction lumière de base5s-60 min

Lumière principale réglable0 - 100 %

FonctionsConnexion aux systèmes de batterie centrale
Fonction DIM
Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction
Changement de température de couleur
Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires
Paramétrage de groupe
Détecteur de lumière
Fonction de groupe voisin
Lumière d'orientation
Communication cryptée

Réglages viaSmartphone Application Bluetooth

Fonction lumière de base en pourcentage0 – 100 %

Fonction lumière de base en pourcentage de0 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocsIK05

Indice de protectionIP20

Classe de protectionII

Température ambiantede -20 jusqu'à 40 °C

Lieu de montageplafond

Lieu d'applicationIntérieur

Type de montageEncastrement au plafond

MatériauMatière plastique

Application pièceIntérieur WC / salle d'eau
cage d'escalier couloir / allée
espace fonctionnel / local
annexe kitchenette réception / hall vestiaires

Couleurblanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant5 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPRELProduit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO DL 150 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN
4007841087258
E-Nr. 941349479

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO DL 150 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

EAN
4007841087258
E-Nr. 941349479

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

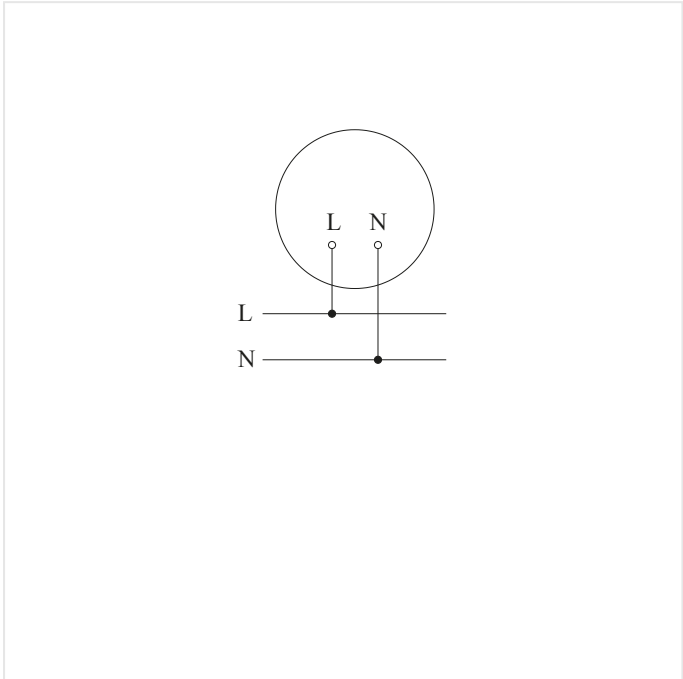


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

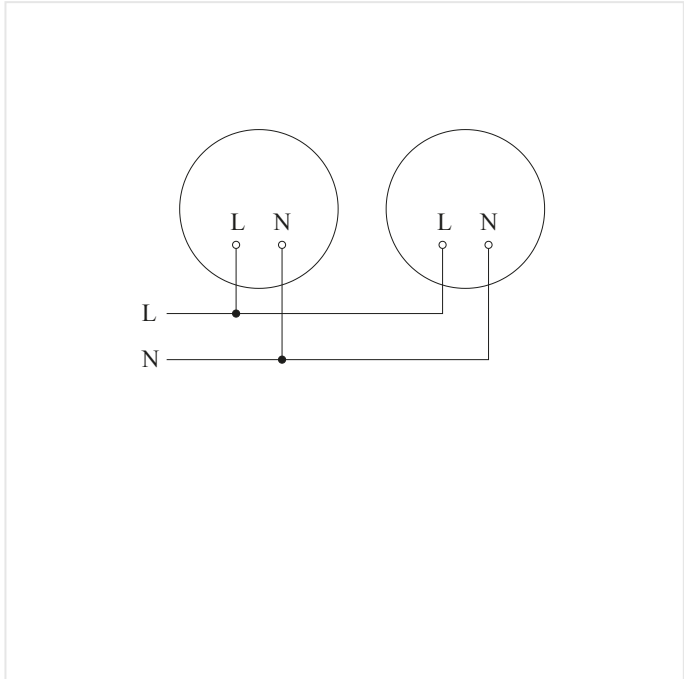



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître bluetooth

RS PRO DL 150 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth


EAN
4007841087258
E-Nr. 941349479

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

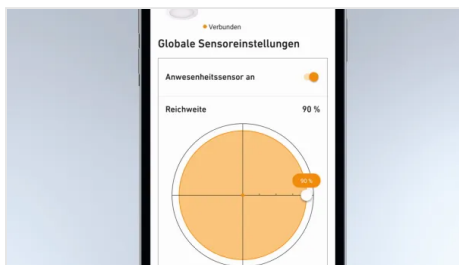

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

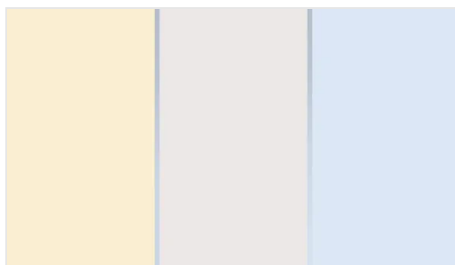

Changement de température des couleurs



Borne WAGO

RS PRO DL 150 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN
4007841087258
E-Nr. 941349479

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 087258

EAN 4007841087258

N° E 941349479

Typ **RS PRO DL 150 Multipack (20 p.) avec détecteur de mouvement & Bluetooth**

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss