# XLED PRO Wide XL S schwarz

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN 4007841010065
E-Nr. 924700281

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Optionale Grundhelligkeit
- UV-beständiges Material
- Vernetzbar über Kabel
- Fernbedienung RC9 optional
- Fernbedienung Smart Remote optional

126 x 265 x 188 mm



# XLED PRO Wide XL S schwarz

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841010065
E-Nr. 924700281

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | 126 x 265 x 188 mm |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 45 W |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Montagehöhe max. | 6,00 m |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Öffnungswinkel | 180 ° |
| Unterkriechschutz | Ja |
| Segmentweise Ausblendung | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite radial | r = 5 m (52 m²) |
| Reichweite tangential | r = 12 m (302 m²) |
| Montagehöhe | 1,8 – 6 m |
| Optimale Montagehöhe | 2 m |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Sensor/Slave |
| Vernetzung Anzahl | max. 10 Strahler |
| Steuerungstechnik | On/Off-Leuchte |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Gemessener Lichtstrom 360° | 4189 lm |
| Farbtemperatur | 3900 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Sockel | Ohne |
| LED-Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Nein |
| Dauerlicht | schaltbar, 4 h |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED max. °C | 50000 Std |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10 |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 15 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Grundlichtfunktion Zeit | 10 Min.\nGanze Nacht |
| Hauptlicht einstellbar | Nein |
| Einstellungen via | Fernbedienung\nPotis\nSmart Remote |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| Grundlichtfunktion in Prozent | 3 % |
| Grundlichtfunktion Prozent von | 3 |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | Aufkleber |
| Montageort | Wand |
| Anwendung Ort | Aussenbereich |
| Montageart | Aufputz |
| Anwendung Raum | Aussenbereich Hof & Einfahrt |
| Farbe | Schwarz |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | 5 Jahre |
| Inkl. Eckwandhalter | Nein |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| Ausweise/Zertifikate | VDE |
| EPREL-Kategorie | Lichtquelle |


# XLED PRO Wide XL S schwarz

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN **4007841010065**
E-Nr. **924700281**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

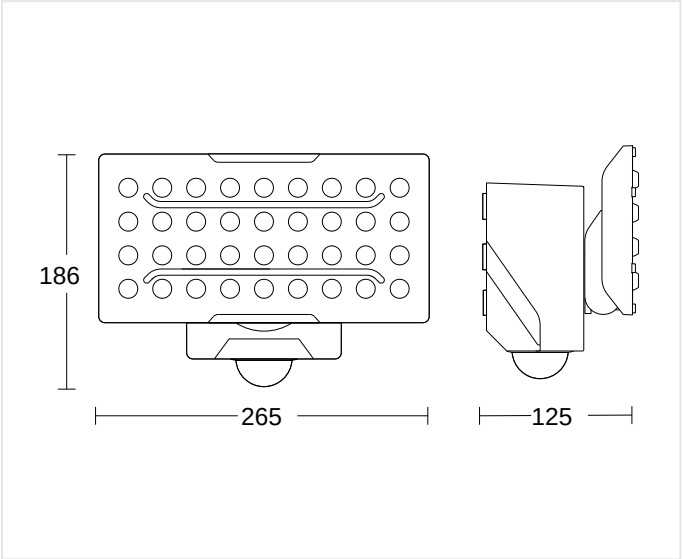


126 x 265 x 188 mm

### MONTAGEHÖHE

| | | |
|---|---|---|
| 1,8 – 6 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 6,00 m<br>MAX |


# XLED PRO Wide XL S schwarz

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN **4007841010065**
E-Nr. **924700281**


## Schaltbilder

**SCHALTPLAN 1**

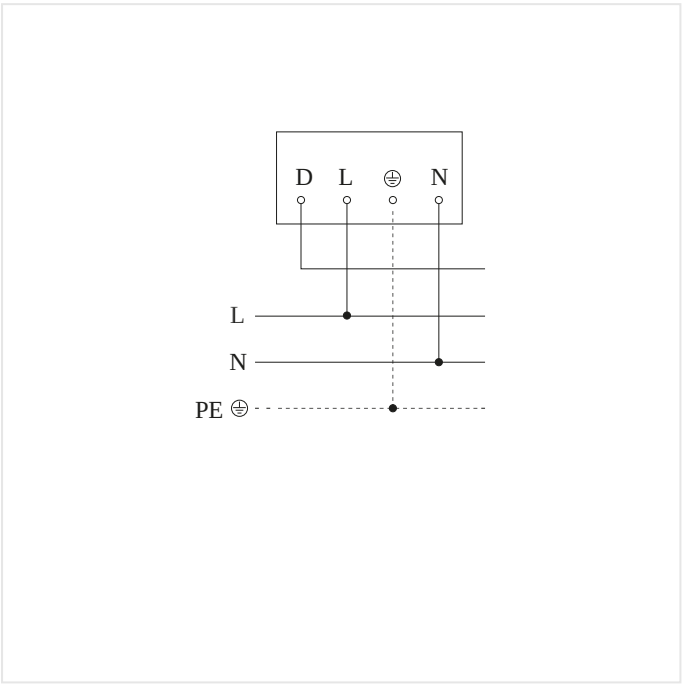


Schaltplan Master

**SCHALTPLAN 2**

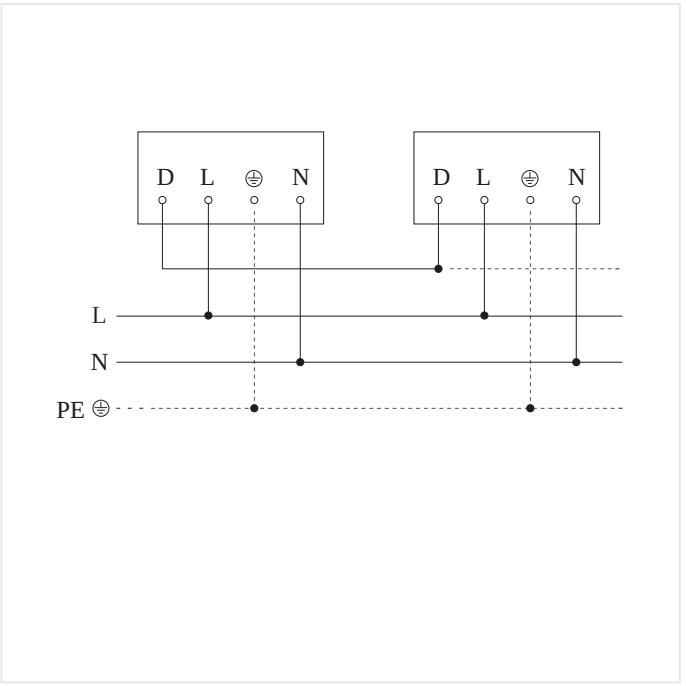


Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

# XLED PRO Wide XL S schwarz

**SENSOR-LED-STRAHLER**

EAN **4007841010065**
E-Nr. **924700281**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841010065 |
| EAN | 4007841010065 |
| E-Nummer | 924700281 |
| Typ | **XLED PRO Wide XL S schwarz** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss