

IR Quattro 8m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841000356

E-Nr. 535932705

- Höhe: 90cm, Ausführung: Ohne Sensor

 **steinel**

76 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841000356

E-Nr. 535932705

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Segmentweise Ausblendung		Nein	Grundlichtfunktion		Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit		Nein	Hauptlicht einstellbar		Nein
ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit		Ja	Funktionen		Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Abmessungen L x B x H	76 x 120 x 120 mm	Reichweite radial		5 x 5 m (25 m²)	Einstellungen via		Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote
ELEKTRIK		Reichweite tangential		7 x 7 m (49 m²)	Mit Fernbedienung		Nein
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Erfassungsebenen		13	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Leistung	2000 W	Schaltzonen		1760 Schaltzonen	GEHÄUSE & MATERIAL		
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Montagehöhe		2,50 – 8,00 m	Schutzart		IP20
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Reichweite Präsenz		4 x 4 m (16 m²)	Umgebungstemperatur		von 0 bis 40 °C
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Montageort		Decke
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	1000 VA	VERNETZUNG			Anwendung Ort		Innenbereich
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung		Ja	Montageart		Unterputz
LED-Lampen < 2 W	100 W	Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave	Werkstoff		Kunststoff
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Vernetzung via		Kabel	Anwendung Raum		Aufenthaltsraum Dienstzimmer Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Teeküche Umkleide
LED-Lampen > 8 W	600 W	Vernetzung Anzahl		max. 10 Sensoren	Farbe		Weiss
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	LICHTTECHNIK			Farbe RAL		9010
SENSORIK		Softlichtstart		Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Montagehöhe max.	8,00 m	Dauerlicht		schaltbar	Herstellergarantie		5 Jahre
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Konstantlichtregelung		Nein	Inkl. Eckwandhalter		Nein
Erfassungswinkel	360 °	EINSTELLUNGEN					
Öffnungswinkel	100 °	Dämmerungsschalter		Ja			
Unterkriechschutz	Ja	Dämmerungseinstellung		10 – 1000 lx			
		Zeiteinstellung		30 s – 30 Min.			

IR Quattro 8m COM2 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841000356

E-Nr. 535932705

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

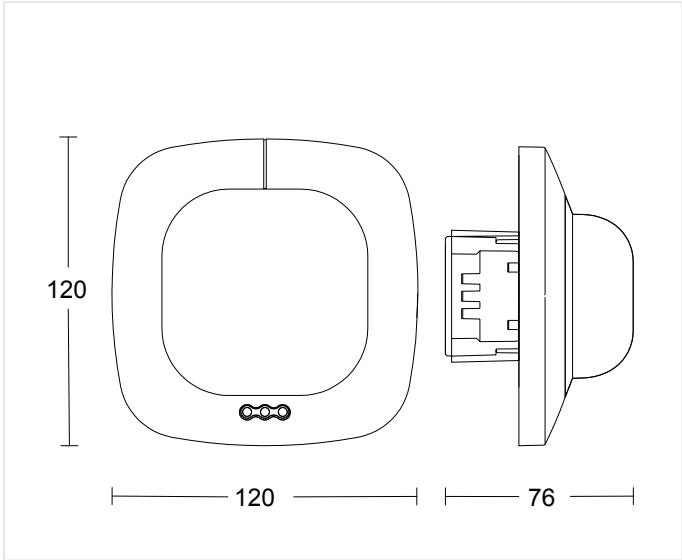

76 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro 8m COM2 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841000356

E-Nr. 535932705


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

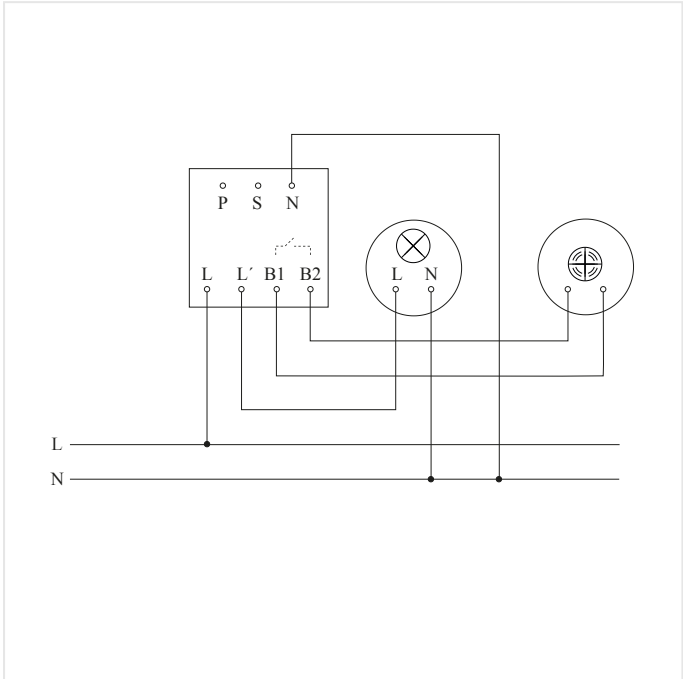

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

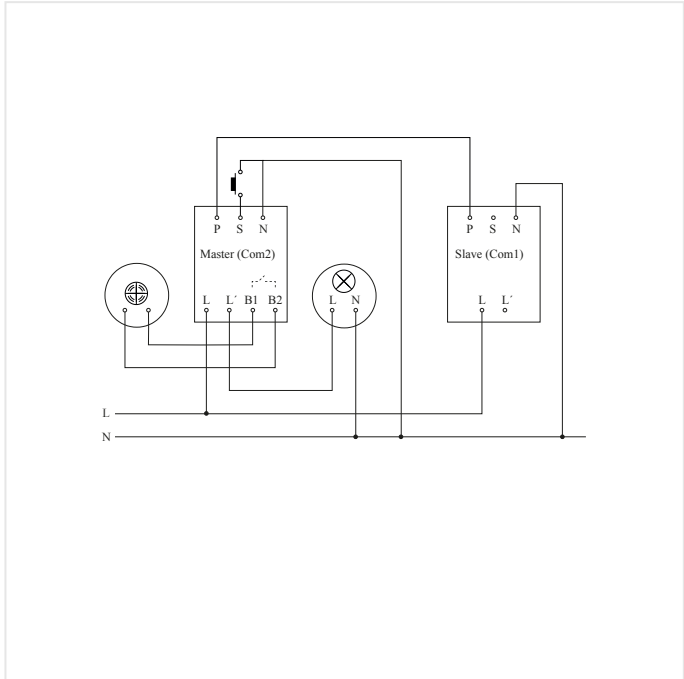

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

IR Quattro 8m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841000356

E-Nr. 535932705


Highlights



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Aufputzadapter

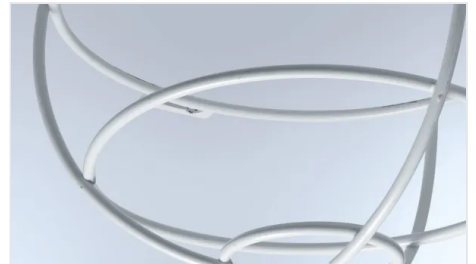

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro 8m COM2 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841000356
E-Nr. 535932705

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

000356

EAN

4007841000356

E-Nummer

535932705

Typ

IR Quattro 8m COM2 - Unterputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss