

MD-24 ECO COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841087777

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di movimento con rilevamento di movimento a 24 m
- Ideale per uffici di grandi dimensioni, sale riunioni o zone di passaggio
- Facile da montare grazie al supporto magnetico e al design rotondo
- Ingresso a pulsante e collegamento in parallelo di fino a 10 sensori per l'estensione del campo di misura
- Compresi tappi di copertura innestabili per la limitazione del rilevamento
- Approvazione esterna e misurazione secondo sensNORM

● steinel

109 x 114 mm



MD-24 ECO COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841087777

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Zone di commutazione	1436 zone di commutazione	Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote
Versione	Rilevatori di movimento	Altezza di montaggio	2 – 10,00 m	Con telecomando	Potenzimetri
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Regolazione crepuscolare Teach	
Dimensioni Ø x A	109 x 114 mm	CONNETTIVITÀ		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete	master/master	Grado di protezione	IP20
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Collegamento in rete tramite	Cavo	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Lampade LED > 8 W	500 W	Numero unità in rete	max. 10 sensori	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Carico capacitivo in µF	176 µF	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale della copertura	altro
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50 pz	Avvio luce dolce	Sì	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Regolazione luce costante	No	Luogo di montaggio	soffitto
Altezza di montaggio max.	10,00 m	IMPOSTAZIONI		Luogo di applicazione	Interni
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Interruttore crepuscolare	Sì	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Con sensore di movimento	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	Materiale	Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo
Mascheramento per segmenti	Sì	Luce principale regolabile	No	Colore	bianco
Scalabilità elettronica	No	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Modo semiautomatico/automatico Potenziometro Uscita a relè Modalità normale / modalità test	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	No			Garanzia del produttore	5 anni
Portata radiale	Ø 5.5 m (24 m²)			Supporto angolare incluso	No
Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)				


MD-24 ECO COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841087777

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

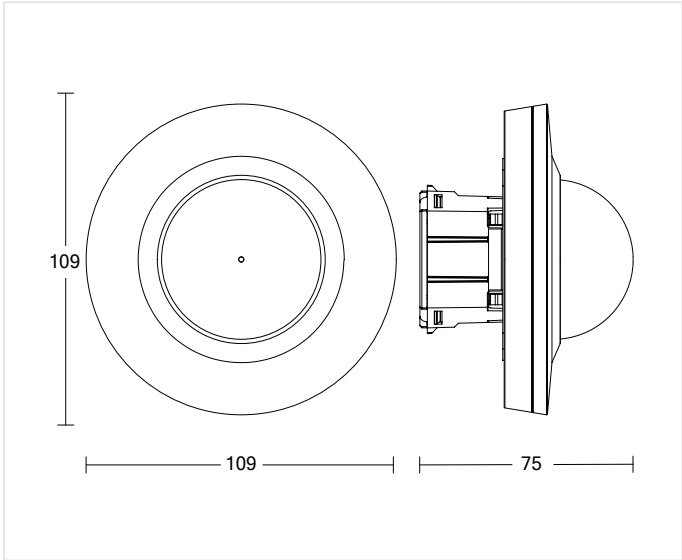

109 x 114 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------


MD-24 ECO COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841087777


Schemi elettrici

SCHEMA 1

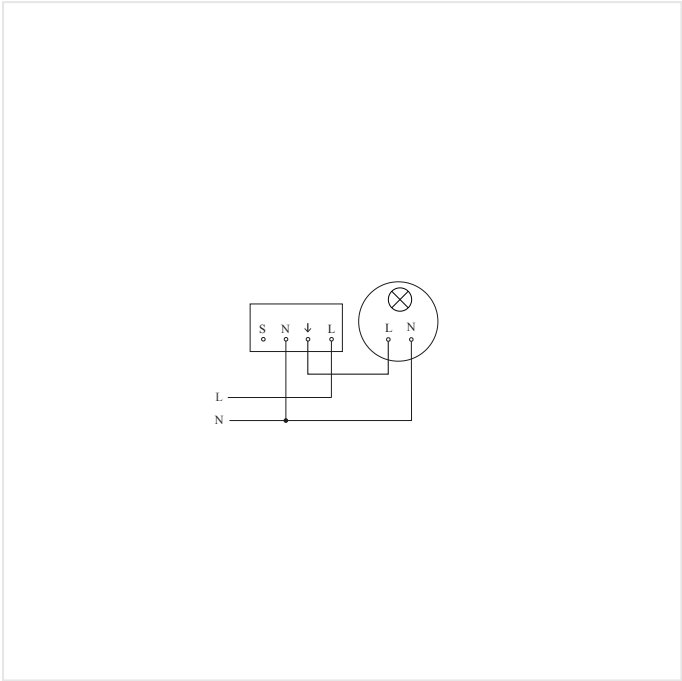

Schema elettrico

SCHEMA 2

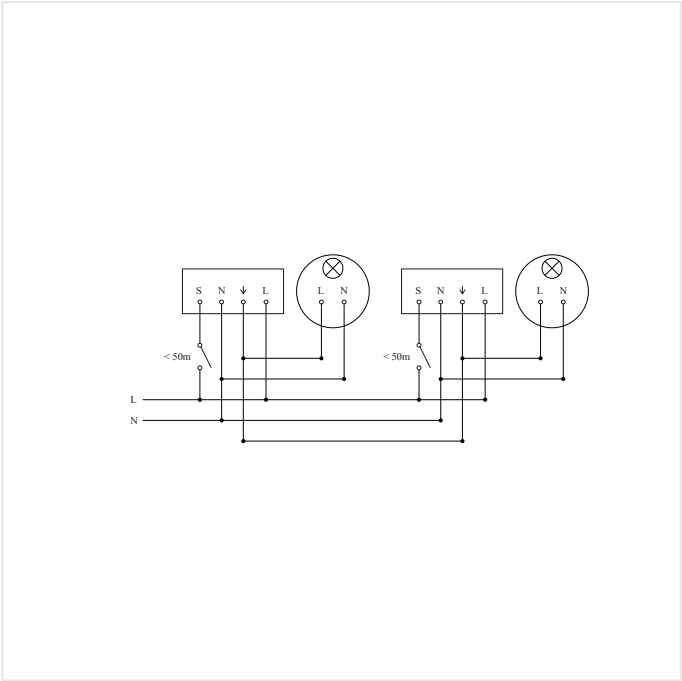

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

MD-24 ECO COM1 - incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841087777

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

087777

EAN

4007841087777

Typ

MD-24 ECO COM1 - incasso a soffitto

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss