

# DualTech COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

neva  
lux

EAN 4007841007997

E-Nr. 535931210

● steinel

66 x 120 x 120 mm



DualTech COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007997

E-Nr. 535931210

Technische Daten

|                                          |  |                              |  |                                |                             |  |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFIKATION                           |  | Elektronische Skalierbarkeit |  | Ja                             | Dämmerungseinstellung       |  | 10 – 1000 lx                                                                                                                        |
| Ausführung                               |  | Mechanische Skalierbarkeit   |  | Nein                           | Zeiteinstellung             |  | 30 s – 30 Min.                                                                                                                      |
| ABMESSUNGEN                              |  | Reichweite radial            |  | Ultraschall: Ø 10 m (79 m²)    | Grundlichtfunktion          |  | Nein                                                                                                                                |
| Abmessungen L × B × H                    |  | Reichweite tangential        |  | Ultraschall: Ø 10 m (79 m²)    | Hauptlicht einstellbar      |  | Nein                                                                                                                                |
| ELEKTRIK                                 |  | Schaltzonen                  |  | 520 Schaltzonen                | Funktionen                  |  | Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF                                           |
| Netzanschluss                            |  | Montagehöhe                  |  | 2,50 – 3,50 m                  | Einstellungen via           |  | Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote                                                                                       |
| Leistung                                 |  | Reichweite Präsenz           |  | Ultraschall: Ø 6 m (28 m²)     | Mit Fernbedienung           |  | Nein                                                                                                                                |
| Leuchtstofflampen EVG                    |  | Sensortechnologie 2          |  | Passiv Infrarot                | Dämmerungseinstellung Teach |  | Ja                                                                                                                                  |
| Leuchtstofflampen unkompensiert          |  | Reichweite radial 2          |  | Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m²) | GEHÄUSE & MATERIAL          |  |                                                                                                                                     |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert      |  | Reichweite tangential 2      |  | Passiv Infrarot: Ø 8 m (50 m²) | Schutzart                   |  | IP20                                                                                                                                |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert    |  | Reichweite Präsenz 2         |  | Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m²) | Umgebungstemperatur         |  | von -25 bis 55 °C                                                                                                                   |
| Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen |  | US-Technik                   |  | 40 kHz                         | Montageort                  |  | Decke                                                                                                                               |
| LED-Lampen < 2 W                         |  | Optimale Montagehöhe         |  | 2,8 m                          | Anwendung Ort               |  | Innenbereich                                                                                                                        |
| LED-Lampen > 2 W < 8 W                   |  | VERNETZUNG                   |  |                                | Montageart                  |  | Unterputz                                                                                                                           |
| LED-Lampen > 8 W                         |  | Vernetzung                   |  | Ja                             | Werkstoff                   |  | Kunststoff                                                                                                                          |
| Kapazitive Belastung in µF               |  | Art der Vernetzung           |  | Master/Master Master/Slave     | Anwendung Raum              |  | Aufenthaltsraum<br>Dienstzimmer Einzelbüro<br>Grossraumbüro<br>Innenbereich<br>Klassenzimmer<br>Konferenzraum /<br>Besprechungsraum |
| SENSORIK                                 |  | Vernetzung via               |  | Kabel                          | Farbe                       |  | Weiss                                                                                                                               |
| Montagehöhe max.                         |  | Vernetzung Anzahl            |  | max. 10 Sensoren               | Farbe RAL                   |  | 9010                                                                                                                                |
| Sensortechnologie                        |  | LICHTTECHNIK                 |  |                                | LIEFERUMFANG & GARANTIE     |  |                                                                                                                                     |
| Erfassungswinkel                         |  | Softlichtstart               |  | Nein                           | Herstellergarantie          |  | 5 Jahre                                                                                                                             |
| Öffnungswinkel                           |  | Dauerlicht                   |  | schaltbar                      | Inkl. Eckwandhalter         |  | Nein                                                                                                                                |
| Unterkriechschutz                        |  | Konstantlichtregelung        |  | Nein                           |                             |  |                                                                                                                                     |
| Segmentweise Ausblendung                 |  | EINSTELLUNGEN                |  |                                |                             |  |                                                                                                                                     |
|                                          |  | Dämmerungsschalter           |  | Ja                             |                             |  |                                                                                                                                     |

DualTech COM1 - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007997

E-Nr. 535931210

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

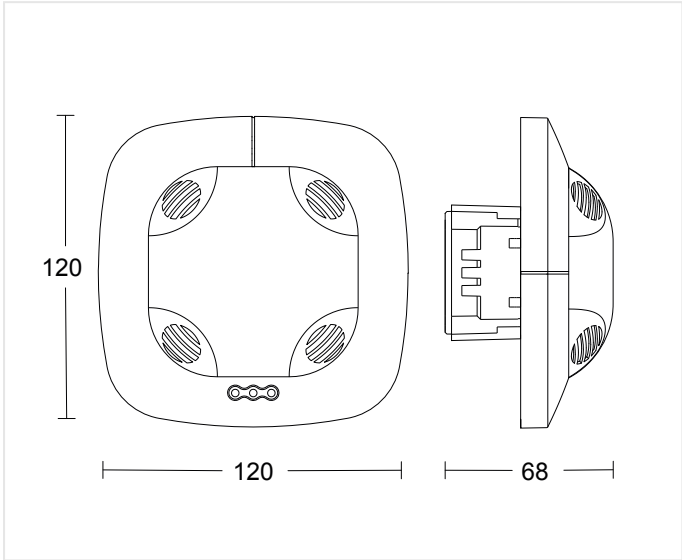


66 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

|                                             |                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,50 – 3,50 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>3,50 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

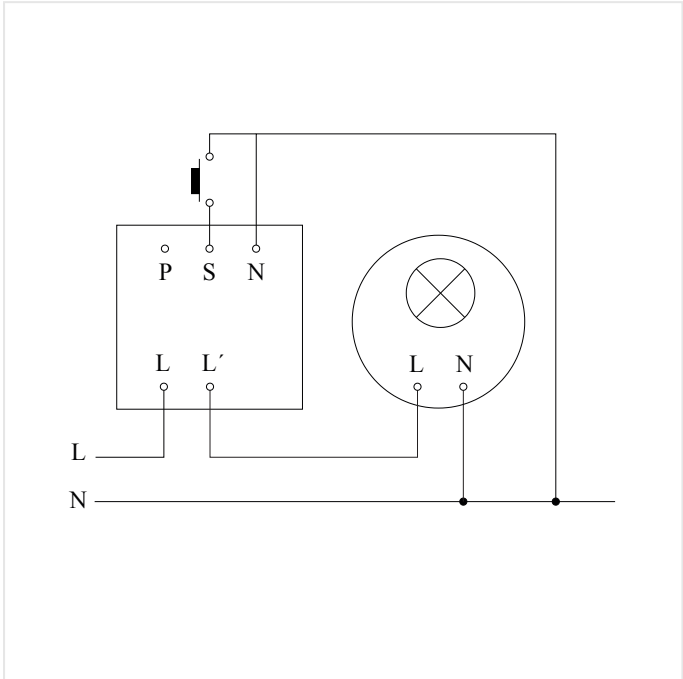

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

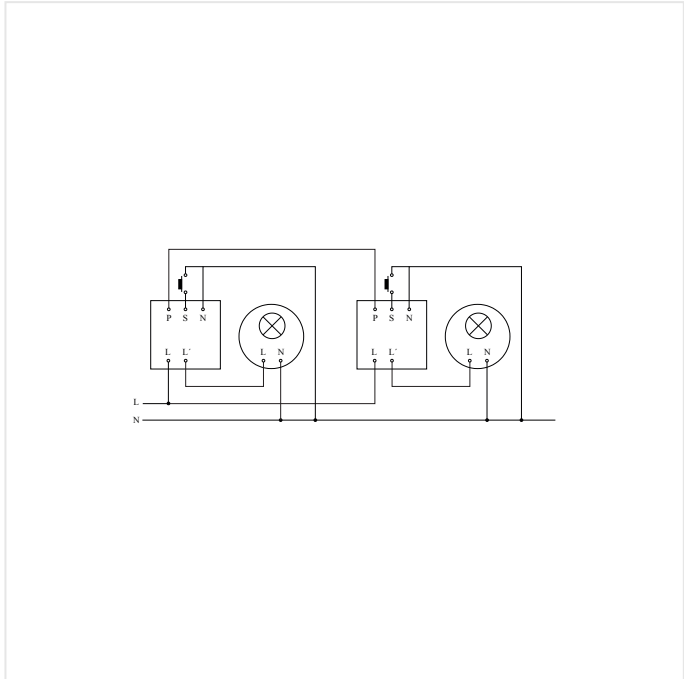

Schaltplan Master-Master Vernetzung

# DualTech COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007997

E-Nr. 535931210


## Highlights



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Aufputzadapter

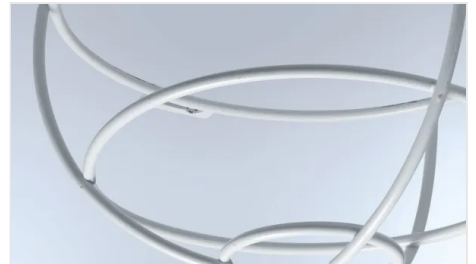

Optionaler Schutzkorb

DualTech COM1 - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841007997  
E-Nr. 535931210

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                   | BEZEICHNUNG               | KATEGORIE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|  4007841009151 | Smart Remote              | Zubehör   |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8 | Zubehör   |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

007997

EAN

4007841007997

E-Nummer

535931210

Typ

DualTech COM1 - Unterputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss