

L 42 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN 4007841085261

E-Nr. 941012909

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento e corpo in alluminio robusto e di alta qualità
- Sensore colorato con un colore della custodia poco appariscente, l'area di rilevamento può essere limitata individualmente da clip di copertura
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 13 W di lunga durata con 889 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

 **steinel**

105 x 131 x 306 mm



L 42 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841085261

E-Nr. 941012909

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A

105 x 131 x 306 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Potenza

13 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.

2,50 m

Tecnologia del sensore

Infrarossi passivi

Con sensore di movimento

Sì

Angolo di rilevamento

180 °

Scalabilità elettronica

No

Scalabilità meccanica

Sì

Portata radiale

r = 4 m (25 m²)

Portata tangenziale

r = 10 m (157 m²)

Altezza di montaggio

1,80 – 2,50 m

Altezza di montaggio ottimale

2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete

Sì

Tipo di collegamento in rete

master/master Master/Slave

Collegamento in rete tramite

Bluetooth Mesh

Funzionamento slave regolabile

Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°

889 lm

Efficienza

68,4 lm/W

Temperatura di colore

3000 K

Indice di resa cromatica

= 82

Con lampadina

Sì, sistema LED STEINEL

Lampadina

LED non sostituibile

Avvio luce dolce

Sì

Luce permanente

commutabile

DURATA

Durata LED L70B50 25°C

> 60000

Durata media nominale alimentatore a 25 °C

> 60000

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare

Sì

Regolazione crepuscolare

2 – 2000 lx

Impostazione del tempo

5 s – 60 Min.

Funzione luce di base

Sì

Durata funzione luce di base

10s-60 min SPENTO
Controllo della luminosità

Luce principale regolabile

5 - 100 %

Funzioni

Sensore di movimento
Sensore di luce

Impostazioni tramite

Bluetooth Mesh

Con telecomando

No

Regolazione crepuscolare Teach

Sì

Funzione luce di base in percentuale

5 – 100 %

Funzione luce di base percentuale da

5 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti

IK03

Grado di protezione

IP54

Classe di protezione

I

Temperatura ambiente

da -20 fino a 40 °C

Materiale dell'alloggiamento

Alluminio

Materiale della copertura

Plastica opalina

Materiale di copertura (in dotazione)

Clip di copertura

Luogo di montaggio

Parete

Luogo di applicazione

Esterno

Tipo di montaggio

Superficie

Materiale

Alluminio

Applicazione ambiente

Esterno ingressi di abitazioni
perimetro della casa terrazzi
/ balconi

Colore

antracite

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore

3 anni

Targa civico inclusa

No

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL

Prodotto con sorgente
luminosa integrata

L 42 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841085261

E-Nr. 941012909

Illustrazioni

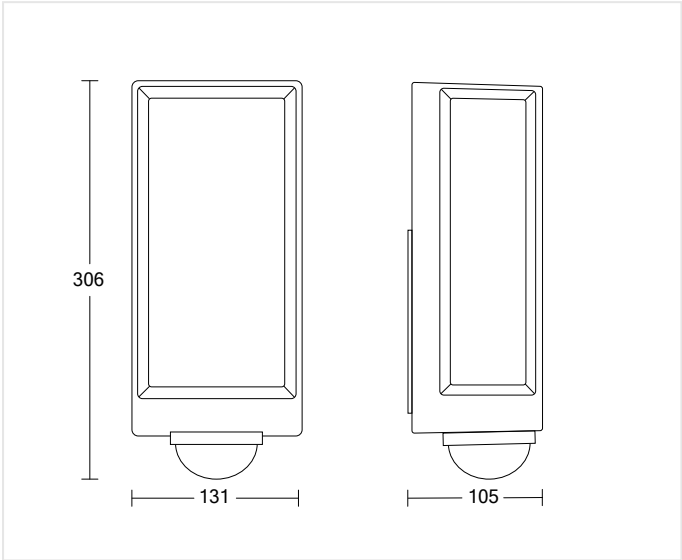DISEGNI TECNICI



105 x 131 x 306 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 42 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085261
E-Nr. 941012909

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

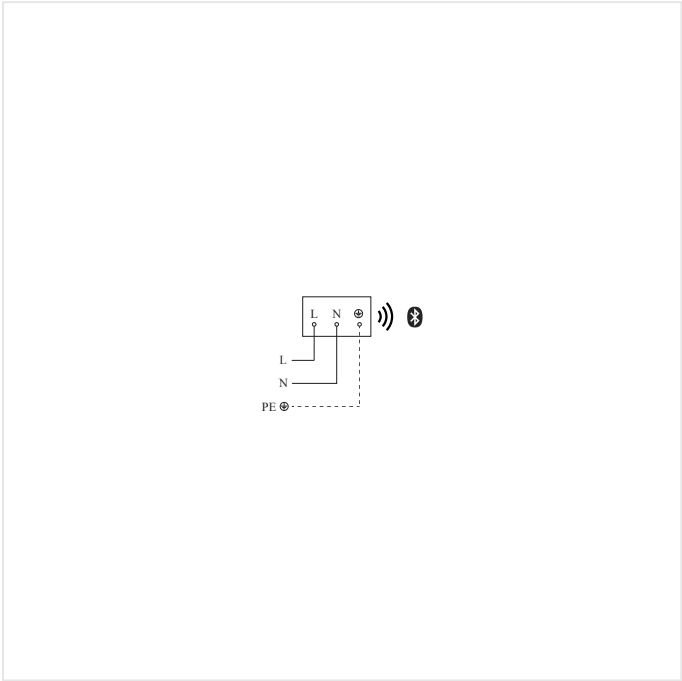SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

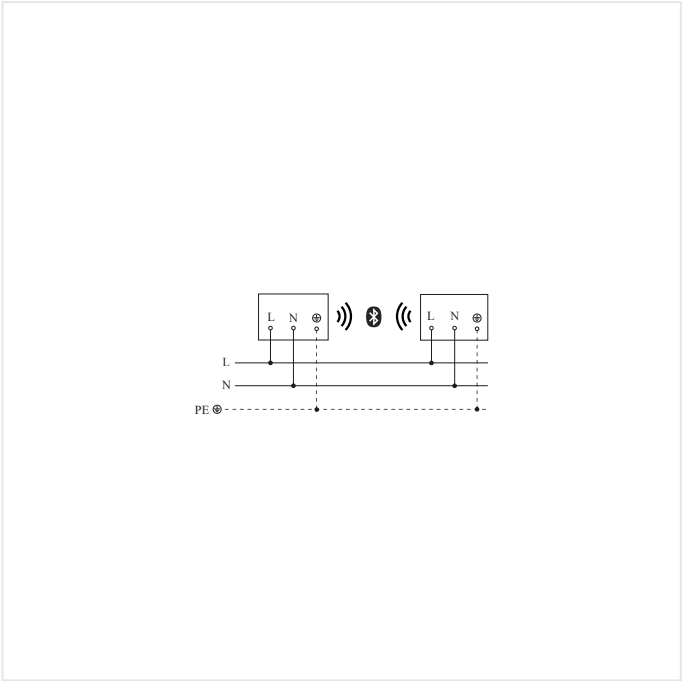SCHEMA 2



Schema elettrico Bluetooth







L 42 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

EAN 4007841085261

E-Nr. 941012909

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

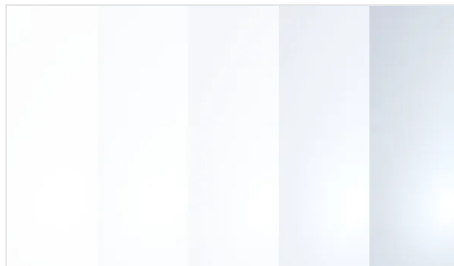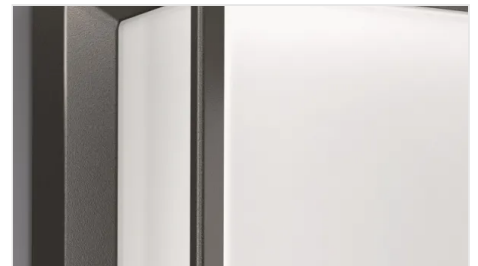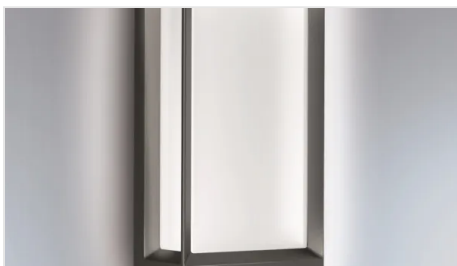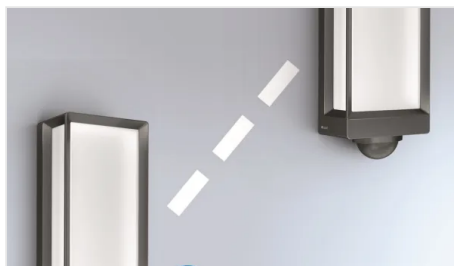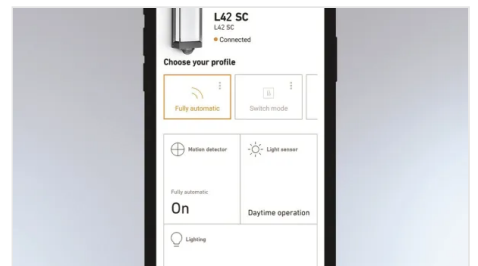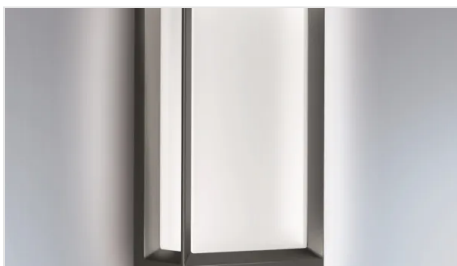Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Intelligente accensione graduale della luce****Pregiato alluminio****Suggestiva luce LED****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Utilizzabile tramite app****Luce principale e di base regolabile (5–100%)**

L 42 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841085261
E-Nr. 941012909

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085261

EAN

4007841085261

N. E

941012909

Typ

L 42 SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss