L 605 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841065287
E-Nr. 941200639

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento ed elegante base in alluminio
- Il corpo in vetro opalino di alta qualità garantisce una distribuzione della luce uniforme e morbida
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- Funzioni: luce di base regolabile, piacevole avvio a luce soffusa, 4 ore di luce continua, 4 programmi intelligenti
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 11,3 W di lunga durata con 729 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

steinel

131 x 78 x 260 mm



L 605 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841065287**
E-Nr. **941200639**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**131 x 78 x 260 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**11,3 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**r = 2 m (6 m²)**
Portata tangenziale	**r = 10 m (157 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2,00 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**729 lm**
Efficienza	**64,5 lm/W**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**= 82**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**

DURATA

Durata LED max. °C	**36000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 36000**
Durata alimentatore max. °C	**36000 ore**
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	**> 36000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**10 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Potenziometri**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**No**
Funzione luce di base in percentuale	**10 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -10 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro opalino**
Materiale di copertura (in dotazione)	**adesivi**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 605 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841065287**
E-Nr. **941200639**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

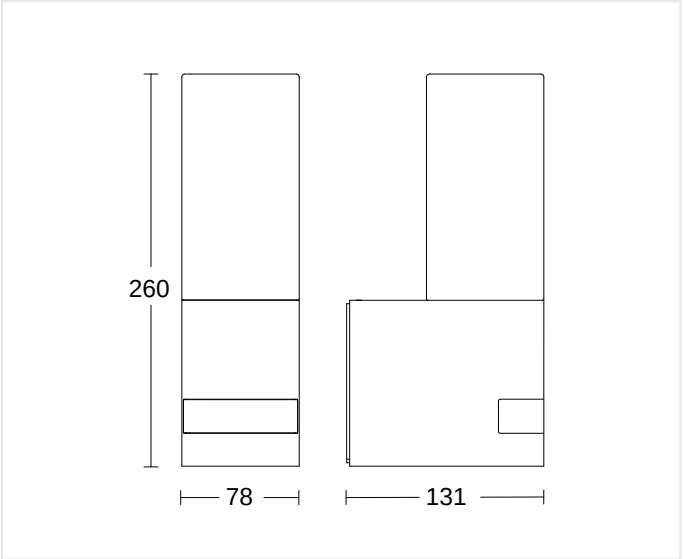

131 x 78 x 260 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,00 m	2 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 605 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841065287**
E-Nr. **941200639**


Schemi elettrici

SCHEMA 1

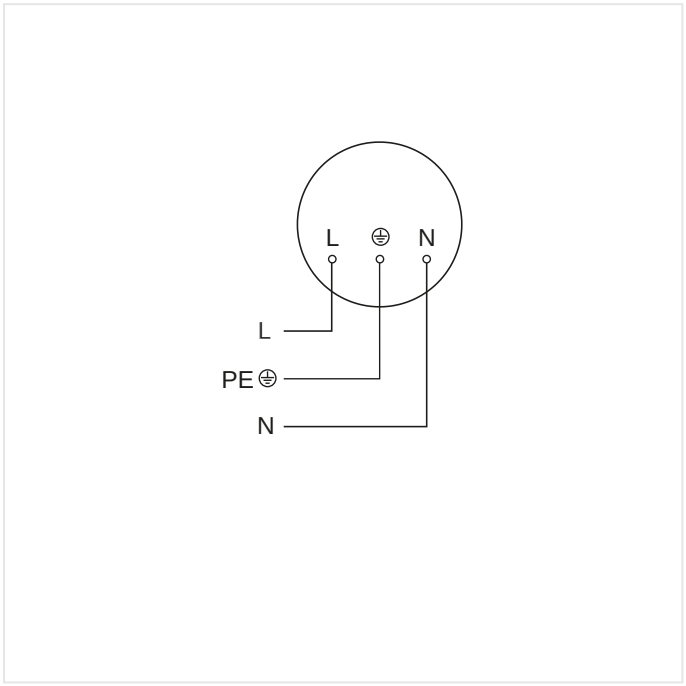

Schema elettrico

SCHEMA 2

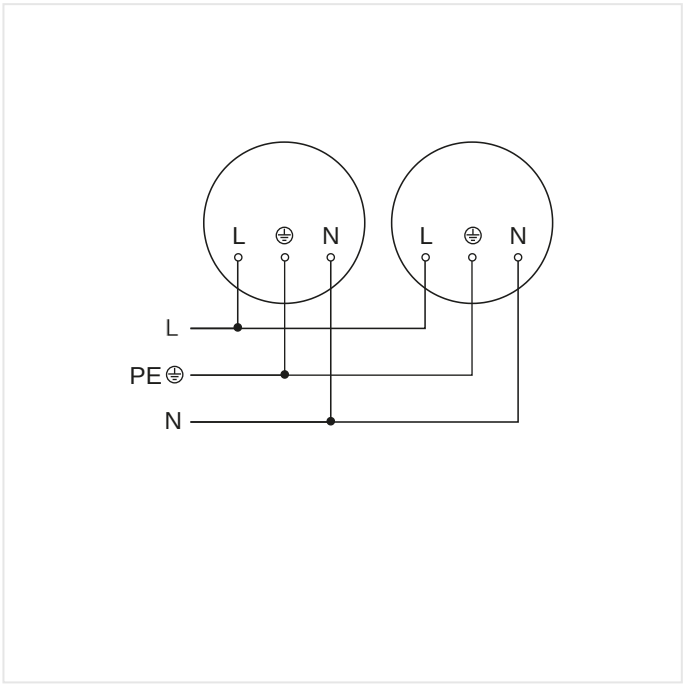


Schema elettrico

L 605 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


EAN **4007841065287**
E-Nr. **941200639**

Punti salienti

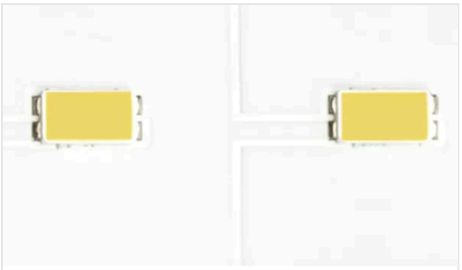


Incluso sistema LED STEINEL

Intelligente accensione graduale della luce

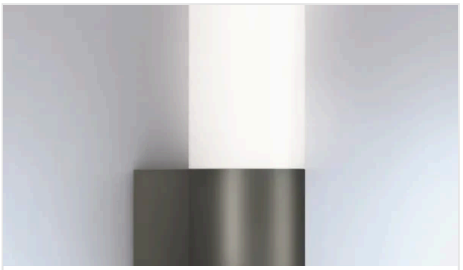


Luminosità di base optional 10%

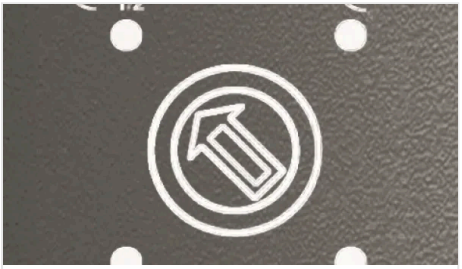

Sensore con 4 programmi intelligenti



4 ore di luce continua (optional)

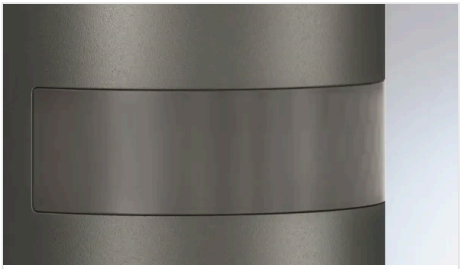

Materiale resistente ai raggi ultravioletti



Pregiato alluminio

L 605 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841065287**
E-Nr. **941200639**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	065287
EAN	4007841065287
N. E	941200639
Typ	**L 605 S con rilevatore di movimento**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss