RS PRO 6150 circular SC EM Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841089863
E-Nr. 941622299

- Luminaire linéaire, 1500 mm, avec capteur numérique haute fréquence intégré
- Idéal pour la rénovation de parkings, halls ou garages
- Jusqu'à 98 % de plastique recyclé
- Détection de mouvement à 360° avec une portée de ø8 m, câblage à 5 fils
- Réglage précis de la portée et de la sensibilité
- Excellente réparabilité : bloc d'alimentation, capteur et carte LED interchangeables
- Robuste avec indice de protection IP65 et résistance aux chocs IK08
- Tous les réglages et la mise en réseau s'effectuent très facilement via l'application gratuite Steinel Connect
- Convient pour le raccordement à une batterie centrale

1500 x 90 x 80 mm



RS PRO 6150 circular SC EM Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841089863**
E-Nr. **941622299**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1500 x 90 x 80 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**42 W**
Consommation propre	**0,3 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**3,50 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**24 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 8 m (50 m²)**
Hauteur de montage	**2 – 3,50 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Flux lumineux éclairage de secours	**730 lm**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**5s-60 min Contrôlé par la luminosité**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Fonctions	**Détecteur de mouvement Fonction DIM Courbe de variation réglable individuellement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Semi-automatique / Automatique Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Communication cryptée Minuterie Connexion aux systèmes de batterie centrale Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Paramétrage de groupe Lumière d'orientation Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures**
Réglages via	**Application Bluetooth Bluetooth Mesh**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK08**
Indice de protection	**IP65**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**PC structurée**
Lieu de montage	**mur plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe parking couvert / garage souterrain vestiaires zone de production**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS PRO 6150 circular SC EM Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841089863**
E-Nr. **941622299**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

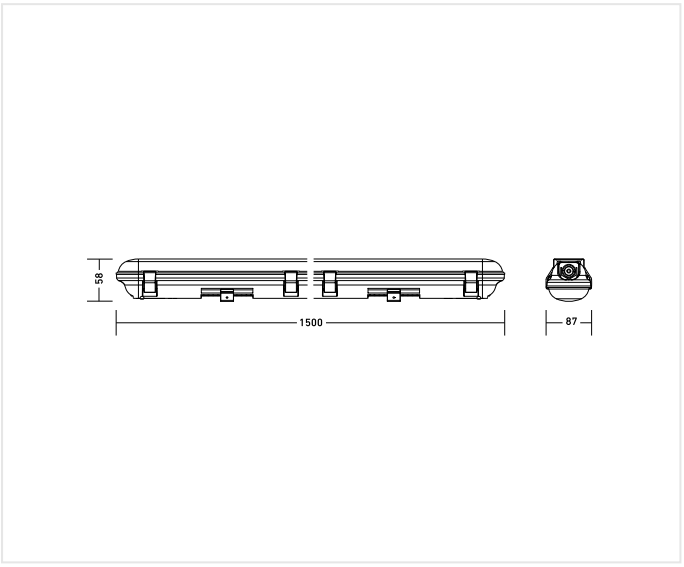

1500 x 90 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX


RS PRO 6150 circular SC EM Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841089863**
E-Nr. **941622299**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

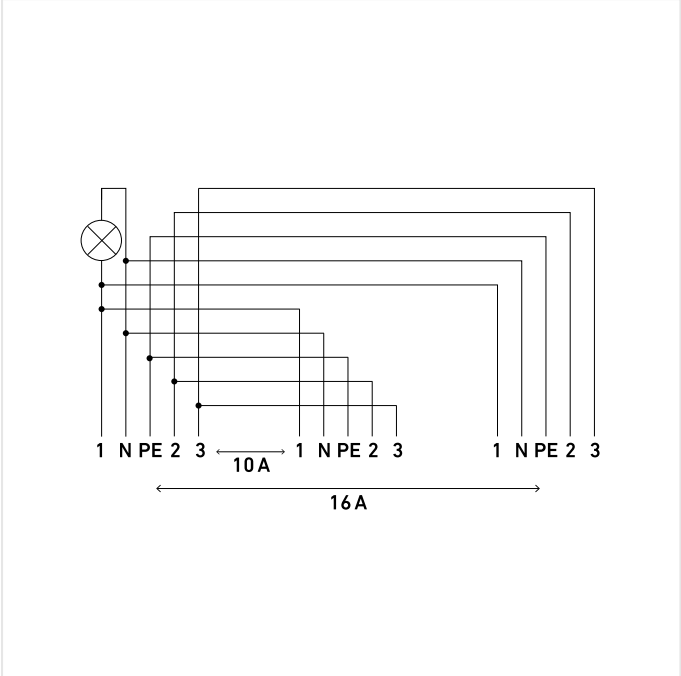

Luminaire avec conducteur de neutre

RS PRO 6150 circular SC EM Éclairage de secours

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841089863**
E-Nr. **941622299**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	089863
EAN	4007841089863
N° E	941622299
Typ	**RS PRO 6150 circular SC EM Éclairage de secours**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss