

IR Quattro HD-2 24m COM2 - En saillie

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064341

E-Nr. 535939800

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

 **steinel**

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064341

E-Nr. 535939800

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions	Paramétrage de groupe
Modèle	Détecteur de présence	Hauteur de montage max.	10,00 m		Semi-automatique / Automatique Scénario
DIMENSIONS		Technologie de capteur	infrarouge passif		d'éclairage Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe
Dimensions L x l x H	64 x 123 x 123 mm	Angle de détection	360 °		voisin Mode normal / mode test
ÉLECTRICITÉ		Protection anti-contournement	Oui	Réglages via	Bluetooth Mesh Application Potentiomètres Smartphone
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Occultation par segments	Oui	Avec télécommande	Non
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Évolutivité mécanique	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)	Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Zones de commutation	5200 zones de commutation	Lieu de montage	plafond
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m	Lieu d'application	Intérieur
Lampes LED < 2 W	100 W	Portée présence	9 x 9 m (81 m²)	Type de montage	En saillie
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 8 W	600 W	CONNECTIVITÉ		Application pièce	Intérieur bureau grande surface entrepôt de stockage haut gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Charge capacitive en µF	176 µF	Mise en réseau	Oui	Couleur	blanc
Consommation propre	0,3 W	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Couleur RAL	9003
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Démarrage progressif	Non	Garantie fabricant	5 ans
Sortie de commutation 2 ohmique	230 W	Éclairage permanent	commutable	Support mural d'angle inclus	Non
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Non		
		RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui		
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
		Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
		Fonction lumière de base	Non		
		Lumière principale réglable	Non		

IR Quattro HD-2 24m COM2 - En saillie


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064341

E-Nr. 535939800

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

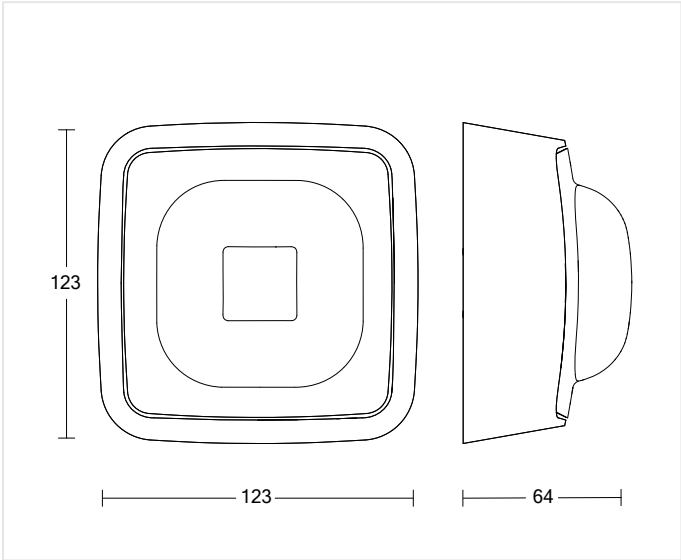

64 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

IR Quattro HD-2 24m COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064341

E-Nr. 535939800

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

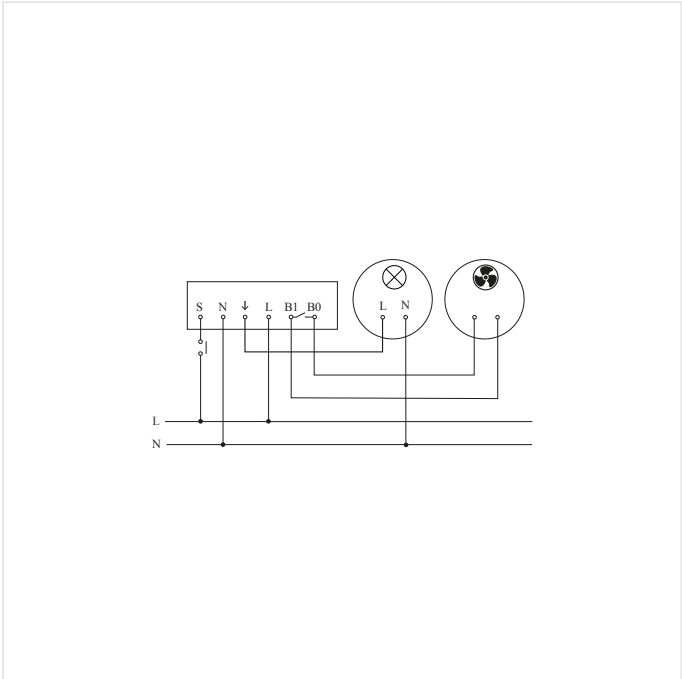


Schéma du circuit principal

IR Quattro HD-2 24m COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064341

E-Nr. 535939800

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m COM2 - En saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064341
E-Nr. 535939800

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

064341

EAN

4007841064341

N° E

535939800

Typ

IR Quattro HD-2 24m COM2 - En saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss