LS 150 blanc

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841069223
E-Nr. 941502209

- Projecteur sans détecteur de mouvement avec une tête de projecteur robuste en aluminium et une diffusion optimale de la lumière grâce à un réflecteur en céramique
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Tête du projecteur orientable horizontalement de 80° et verticalement de 150°
- Support mural d'angle disponible en option pour un éclairage optimal d'une zone située devant deux murs de maison
- Lumière blanc neutre (4000 K) et 14,7 W LED longue durée avec 1375 lm, avec un éclairage de 150 m² max.
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

178 x 157 x 178 mm



LS 150 blanc

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069223**
E-Nr. **941502209**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**178 x 157 x 178 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**14,7 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**1486 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**
Efficacité sans capot	**77 lm/W**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 36000**

RÉGLAGES

Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**de -10 jusqu'à 30 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Verre transparent**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Cour et allée entrée jardin parking couvert / garage souterrain terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**
Catégorie EPREL	**Source de lumière**


LS 150 blanc

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069223**
E-Nr. **941502209**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

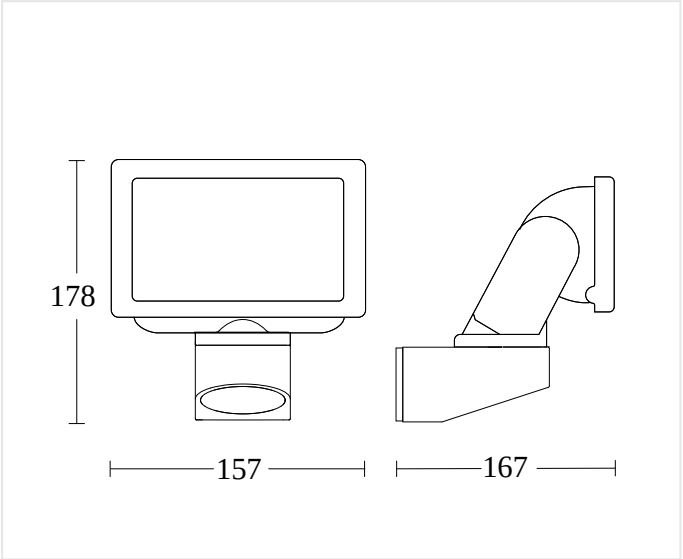

178 x 157 x 178 mm

LS 150 blanc

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069223**
E-Nr. **941502209**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

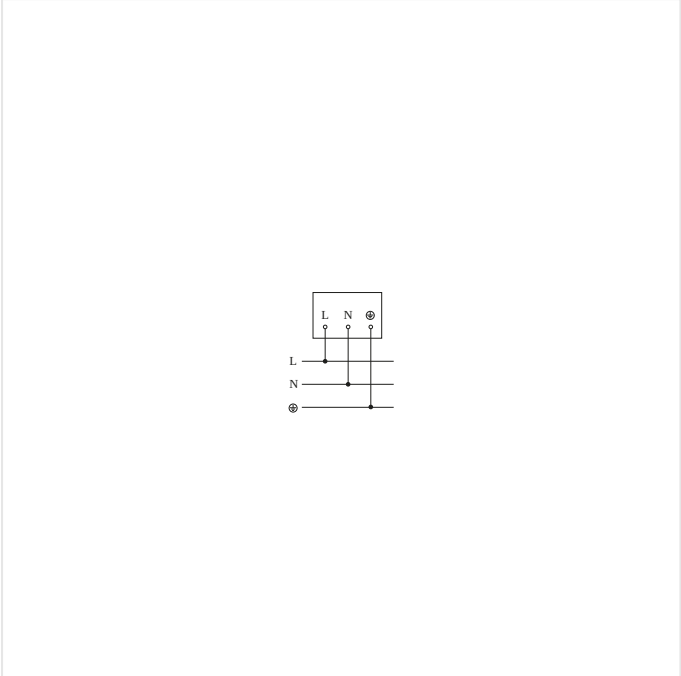



Schéma du circuit

LS 150 blanc

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069223**
E-Nr. **941502209**

Points forts

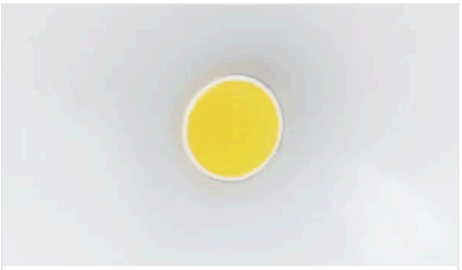

Système LED STEINEL inclus



Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80



Support mural d'angle en option

LS 150 blanc

PROJECTEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841069223**
E-Nr. **941502209**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	069223
EAN	4007841069223
N° E	941502209
Typ	**LS 150 blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss