

IS 345 COM1 - Aufputz rund

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841033798

E-Nr. 535941160

 **steinel**

126 x 65 mm



IS 345 COM1 - Aufputz rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033798

E-Nr. 535941160

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Erfassungswinkel		360 ° Gang	Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx
Ausführung	Bewegungsmelder	Öffnungswinkel	45 °		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.	
ABMESSUNGEN		Unterkriechschutz	Ja		Grundlichtfunktion	Nein	
Abmessungen Ø x H	126 x 65 mm	Segmentweise Ausblendung	Ja		Hauptlicht einstellbar	Nein	
ELEKTRIK		Elektronische Skalierbarkeit	Nein		Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mechanische Skalierbarkeit	Nein		Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote	
Leistung	2000 W	Reichweite radial	12 x 6 m (72 m²)		Mit Fernbedienung	Nein	
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Reichweite tangential	23 x 6 m (138 m²)		Dämmerungseinstellung Teach	Ja	
Leuchtstofflampen EVG	1500 W	Schaltzonen	280 Schaltzonen		GEHÄUSE & MATERIAL		
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA	Montagehöhe	2,50 – 5,00 m		Schutzart	IP54	
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Optimale Montagehöhe	2,8 m		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	VERNETZUNG			Montageort	Decke	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA	Vernetzung	Ja		Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich	
LED-Lampen < 2 W	100 W	Art der Vernetzung	Master/Master		Montageart	Aufputz	
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W	Vernetzung via	Kabel		Werkstoff	Kunststoff	
LED-Lampen > 8 W	600 W	Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren		Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage	
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	LICHTTECHNIK			Farbe	Weiss	
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.	Softlichtstart	Nein		Farbe RAL	9003	
SENSORIK		Dauerlicht	schaltbar, 4 h		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Montagehöhe max.	5,00 m	Konstantlichtregelung	Nein		Herstellergarantie	5 Jahre	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	EINSTELLUNGEN			Inkl. Eckwandhalter	Nein	
		Dämmerungsschalter	Ja				

IS 345 COM1 - Aufputz rund


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033798

E-Nr. 535941160

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

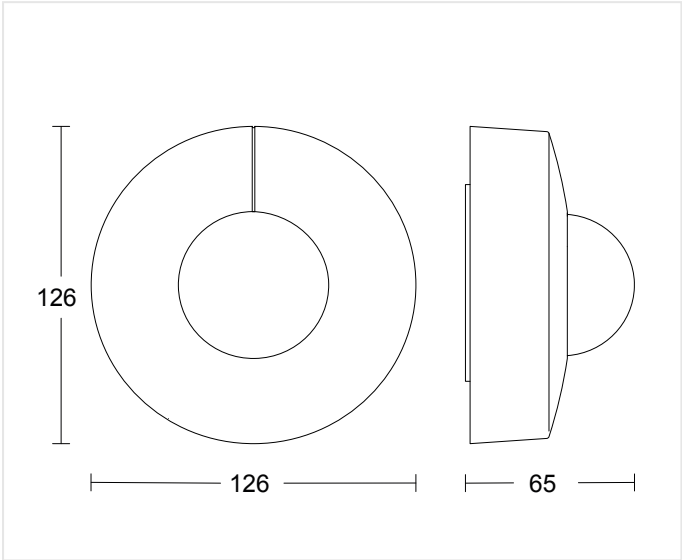

126 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 COM1 - Aufputz rund


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033798

E-Nr. 535941160


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

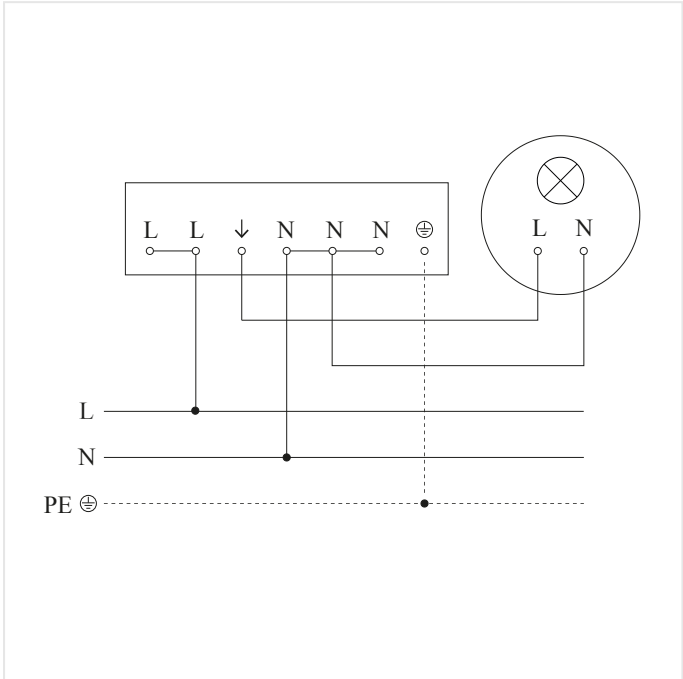

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

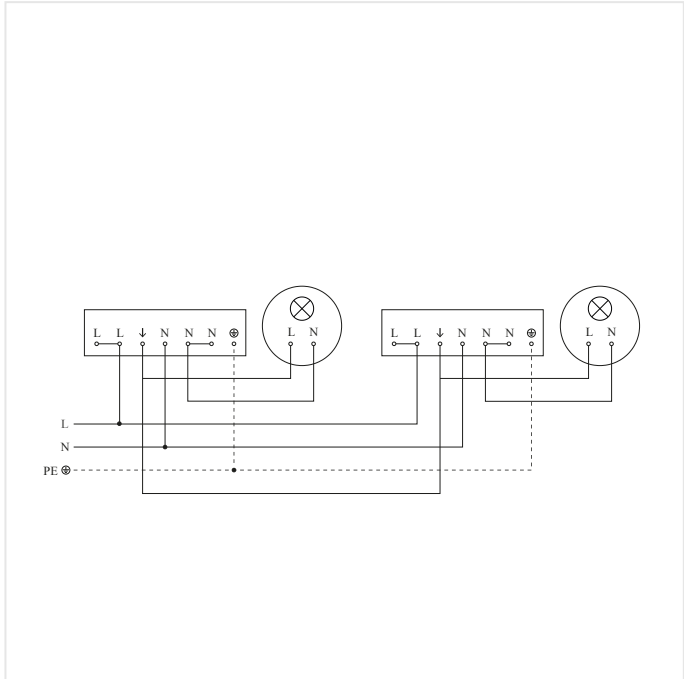

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

IS 345 COM1 - Aufputz rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033798

E-Nr. 535941160

Highlights

**UV-beständiger Kunststoff****Grosser Anschlussraum****Optionale Fernbedienungen**

IS 345 COM1 - Aufputz rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033798
E-Nr. 535941160

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

033798

EAN

4007841033798

E-Nummer

535941160

Typ

IS 345 COM1 - Aufputz rund

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss