IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033569
E-Nr. 535946400

steinel

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841033569**
E-Nr. **535946400**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**230V, 1 Kanal**
Ausführung	**Eckig**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**65 x 95 x 95 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**2000 W**
Schaltausgang 1 ohmsch	**2000 W**
Leuchtstofflampen EVG	**1500 W**
Leuchtstofflampen unkompensiert	**1000 VA**
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	**400 VA**
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	**400 VA**
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	**2000 VA**
LED-Lampen < 2 W	**100 W**
LED-Lampen > 2 W < 8 W	**300 W**
LED-Lampen > 8 W	**600 W**
Kapazitive Belastung in µF	**176 µF**
Eigenverbrauch	**0,26 W**
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	**8 stk.**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**14,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 14 m (154 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 36 m (1018 m²)**
Schaltzonen	**1416 Schaltzonen**
Montagehöhe	**4,00 – 14,00 m**
Optimale Montagehöhe	**12 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Master**
Vernetzung Anzahl	**max. 10 Sensoren**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Nein**
Dauerlicht	**schaltbar, 4 h**
Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Hauptlicht einstellbar	**Nein**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung Potis Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP54**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Abdeckschalen**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Hochregallager Innenbereich Sporthalle**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841033569**
E-Nr. **535946400**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

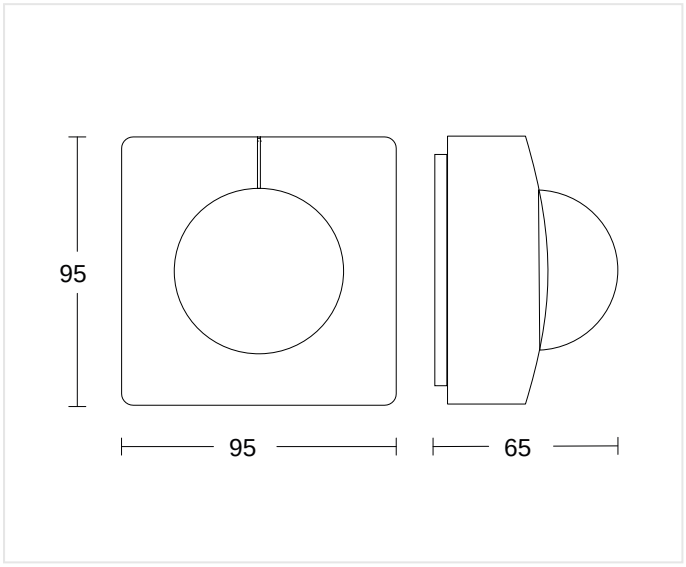

65 x 95 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

4,00 – 14,00 m	12 m	14,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033569
E-Nr. 535946400


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

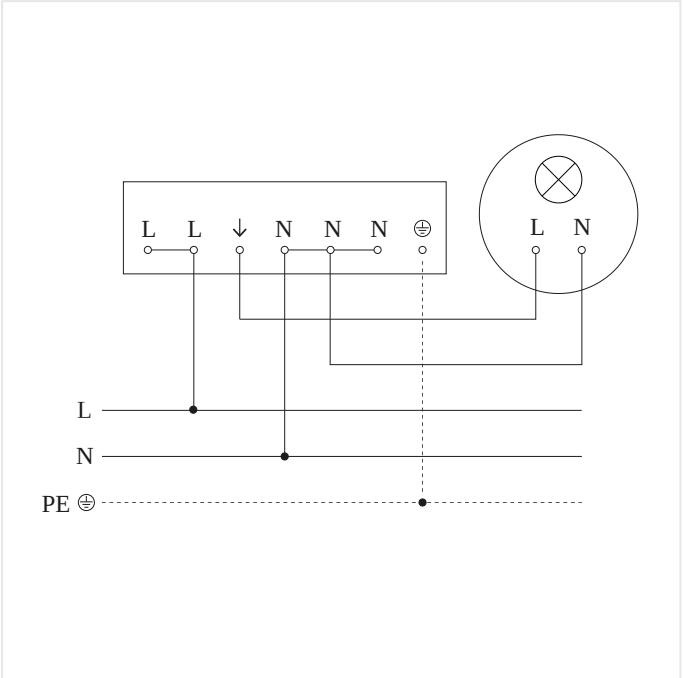

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

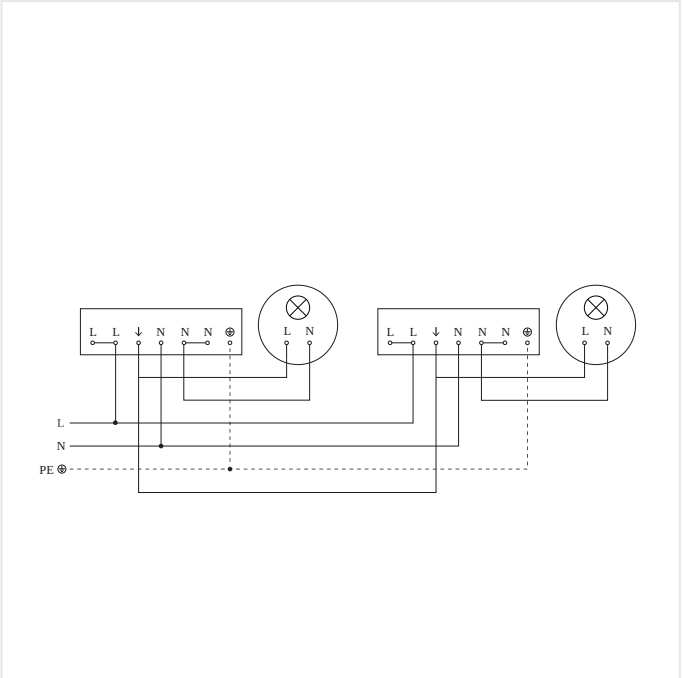

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033569
E-Nr. 535946400

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

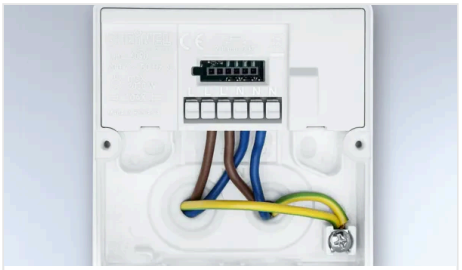

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841033569
E-Nr. 535946400

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör
	4007841056711	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig**	Zubehör
	4007841056735	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	033569
EAN	4007841033569
E-Nummer	535946400
Typ	**IS 3360 MX Highbay COM1 - Aufputz eckig**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss