L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841067205**
E-Nr. **941012799**

- Apparecchio per esterni con rilevatore di movimento e pannello illuminato con numero civico in design lineare piatto
- Sensore integrato in modo invisibile con tre aree di rilevamento regolabili singolarmente
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore a infrarossi a 180° con rilevamento del movimento fino a 8 m (qualità di rilevamento ugualmente affidabile indipendentemente dalla direzione di marcia)
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 7,8 W di lunga durata con 637 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

65 x 366 x 235 mm



L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841067205**
E-Nr. **941012799**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**65 x 366 x 235 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**7,8 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,50 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**180 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**Sì**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**3 zone di rilevamento possono essere (de)attivate singolarmente, la portata può essere impostata separatamente**
Portata radiale	**r = 6 m (57 m²)**
Portata tangenziale	**r = 8 m (101 m²)**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2,50 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**637 lm**
Efficienza	**82 lm/W**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**= 82**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Dettaglio funzione luce di base	**Luce di effetto LED**
Durata funzione luce di base	**10s-60 min SPENTO Controllo della luminosità**
Luce principale regolabile	**5 - 100 %**
Impostazioni tramite	**App Smartphone Tablet Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**5 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**5 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -10 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Alluminio**
Applicazione ambiente	**Esterno ingressi di abitazioni**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**Sì**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841067205**
E-Nr. **941012799**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

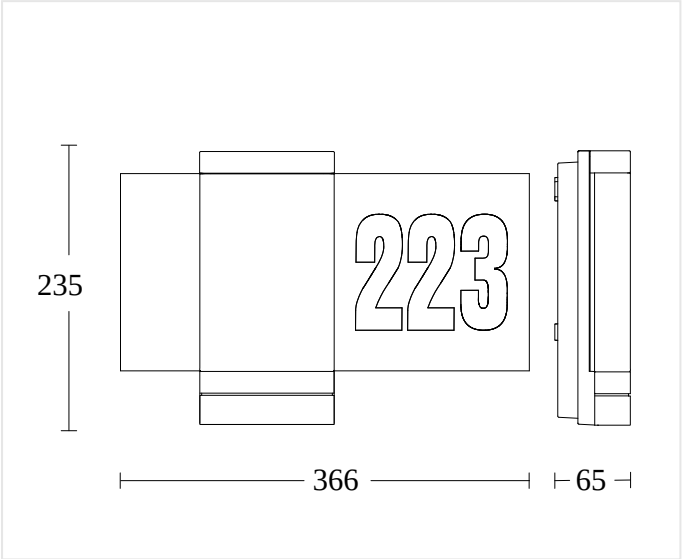

65 x 366 x 235 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841067205**
E-Nr. **941012799**

Schemi elettrici

SCHEMA 1

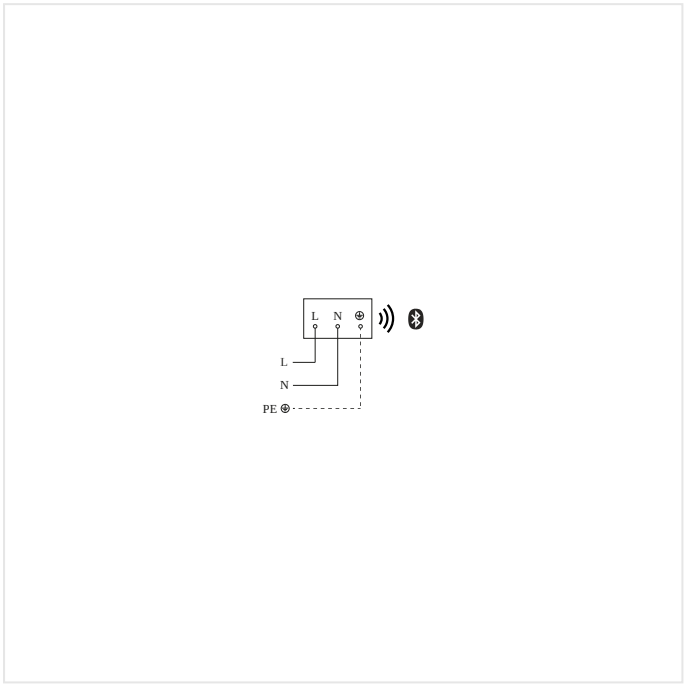

Schema elettrico Bluetooth

L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


EAN 4007841067205
E-Nr. 941012799

Punti salienti

Intelligente accensione graduale della luce



Pregiato alluminio

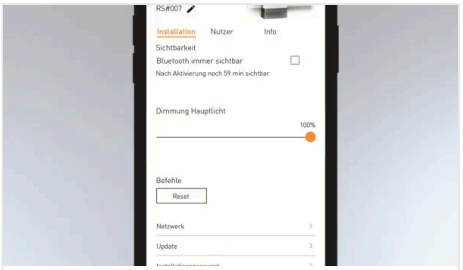

Utilizzabile tramite app



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Incluso foglio con numeri civici




Pannello con numero civico montabile su entrambi i lati

L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841067205**
E-Nr. **941012799**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	067205
EAN	4007841067205
N. E	941012799
Typ	**L 270 digi SC con rilevatore di movimento & Bluetooth**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss