# RS PRO P2 FLAT S SP blanc chaud

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION, TESTÉ AUX CHOCS**

EAN 221824

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)
- Balisage de 10 % par réglage

322 x 68 mm



# RS PRO P2 FLAT S SP blanc chaud

EAN 221824

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION, TESTÉ AUX CHOCS**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | P2 flat |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions Ø × H | 322 x 68 mm |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Puissance | 15,1 W |
| Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension | 800 VA |
| Lampes LED > 8 W | 250 W |
| Charge capacitive en µF | 88 µF |
| Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes | 50 pcs. |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage max. | 4,00 m |
| Technologie de capteur | Hyper fréquence |
| Avec détecteur de mouvement | Oui |
| Évolutivité électronique | Oui |
| Évolutivité mécanique | Non |
| Portée radiale | Ø 8 m (50 m²) |
| Portée tangentielle | Ø 8 m (50 m²) |
| Hauteur de montage | 2 – 4 m |
| Hauteur de montage optimale | 2,8 m |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | Oui |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Flux lumineux mesuré 360° | 1608 lm |
| Température de couleur | 3000 K |
| Avec ampoule | Oui, système d'éclairage LED STEINEL |
| Ampoule | LED non interchangeable |
| Culot | sans |
| Système de refroidissement LED | Contrôle thermique passif |
| Démarrage progressif | Oui |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | 50000 h |
| Durée de vie LED L70B50 25°C | > 60000 |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | L80B10 |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Réglage crépusculaire | 2 – 2000 lx |
| Réglage du temps | 5 s – 15 Min. |
| Fonction lumière de base | Oui |
| Durée fonction lumière de base | 10/30 min, toute la nuit |
| Lumière principale réglable | Non |
| Fonction lumière de base en pourcentage | 10 % |
| Fonction lumière de base pourcentage de | 10 |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | IK03 |
| Indice de protection | IP54 |
| Classe de protection | II |
| Température ambiante | de -10 jusqu\'à 40 °C |
| Matériau du boîtier | Matière plastique |
| Matériau du cache | Matière plastique opale |
| Lieu de montage | mur plafond |
| Couleur | blanc |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | 5 ans |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Certificats | DEKRA |
| Catégorie EPREL | Produit entouré d'une source lumineuse intégrée |


# RS PRO P2 FLAT S SP blanc chaud

EAN 221824

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION, TESTÉ AUX CHOCS**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

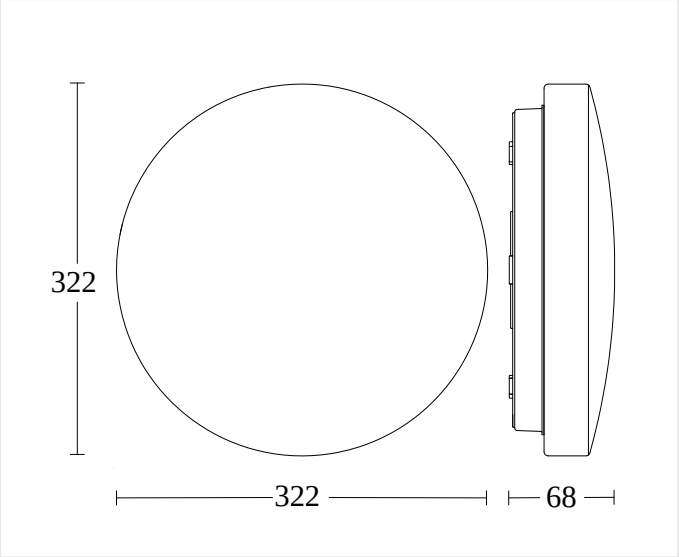


322 x 68 mm

### HAUTEUR DE MONTAGE

| 2 – 4 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |

# RS PRO P2 FLAT S SP blanc chaud

EAN 221824

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION, TESTÉ AUX CHOCS**

## Schémas de câblage

**SCHÉMA 1**

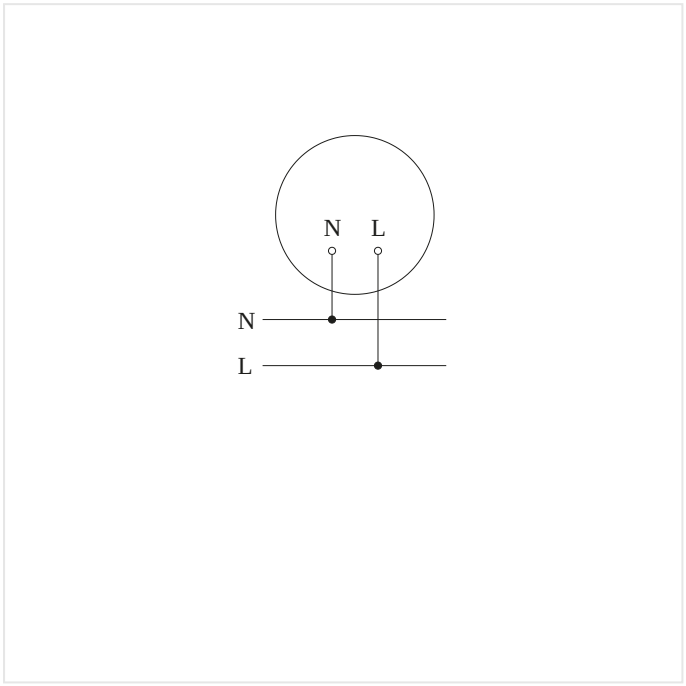



Schéma du circuit principal

**SCHÉMA 2**

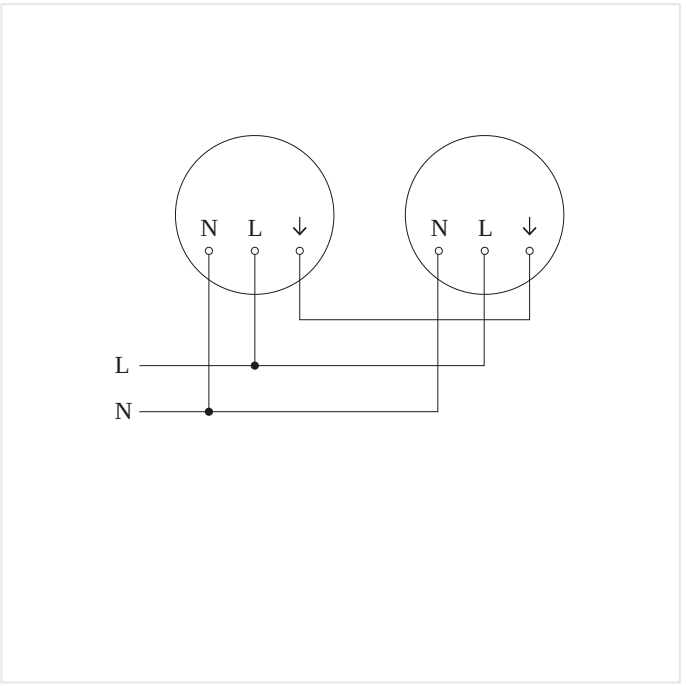



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

# RS PRO P2 FLAT S SP blanc chaud

EAN 221824

**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION, TESTÉ AUX CHOCS**

## Accessoires

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 221824 |
| EAN | 221824 |
| Typ | **RS PRO P2 FLAT S SP blanc chaud** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss