

Dual HF COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841002978

E-Nr. 535935505

● steinel

74 x 120 x 120 mm



Dual HF COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002978

E-Nr. 535935505

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Modèle	Détecteur de présence			Réglage du temps	30 s – 30 Min.
DIMENSIONS		Angle de détection	360 °	Fonction lumière de base	Non
Dimensions L x l x H	74 x 120 x 120 mm	Angle d'ouverture	140 °	Lumière principale réglable	Non
ÉLECTRICITÉ		Protection anti-contournement	Oui	Fonctions	Mode normal / mode test Semi-automatique / Automatique Mode bouton-poussoir / interrupteur Manuel ON / ON-OFF
Raccordement secteur	230 V / 50 – 60 Hz	Occultation par segments	Non	Réglages via	Télécommande Interrupteur DIP Potentiomètres Smart Remote
Puissance	2000 W	Évolutivité électronique	Oui	Avec télécommande	Non
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Portée radiale	20 x 3 m (60 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes compensées en série	1000 VA	Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m²)	Indice de protection	IP20
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA	Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m	Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu de montage	plafond
Lampes LED < 2 W	100 W	CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Intérieur
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	Mise en réseau	Oui	Type de montage	Montage encastré
Lampes LED > 8 W	600 W	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Matériau	Matière plastique
Charge capacitive en µF	176 µF	Mise en réseau via	Câble	Application pièce	Intérieur couloir / allée
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Nombre d'unités en réseau	max. 10 capteurs	Couleur	blanc
Hauteur de montage max.	3,50 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur RAL	9010
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Démarrage progressif	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Puissance d'émission	< 1 mW	Éclairage permanent	commutable	Garantie fabricant	5 ans
Technologie HF	5,8 GHz	Régulation de l'éclairage constant	Non	Support mural d'angle inclus	Non
		RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui		

Dual HF COM1 - encastré


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002978

E-Nr. 535935505

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

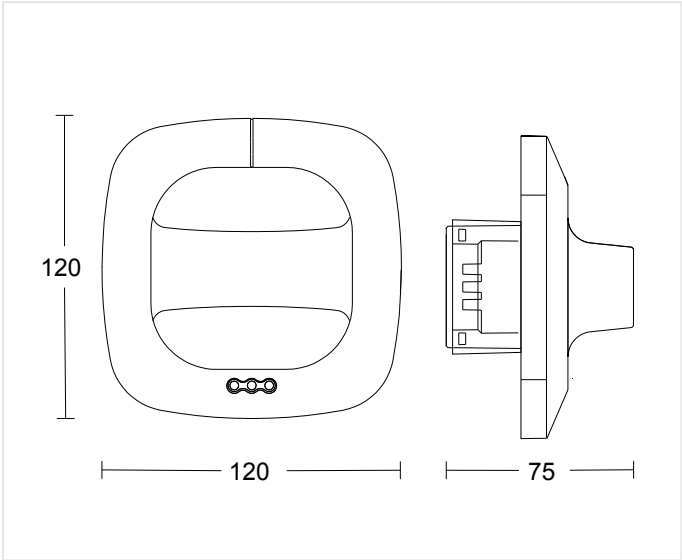

74 x 120 x 120 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

Dual HF COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002978

E-Nr. 535935505

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

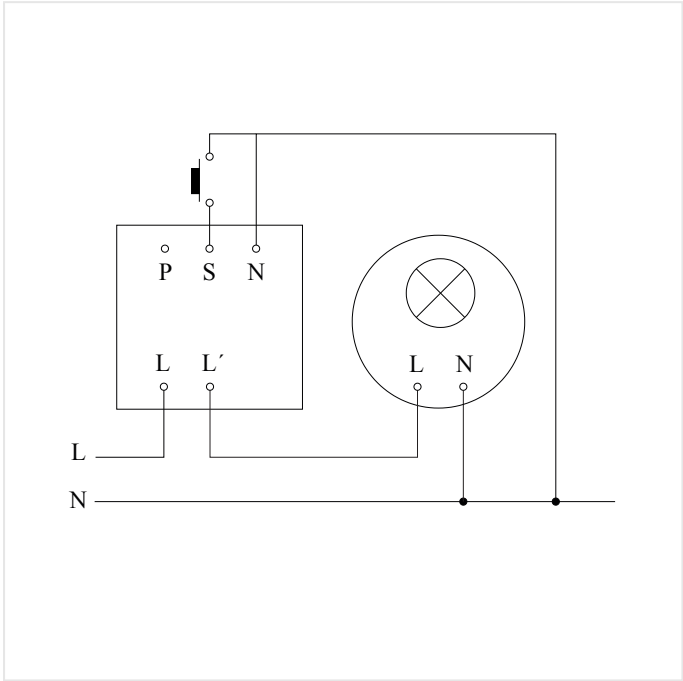


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

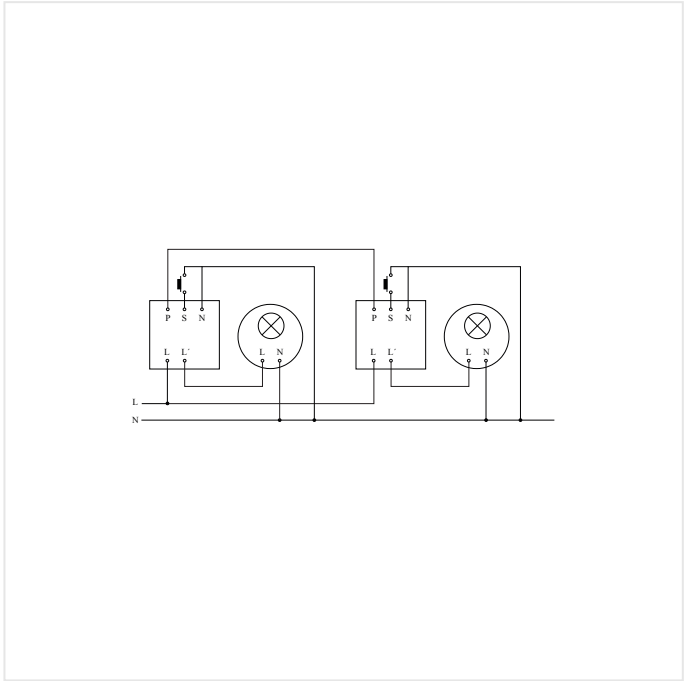


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

Dual HF COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002978

E-Nr. 535935505

Points forts



Télécommandes en option



Adaptateur en saillie en option



Corbeille de protection en option



Adaptateur de plafond HF pour le montage sur les faux plafonds

Dual HF COM1 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841002978
E-Nr. 535935505

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessoires
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

002978

EAN

4007841002978

N° E

535935505

Typ

Dual HF COM1 - encastré

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss