MD IR N130 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069032
E-Nr. 535903087

- Una visione ancora più ravvicinata delle aree di accesso: soluzione ideale per gli ingressi e le facciate degli edifici
- La tecnologia Eagle Eye estende l'area di rilevamento individuale con direzione di marcia frontale verso il sensore
- Potenza max. 600 W (predisposto per LED)
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: Montaggio a parete a 130° o 270° e montaggio a soffitto a 360°, a scelta come versione da incasso o da superficie
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Funzionalità Connect complete, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti wireless
- Staffa a parete angolare disponibile a scelta

87 x 82 x 98 mm



MD IR N130 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069032
E-Nr. 535903087

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	Rilevatori di movimento

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	87 x 82 x 98 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	0,5 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W
Autoconsumo	0,5 W
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	10 pz

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	6,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	130 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	r = 2.5 m (7 m²)
Portata tangenziale	r = 13 m (192 m²)
Zone di commutazione	147 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,80 – 6,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tecnica di comando	Steinel Connect
Collegamento in rete senza fili tramite	BT SIG Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
Funzione luce di base	No
Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Uscita a relè Monitoraggio dei dati
Impostazioni tramite	Bluetooth Smartphone Tablet
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	antracite
Colore RAL	7016

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


MD IR N130 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069032
E-Nr. 535903087

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

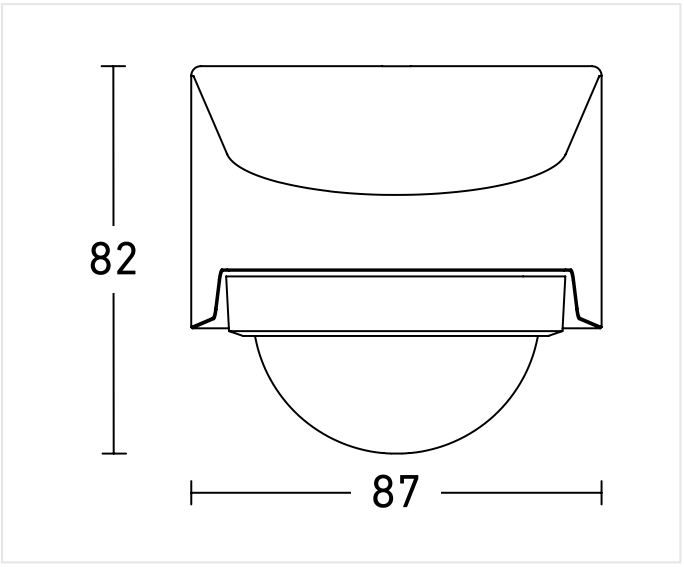

87 x 82 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,00 m	2 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


MD IR N130 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069032
E-Nr. 535903087

Schemi elettrici

SCHEMA 1

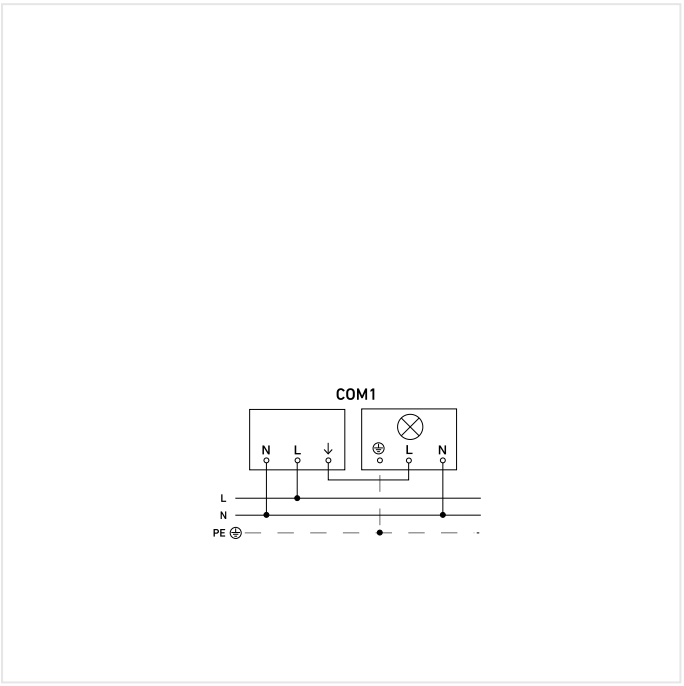

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

MD IR N130 COM1 - in superficie antracite

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841069032
E-Nr. 535903087

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Componenti del sistema
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	069032
EAN	4007841069032
N. E	535903087
Typ	**MD IR N130 COM1 - in superficie antracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss