# imani B2000 HO 4K DALI

**LUMINAIRE POUR CHEMIN LUMINEUX**

Code produit **221499**

- Le luminaire universel imani de nevalux est conçu pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux existants avec des tubes fluorescents T5 ou T8. Le luminaire utilise l'installation sur rail, y compris le câblage traversant. Les anciens modules d'éclairage peuvent être remplacés facilement, rapidement et sans outils par de nouveaux modules. L'insert s'adapte à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché.

2025 x 65 x 30 mm



# imani B2000 HO 4K DALI

**LUMINAIRE POUR CHEMIN LUMINEUX**

Code produit **221499**

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **2025 x 65 x 30 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **200…240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **91 W** |
| Appareillage remplaçable | **Oui** |
| Type de câblage | **convient pour câblage traversant** |
| Courant nominal LED | **350 mA** |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur | **C10: 16x, C16: 26x, B10: 10x , B16: 16x** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Avec détecteur de mouvement | **Non** |
| Avec capteur de lumière | **Non** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Température de couleur | **4000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80-89** |
| Ampoule | **LED** |
| Flux lumineux | **11570 lm** |
| Angle de faisceau | **105°** |
| Efficacité lumineuse du luminaire | **127 lm/W** |
| Valeur d'éblouissement | **UGR < 24** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED (25 °C) | **50000 h** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Gradation DALI | **Oui** |
| Avec éclairage de secours | **Non** |
| Adapté à la configuration en ligne continue | **Oui** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP40** |
| Classe de protection | **I** |
| Température ambiante | **-20…45 °C** |
| Matériau du boîtier | **Aluminium** |
| Matériau du cache | **Diffuseur opale** |
| Type de montage | **Utilisation en chemin lumineux** |
| Couleur | **blanc** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique EPREL | **D** |


# imani B2000 HO 4K DALI

**LUMINAIRE POUR CHEMIN LUMINEUX**

Code produit **221499**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES




2025 x 65 x 30 mm

# imani B2000 HO 4K DALI

**LUMINAIRE POUR CHEMIN LUMINEUX**

Code produit **221499**

## Schémas de câblage

### SCHÉMA 1

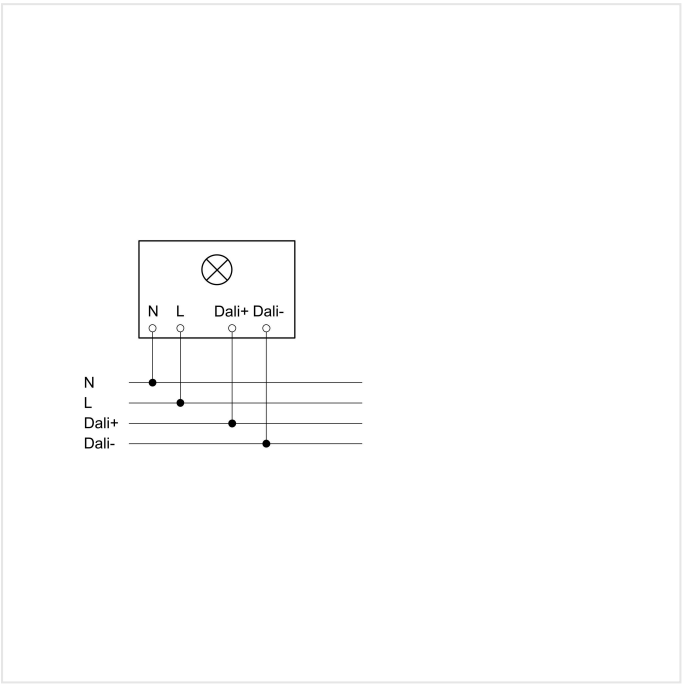



Schéma de circuit

### SCHÉMA 2

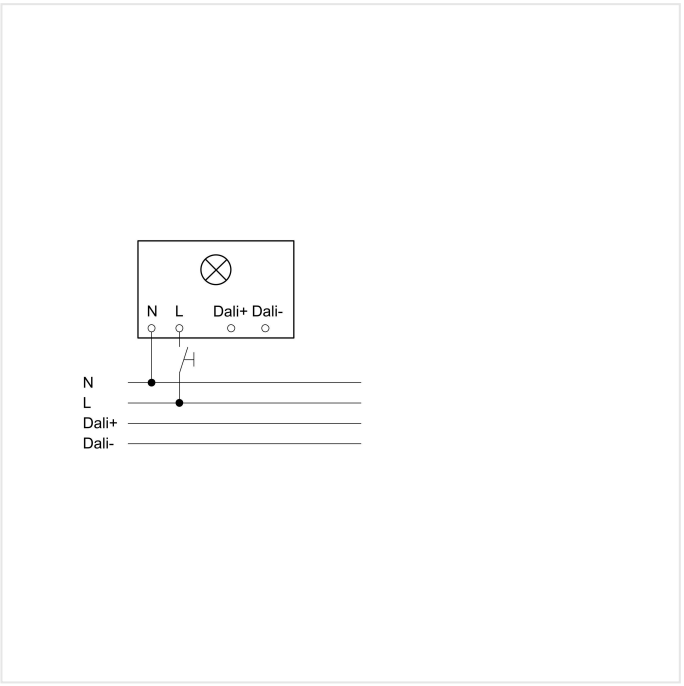



Schéma de circuit

# imani B2000 HO 4K DALI

**LUMINAIRE POUR CHEMIN LUMINEUX**

Code produit **221499**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 220688 | **Emergency Package 1h (250V/3.5W)** | Eclairage de secours à batterie individuelle 1h |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 221499 |
| Typ | **imani B2000 HO 4K DALI** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss