# zwena DALI P900 3K

**SUSPENSION DIRECTE ET INDIRECTE**

Code produit **220583**

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- En option en version Connect intelligente avec ou sans détecteur de mouvement, ou en luminaire DALI conventionnel
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Finition de haute qualité
- Lumière directe et indirecte

900 x 82 mm



# zwena DALI P900 3K

**SUSPENSION DIRECTE ET INDIRECTE**

Code produit **220583**

## Caractéristiques techniques

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions Ø × H | **900 x 82 mm** |
| Longueur de suspension | **1500 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **200…240 V / 50 – 60 Hz** |
| Puissance | **80 W** |
| Appareillage remplaçable | **Oui** |
| Type de câblage | **convient pour câblage traversant** |
| Courant nominal LED | **2100 mA** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Avec détecteur de mouvement | **Non** |
| Avec capteur de lumière | **Non** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Technique de commande | **Dali-Leuchte** |
| Mise en réseau via | **DALI 2** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **80-89** |
| Ampoule | **LED** |
| Flux lumineux | **9000 lm (Down 5600, Up 3400)** |
| Angle de faisceau | **Down 95°, Up 100°** |
| Efficacité lumineuse du luminaire | **113 lm/W** |
| Valeur d'éblouissement | **UGR < 18** |

### DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED (25 °C) | **50000 h** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Gradation DALI | **Oui** |
| Avec éclairage de secours | **Non** |
| Parts directe/indirecte réglables séparément | **Non** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP20** |
| Classe de protection | **I** |
| Température ambiante | **-20…45 °C** |
| Matériau du boîtier | **Aluminium** |
| Matériau du cache | **Verre acrylique microprismatique** |
| Type de montage | **Suspension au plafond** |
| Couleur | **blanc** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

### CERTIFICATS ET EPREL

| | |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique EPREL | **E** |


# zwena DALI P900 3K

**SUSPENSION DIRECTE ET INDIRECTE**

Code produit **220583**

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

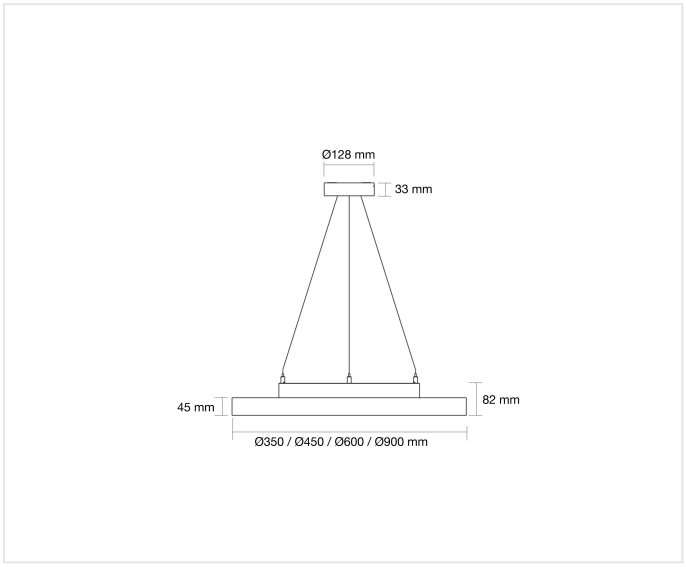


900 x 82 mm

# zwena DALI P900 3K

**SUSPENSION DIRECTE ET INDIRECTE**

Code produit **220583**

## Schémas de câblage

### SCHÉMA 1

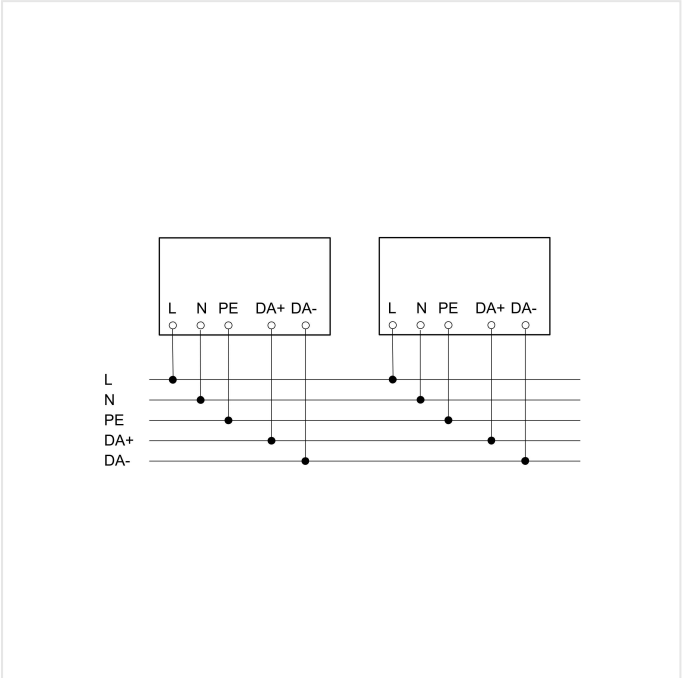



Schéma de circuit

# zwena DALI P900 3K

**SUSPENSION DIRECTE ET INDIRECTE**

Code produit **220583**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 220577 | **zwena DALI P350 3K** | Suspension directe et indirecte |
|  | 220579 | **zwena DALI P450 3K** | Suspension directe et indirecte |
|  | 220581 | **zwena DALI P600 3K** | Suspension directe et indirecte |
|  | 221618 | **Emergency Package 1h (50V/3.5W)** | Eclairage de secours à batterie individuelle 1h |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 220583 |
| Typ | **zwena DALI P900 3K** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss