IS 3360 Contact sec - carré, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841033491
E-Nr. 535945067

- Plastique résistant aux UV
- Télécommandes en option

78 x 94 x 94 mm



IS 3360 Contact sec - carré, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN **4007841033491**
E-Nr. **535945067**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**Contact sec - carré, encastré**
Modèle	**Détecteur de mouvement et de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**78 x 94 x 94 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**2000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**1500 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**1000 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**400 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**400 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**2000 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampes LED > 8 W	**600 W**
Charge capacitive en µF	**176 µF**
Interfaces FIL_2_PRO	**Libre de potentiel (Commutation d'un relais libre de potentiel)**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 40 m (1257 m²)**
Zones de commutation	**1416 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,50 – 4,00 m**
Portée présence	**Ø 3 m (7 m²)**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**
Technologie de capteur FIL_4_PRO	**Infrarouge passif**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 min**
Fonction lumière de base	**Non**
Fonctions	**Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF**
Réglages via	**Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**-20 – 50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**zone de production, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, gymnase, réception / hall, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, entrepôt, Intérieur**


IS 3360 Contact sec - carré, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN **4007841033491**
E-Nr. **535945067**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

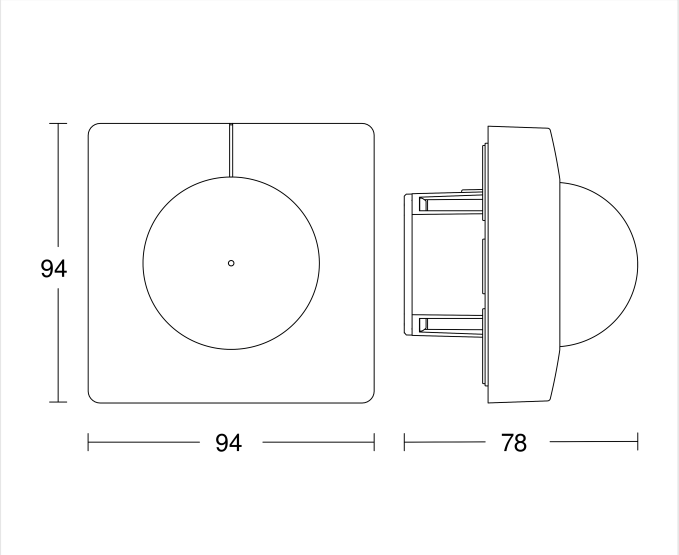

78 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

IS 3360 Contact sec - carré, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN **4007841033491**
E-Nr. **535945067**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

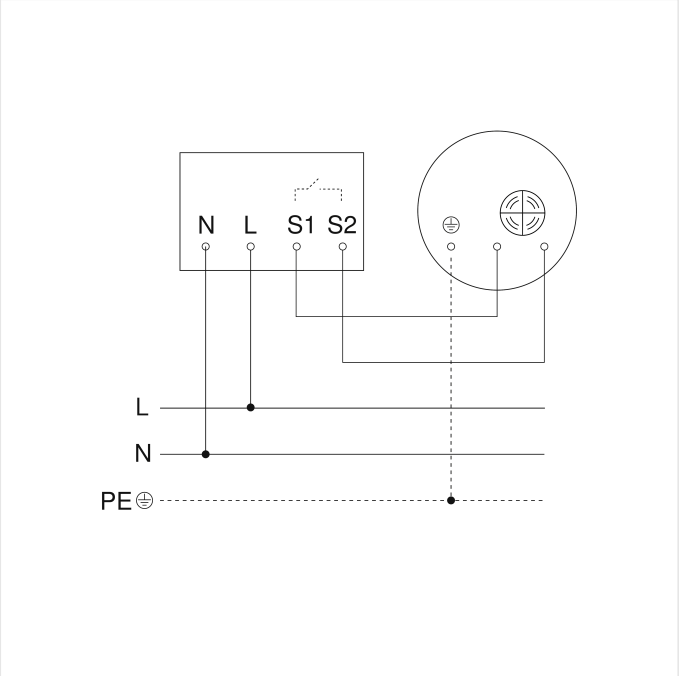


Schéma du circuit principal

IS 3360 Contact sec - carré, encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN **4007841033491**
E-Nr. **535945067**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841056728	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires
	4007841056742	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841033491
EAN	4007841033491
N° E	535945067
Typ	**IS 3360 Contact sec - carré, encastré**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss