LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086596**
E-Nr. **535903141**

- Hochfrequenz-Präsenzmelder mit 360° Erfassung
- Ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen
- Digital einstellbare Erfassung
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- DALI-Adressierung von bis zu 64 Teilnehmern in max. 4 Gruppen
- Betriebsmodi: Voll- und Halbautomatik, Lichtsensorbetrieb, Nachtsparmodus
- Zeitbasierte Steuerung mit uhrzeit- und tagesabhängigen Lichtprofilen
- Flexible Systemerweiterung mit Systemkomponenten möglich

steinel

61 x 103 x 103 mm



LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086596**
E-Nr. **535903141**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**DALI-2 Application Controller**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**61 x 103 x 103 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Versorgungsspannung Detail	**max. 64 Teilnehmer**
Steuerausgang DALI	**Adressable/Broadcast 64 EVG´s**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**160 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Nein**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 12 m (113 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 12 m (113 m²)**
Montagehöhe	**2,5 – 4 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**30 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**10 Min., ganzer Tag Ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**Ja**
Funktionen	**Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung Lichtszene Master/Slave Übersteuerung Nachbargruppenfunktion TouchDIM-Funktion**
Einstellungen via	**Bluetooth Mesh**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 90 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von -25 bis 50 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DALI-2**


LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086596**
E-Nr. **535903141**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

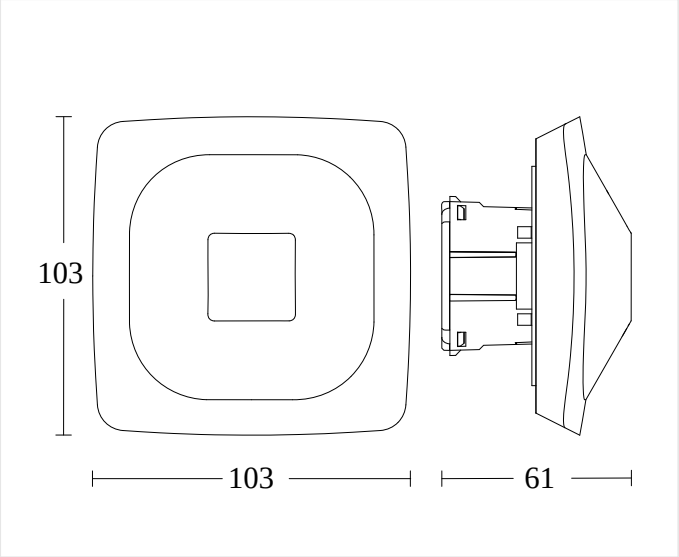

61 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086596**
E-Nr. **535903141**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086596**
E-Nr. **535903141**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086596**
E-Nr. **535903141**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	086596
EAN	4007841086596
E-Nummer	535903141
Typ	**LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss