

LS 300 S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841067588

E-Nr. 941502249

- Strahler mit Bewegungsmelder mit robustem Aluminium-Strahlerkopf und optimaler Lichtstreuung durch Keramikreflektor
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 240 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 12 m Erfassung bei Bewegung
- Strahlerkopf horizontal um 80° und vertikal um 150° schwenkbar, Sensor horizontal um 160° schwenkbar, inkl. Abdeckblenden zur exakten Anpassung des Erfassungsbereichs
- Neutralweisses Licht (4000 K) und langlebige 29,5 W LEDs mit 2704 lm, mit einer Ausleuchtung von über 300 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

 **steinel**

186 x 213 x 241 mm



LS 300 S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841067588

E-Nr. 941502249

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H186 x 213 x 241 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung29,5 W

Eigenverbrauch30,4 W

SENSORIK

Montagehöhe max.4,00 m

SensortechnologiePassiv Infrarot

Mit BewegungsmelderJa

Öffnungswinkel180 °

UnterkriechschutzJa

Segmentweise AusblendungJa

Elektronische SkalierbarkeitNein

Mechanische SkalierbarkeitNein

Reichweite radialr = 3.5 m (26 m²)

Reichweite tangentialr = 12 m (302 m²)

Montagehöhe1,8 – 4,00 m

Optimale Montagehöhe2 m

VERNETZUNG

VernetzungNein

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom360°2962 lm

Farbtemperatur4000 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Farbwiedergabeindex80-89

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartNein

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C50000 Std

Lebensdauer LED L70B50 25°C> 36000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80L70B10

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 1000 lx

Zeiteinstellung10 s – 15 Min.

GrundlichtfunktionNein

Einstellungen viaPotis

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK03

SchutzartIP44

SchutzklasseI

Umgebungstemperaturvon -10 bis 30 °C

Werkstoff des GehäusesAluminium

Werkstoff der AbdeckungGlas transparent

MontageortWand

Anwendung OrtAussenbereich

MontageartAufputz

Anwendung RaumAussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus

FarbeWeiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie3 Jahre

Inkl. EckwandhalterNein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL EnergieeffizienzklasseF

EPREL-KategorieLichtquelle

LS 300 S weiss


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841067588

E-Nr. 941502249

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

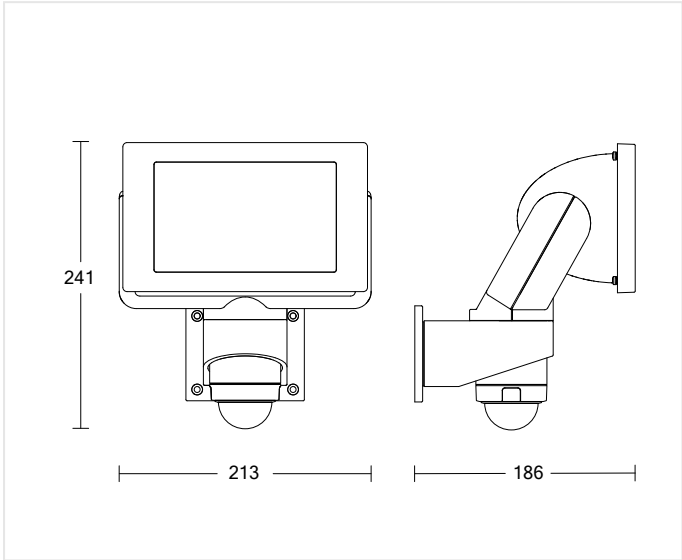

186 x 213 x 241 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--	-----------------------------------	----------------------------------

LS 300 S weiss


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841067588

E-Nr. 941502249

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan


LS 300 S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841067588

E-Nr. 941502249

Highlights

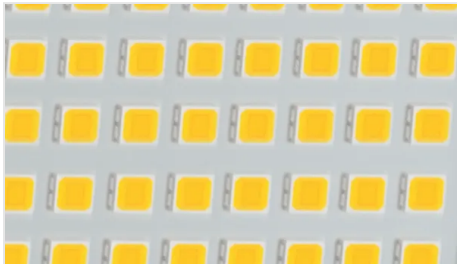**Inklusive STEINEL LED-System****UV-beständiger Kunststoff****Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80**

LS 300 S weiss

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841067588

E-Nr. 941502249

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	067588
EAN	4007841067588
E-Nummer	941502249
Typ	LS 300 S weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss