

RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc neutre

neva
lux**LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION**

EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209

 **steinel**

320 x 110 mm



RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions Ø × H	320 x 110 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	15,4 W
Lampes LED > 8 W	250 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50 pcs.
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Hauteur de montage	2 – 4 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	1731 lm
Température de couleur	4000 K
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui
Flux lumineux éclairage de secours	38 lm
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	50000 h
Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10
RÉGLAGES	
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Fonctions	Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures
Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP54
Classe de protection	II
Température ambiante	de -10 jusqu'à 30 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique opale
Lieu de montage	mur plafond
Couleur	blanc
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DEKRA
Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc neutre


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

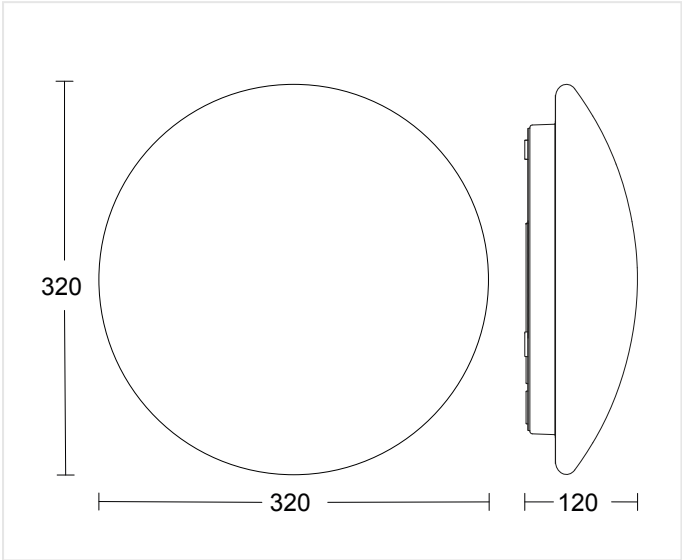

320 x 110 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

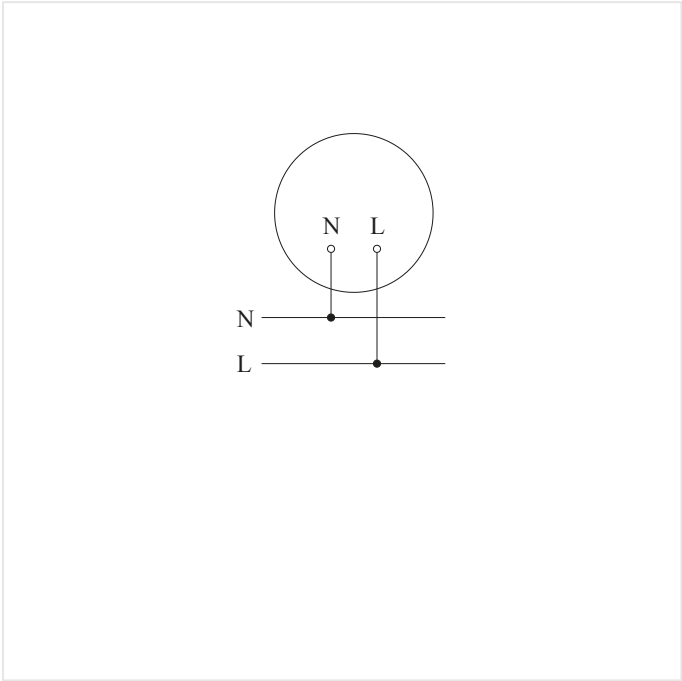


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

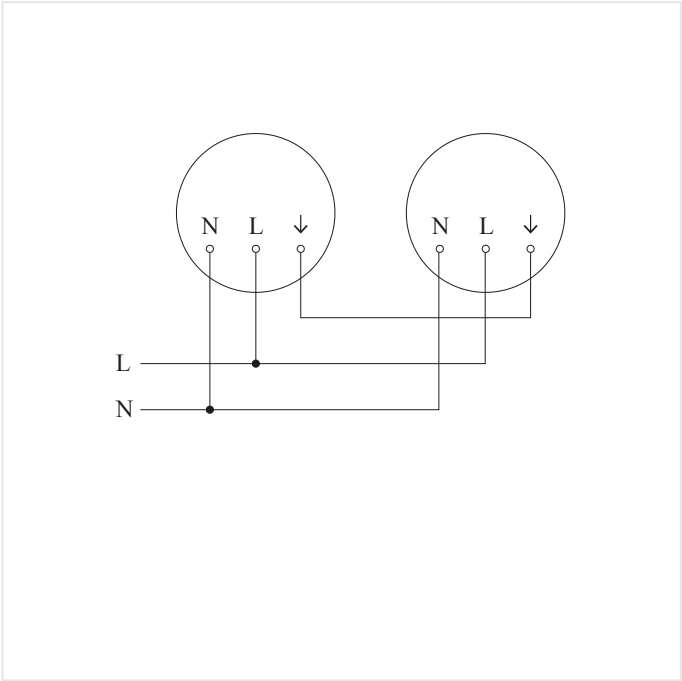


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)



Balisage de 10 % par réglage



Module d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22

RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841058579

E-Nr. 941000209

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 058579

EAN 4007841058579

N° E 941000209

Typ RS PRO P2 S Éclairage de secours - blanc neutre

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss