# PD IR 4360-24 KNX - inc. bianco

**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841086152
E-Nr. 535900062

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'integrazione in un sistema bus KNX
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Avvio della modalità di programmazione a distanza tramite il telecomando Smart Remote via app
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

steinel

109 x 74 mm



# PD IR 4360-24 KNX - inc. bianco

**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN **4007841086152**
E-Nr. **535900062**

# Dati tecnici

## IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione | **Rilevatore di movimento e di presenza** |

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **74 x 109 x 109 mm** |
| Dimensioni Ø × A | **109 x 74 mm** |

## TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **10,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Infrarossi passivi** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **Sì** |
| Scalabilità elettronica | **No** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **Ø 5.5 m (24 m²)** |
| Portata tangenziale | **Ø 24 m (452 m²)** |
| Zone di commutazione | **1436 zone di commutazione** |
| Altezza di montaggio | **2 – 10,00 m** |
| Portata presenza | **Ø 7.5 m (44 m²)** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

## CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Tipo di collegamento in rete | **master/master** |
| Funzioni KNX | **Livello di luminosità Uscita luce 2x Regolazione per mantenere luce costante Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Uscita HVAC Porta logica Uscita presenza Protezione dal sabotaggio Funzione giorno / funzione notte** |
| Con accoppiatore bus | **Sì** |
| Collegamento in rete tramite | **KNX** |

## IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Regolazione crepuscolare | **2 – 800 lx** |
| Impostazione del tempo | **10 s – 1092 Min.** |
| Funzioni | **Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza** |
| Impostazioni tramite | **Bus Software ETS Smart Remote** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

## ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Temperatura ambiente | **da -20 fino a 50 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Plastica** |
| Materiale della copertura | **altro** |
| Materiale di copertura (in dotazione) | **calotte di copertura** |
| Luogo di montaggio | **soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Incassato** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **9010** |

## CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |


# PD IR 4360-24 KNX - inc. bianco

**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN **4007841086152**
E-Nr. **535900062**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI

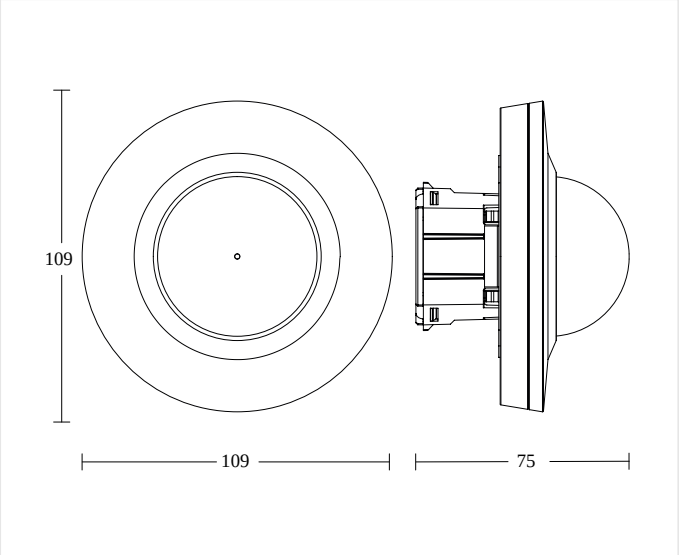


109 x 74 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| | | |
|---|---|---|
| 2 – 10,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 10,00 m<br>MAX |

# PD IR 4360-24 KNX - inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN **4007841086152**
E-Nr. **535900062**

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841079543 | **Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau** | Accessori |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessori |
|  | 4007841592806 | **Nutzer Fernbedienung RC5** | Accessori |
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Accessori |

### DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 086152 |
| EAN | 4007841086152 |
| N. E | 535900062 |
| Typ | **PD IR 4360-24 KNX - inc. bianco** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss