

IS 3360 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841080624

E-Nr. 535918106

 **steinel**

121 x 94 x 94 mm



IS 3360 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841080624

E-Nr. 535918106

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale2,8 m		Réglage crépusculaire TeachOui	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence			Fonction lumière de base en pourcentage10 – 50 %	
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Fonction lumière de base pourcentage de10 %	
Dimensions L x l x H	121 x 94 x 94 mm	Mise en réseau	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/esclave	Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau via	Câble	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu de montage	plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Hauteur de montage max.	4,00 m	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Type de montage	Encastrement au plafond
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Matériau	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	blanc
Angle d'ouverture	180 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Couleur RAL	9003
Protection anti-contournement	Oui	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Oui	Fonction lumière de base	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité électronique	Non	Durée fonction lumière de base	1-30 min toute la nuit	Support mural d'angle inclus	Non
Évolutivité mécanique	Non	Lumière principale réglable	50 - 100 %	CERTIFICATS ET EPREL	
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF	Certificats	DALI-2
Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote		
Zones de commutation	1416 zones de commutation	Avec télécommande	Non		
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m				
Portée présence	Ø 3 m (7 m²)				

IS 3360 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841080624

E-Nr. 535918106

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

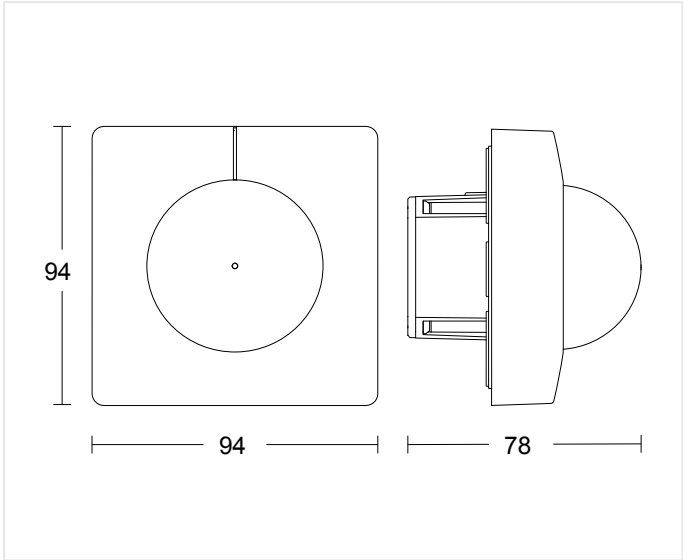

121 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841080624

E-Nr. 535918106

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

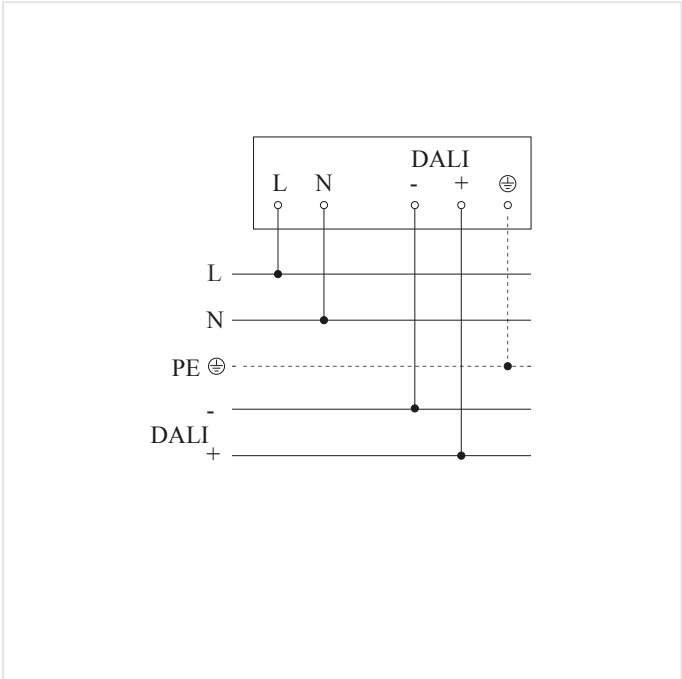


Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

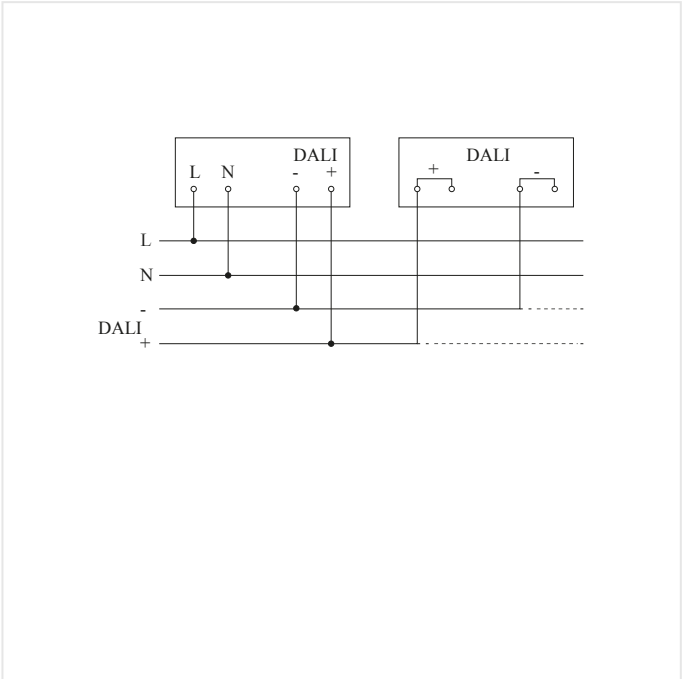


Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3360 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841080624

E-Nr. 535918106

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 3360 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841080624
E-Nr. 535918106

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

080624

EAN

4007841080624

N° E

535918106

Typ

IS 3360 DALI-2 APC - carré - faux-plafonds

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss