XLED PRO Expanse SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth - anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841093938**

- Éclairage panoramique grand angle grâce à trois puissantes surfaces lumineuses LED
- Idéal pour les cours et les entrées
- Puissance lumineuse élevée avec 1642 lm et 15,1 W en lumière blanche chaude (3000 K)
- Réglage flexible : le projecteur peut être entièrement pivoté, incliné et bloqué
- Construction robuste avec protection IP54 et résistance aux chocs IK03
- Détection fiable des mouvements avec un angle de détection de 240° et une portée de 12 m
- La technologie Eagle Eye double la zone de détection réglable individuellement lorsque l'on se dirige vers le détecteur
- Mise en service, réglages et mise en réseau via Bluetooth Mesh
- Fonctionnalités de connexion étendues, telles que la commande des luminaires extérieurs connectés, la définition de programmes de

steinel

195 x 195 x 198 mm



XLED PRO Expanse SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth - anthracite

EAN
4007841093938

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**195 x 195 x 198 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**15,1 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**6,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**270 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 6 m (85 m²)**
Portée tangentielle	**r = 12.5 m (368 m²)**
Zones de commutation	**442 zones de commutation**
Hauteur de montage	**1,8 – 6,0 m**
Hauteur de montage optimale	**2,0 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Détecteur/Esclave, Maître/Maître**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**
Mise en réseau via	**Bluetooth Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**1642 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**80 - 89**
Avec ampoule	**oui, source LED**
Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000 h**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 min**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Détecteur de mouvement, Détecteur de lumière**
Réglages via	**Application, Smartphone, Tablette, Bluetooth**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20...+40 °C**
Matériau du boîtier	**Polycarbonate**
Lieu de montage	**Mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Plastique**
Application pièce	**Cour et allée, entrepôt, entrée, gymnase, jardin, terrasse / balcon, tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DEKRA**
Classe d'efficacité énergétique EPREL	**F**
Catégorie EPREL	**Source de lumière**


XLED PRO Expanse SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth - anthracite

EAN
4007841093938

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

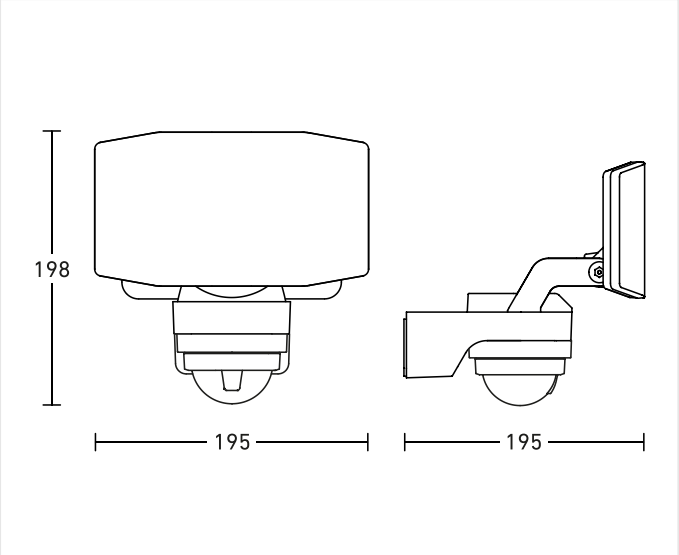

195 x 195 x 198 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 6,0 m	2,0 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XLED PRO Expanse SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth - anthracite

EAN
4007841093938

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

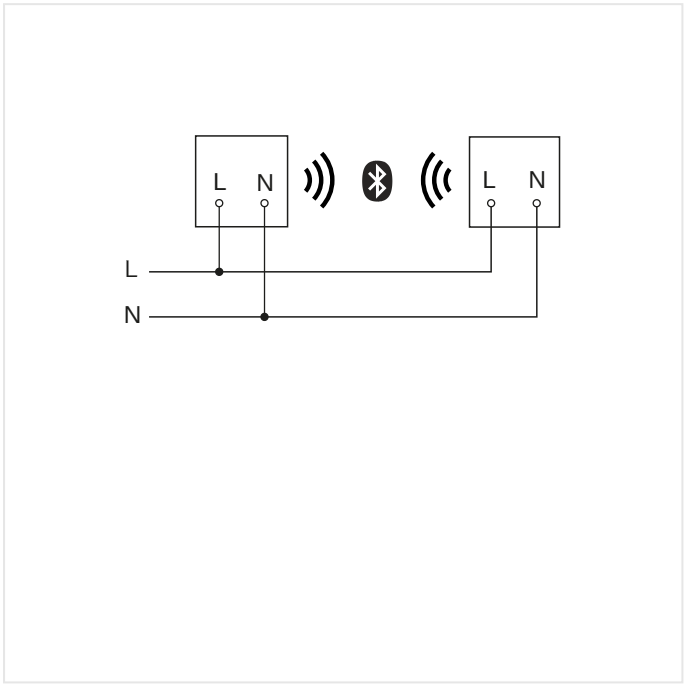


Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître bluetooth

XLED PRO Expanse SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth - anthracite

EAN
4007841093938

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	093938
EAN	4007841093938

Typ**XLED PRO Expanse SC avec détecteur de mouvement & Bluetooth - anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss