

PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss

neva
lux

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085087

E-Nr. 535900031

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 24 m Bewegungserfassung und 7,5 m Präsenzerfassung für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM
- Auch mit kleinerem Sensorerfassungsbereich erhältlich: [PD IR 4360-8](#).

 **steinel**

109 x 74 mm



PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085087
E-Nr. 535900031

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen Ø x H	109 x 74 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	50 – 60 Hz		
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W		
LED-Lampen > 8 W	500 W		
Kapazitive Belastung in µF	176 µF		
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	10,00 m		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot		
Mit Bewegungsmelder	Ja		
Erfassungswinkel	360 °		
Unterkriechschutz	Ja		
Segmentweise Ausblendung	Ja		
Elektronische Skalierbarkeit	Nein		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein		
Reichweite radial	Ø 5.5 m (24 m²)		
Reichweite tangential	Ø 24 m (452 m²)		
Schaltzonen	1436 Schaltzonen		
Montagehöhe	2 – 10,00 m		
Reichweite Präsenz	Ø 7.5 m (44 m²)		
Optimale Montagehöhe	2,8 m		
VERNETZUNG			
Vernetzung	Ja		
Art der Vernetzung	Master/Master		
Vernetzung via	Kabel		
Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren		
LICHTTECHNIK			
Softlichtstart	Ja		
Konstantlichtregelung	Nein		
EINSTELLUNGEN			
Dämmerungsschalter	Ja		
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx		
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.		
Hauptlicht einstellbar	Nein		
Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensormer Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik Halb- / Vollautomatik Normal- / Testbetrieb Potentiometer Relais Ausgang		
Einstellungen via	Fernbedienung Smart Remote Potis		
Mit Fernbedienung	Nein		
Dämmerungseinstellung Teach	Ja		
GEHÄUSE & MATERIAL			
Schutzart	IP20		
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C		
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff		
Werkstoff der Abdeckung	Sonstige		
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen		
Montageort	Decke		
Anwendung Ort	Innenbereich		
Montageart	Unterputz		
Werkstoff	Kunststoff		
Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager		
Farbe	Weiss		
Farbe RAL	9010		
LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Herstellergarantie	5 Jahre		
Inkl. Eckwandhalter	Nein		


PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085087
E-Nr. 535900031

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

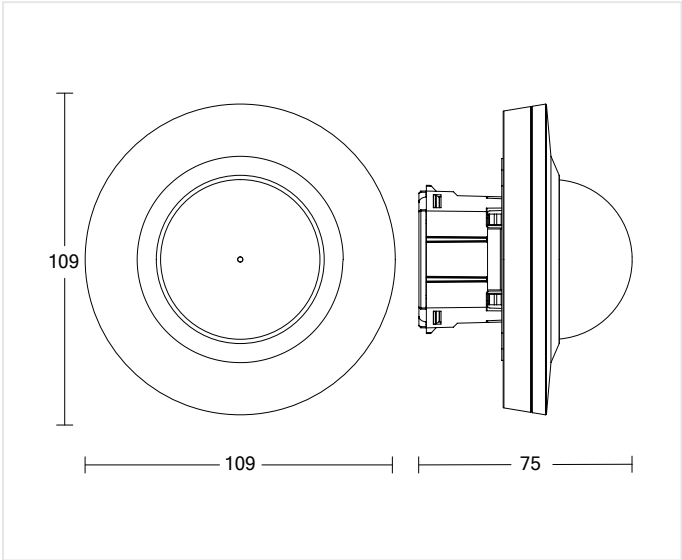

109 x 74 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------


PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085087
E-Nr. 535900031


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

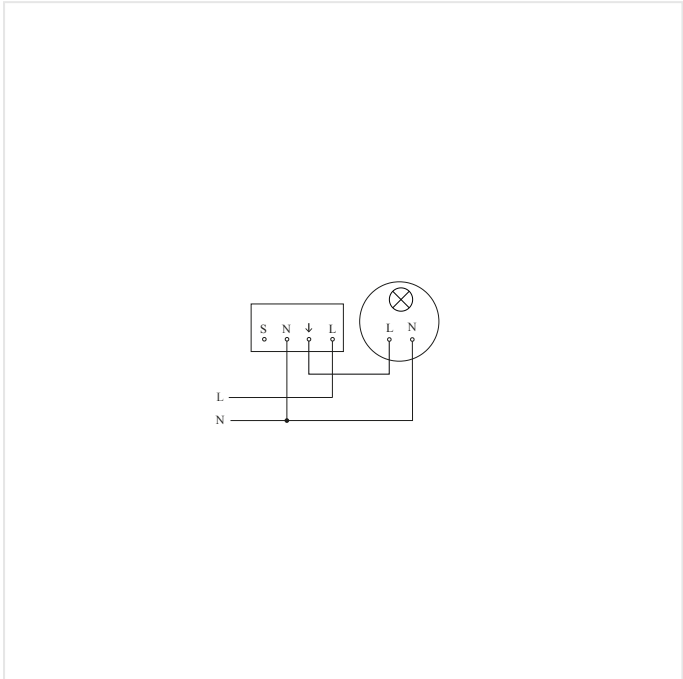

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

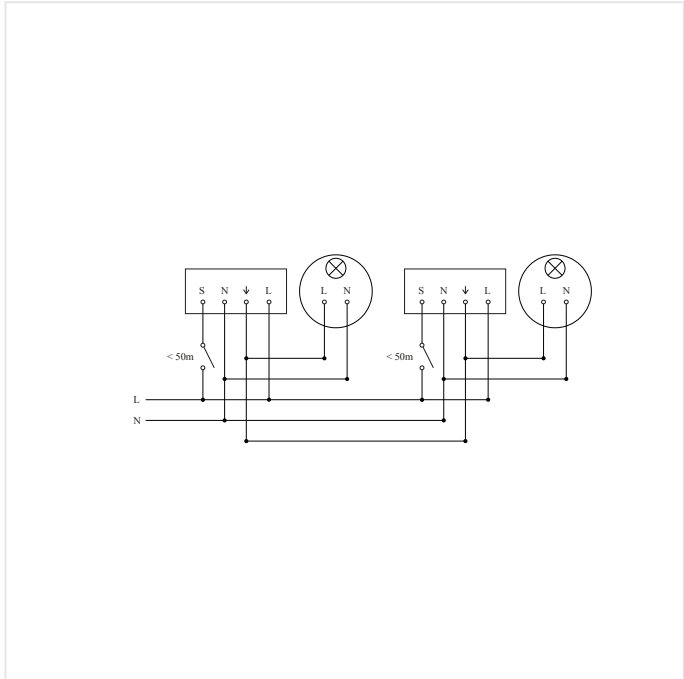

Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841085087
E-Nr. 535900031

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

085087

EAN

4007841085087

E-Nummer

535900031

Typ

PD IR 4360-24 COM1 - Unterputz weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss