

Multisensor True Presence BT IPD - in superficie

neva
lux

MULTISENSORE

EAN 4007841084110

E-Nr. 535900009

- Nel nostro portafoglio prodotti di rilevatori di presenza con le dimensioni di rilevamento più elevate
- Applicazione di focus: scuola, ufficio
- Sistema a innesto di facile installazione con connessione magnetica, semaforo LED RGB integrato e segnale acustico per la visualizzazione del clima ambientale
- Rilevamento di presenza regolabile digitalmente in un design pluripremiato
- Inoltre, con interfaccia BT IPD: misura del livello di rumore e dell'aerosol
- Valori calcolati aggiuntivi dipendenti dall'interfaccia, come ad esempio il rischio di infezione

● steinel

45 x 142 x 142 mm



Multisensor True Presence BT IPD - in superficie

MULTISENSORE

EAN 4007841084110

E-Nr. 535900009

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatore di presenza
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	45 x 142 x 142 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz
Autoconsumo	1 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	12,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 10 mW
Tecnologia HF	7,2 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No

Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Altezza di montaggio	2 – 12 m
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Luce principale regolabile	Sì

Impostazioni tramite	Smartphone Tablet Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	aula camere di hotel sala conferenze / sale riunioni ufficio open space
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

Multisensor True Presence BT IPD - in superficie


MULTISENSORE

EAN 4007841084110

E-Nr. 535900009

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

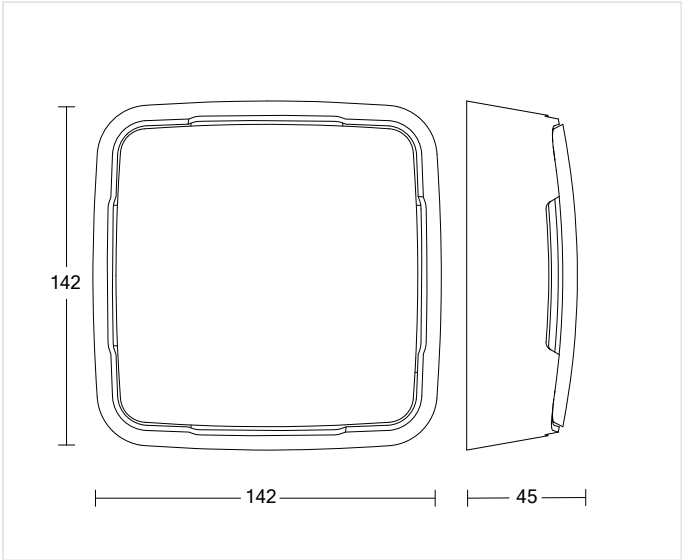

45 x 142 x 142 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 12 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------

Multisensor True Presence BT IPD - in superficie


MULTISENSORE

EAN 4007841084110

E-Nr. 535900009

Schemi elettrici

SCHEMA 1

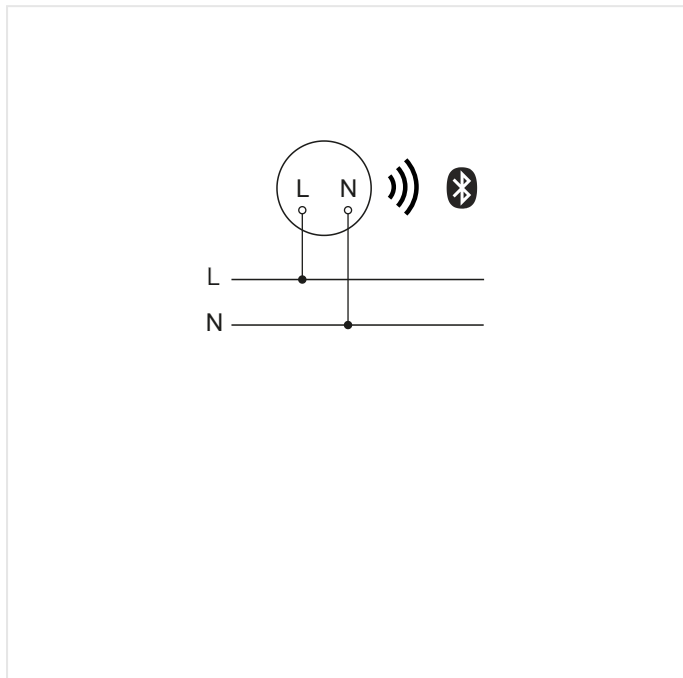

Schema elettrico

Multisensor True Presence BT IPD - in superficie

MULTISENSORE

EAN 4007841084110

E-Nr. 535900009


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

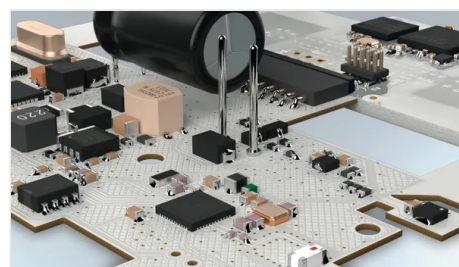

Sensori digitali ad alta frequenza



Segnale visivo e uditivo sul clima della stanza

Multisensor True Presence BT IPD - in superficie

MULTISENSORE

EAN 4007841084110

E-Nr. 535900009

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	084110
EAN	4007841084110
N. E	535900009
Typ	Multisensor True Presence BT IPD - in superficie

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss