

RS PRO 5150 SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841058715

 **steinel**

1500 x 87 x 58 mm



RS PRO 5150 SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058715

Technische Daten

IDENTIFIKATION		LICHTTECHNIK		Mit Fernbedienung	
Art des Zubehörs	Sonstige	Gemessener Lichtstrom 360°	5940 lm	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
ABMESSUNGEN		Farbtemperatur	4000 K	Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
Abmessungen L × B × H	1500 x 87 x 58 mm	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Lichtstrom Notlicht	706 lm	Schlagfestigkeit	IK07
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LEBENSDAUER		Schutzart	IP65
Leistung	42 W	Lebensdauer LED max. °C	60000 Std	Schutzklasse	II
Eigenverbrauch	0,45 W	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
SENSORIK		Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Montagehöhe max.	4,00 m	EINSTELLUNGEN		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Montageort	Decke Wand
Mit Bewegungsmelder	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Werkstoff	Kunststoff
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Grundlichtfunktion	Ja	Farbe	Grau
Öffnungswinkel	160 °	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %	Herstellergarantie	5 Jahre
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Funktionen	Verschlüsselte Kommunikation Nachbargruppenfunktion Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor Lichtsensoren Orientierungslicht Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden	ZERTIFIKATE & EPREL	
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)			Ausweise/Zertifikate	DEKRA
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)			EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m				
VERNETZUNG					
Vernetzung	Ja				
Vernetzung via	Bluetooth Mesh				


RS PRO 5150 SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058715

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

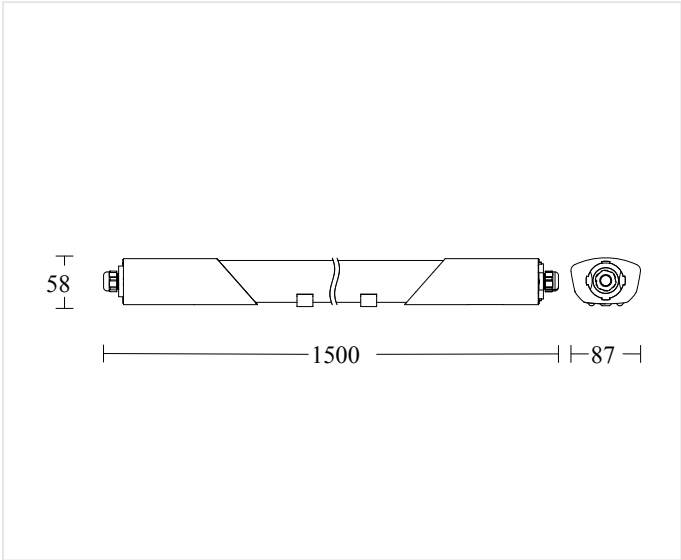

1500 x 87 x 58 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	4,00 m MAX
--------------------------	---------------


RS PRO 5150 SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058715


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

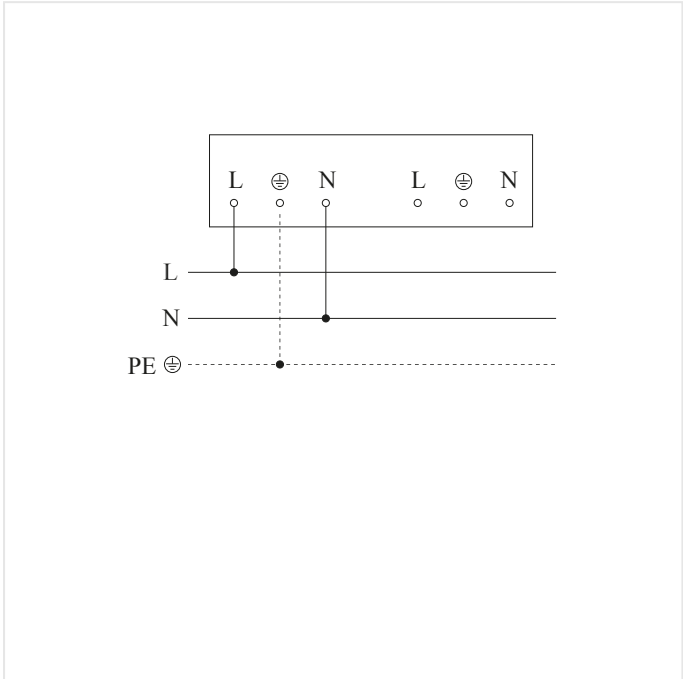

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

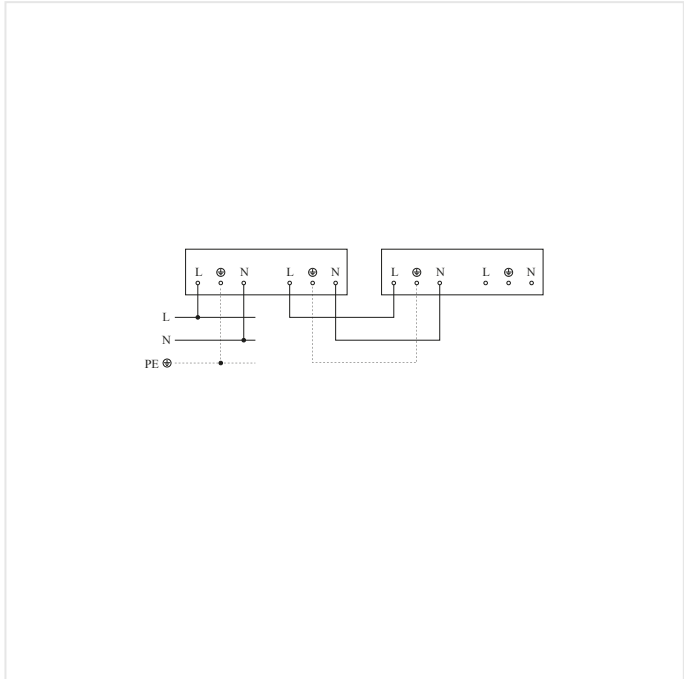

Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

RS PRO 5150 SC EM Notlicht

EAN 4007841058715

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schweissbreite bis 40 mm****Optionale Grundhelligkeit 10 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Verschiebbare Halter für einfache Montage****Notlichtmodul gemäss EN 60598-2-22**

RS PRO 5150 SC EM Notlicht

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841058715

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	058715
EAN	4007841058715
Typ	RS PRO 5150 SC EM Notlicht
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	