

True Presence COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841085513

E-Nr. 535903096

● steinel

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085513

E-Nr. 535903096

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de présence		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	45 x 123 x 123 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA		
Consommation propre	1 W		
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.		
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	12,00 m		
Technologie de capteur	Hyper fréquence		
Puissance d'émission	< 1 mW		
Technologie HF	7,2 GHz		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		
Angle de détection	360 °		
Angle d'ouverture	160 °		
		Protection anti-contournement	Oui
		Occultation par segments	Non
		Évolutivité électronique	Oui
		Évolutivité mécanique	Non
		Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
		Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
		Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
		Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
		Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
		Hauteur de montage optimale	2,8 m
		CONNECTIVITÉ	
		Mise en réseau	Oui
		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
		Mise en réseau via	Bluetooth Mesh
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
		Démarrage progressif	Non
		Éclairage permanent	commutable
		Régulation de l'éclairage constant	Non
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Non
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
		Réglage du temps	20 s – 60 Min.
		Fonction lumière de base	Non
		Lumière principale réglable	Non
		Réglages via	Bluetooth Mesh
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Non
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
		Couleur	noir
		Couleur RAL	9005
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


True Presence COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085513
E-Nr. 535903096

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

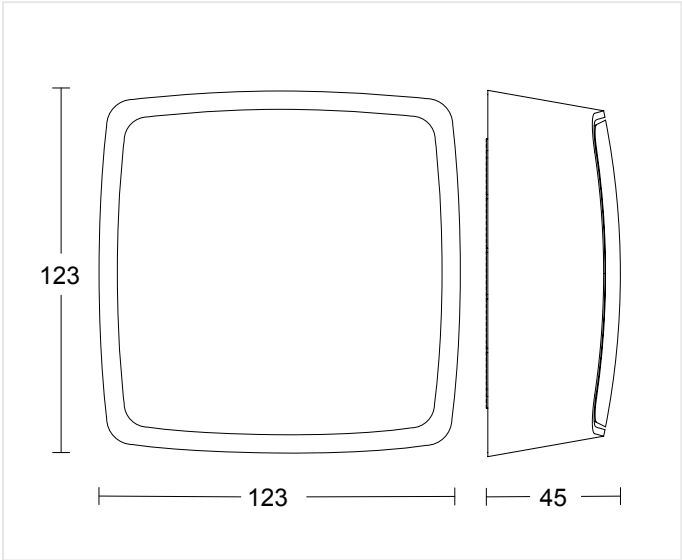

45 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085513

E-Nr. 535903096

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

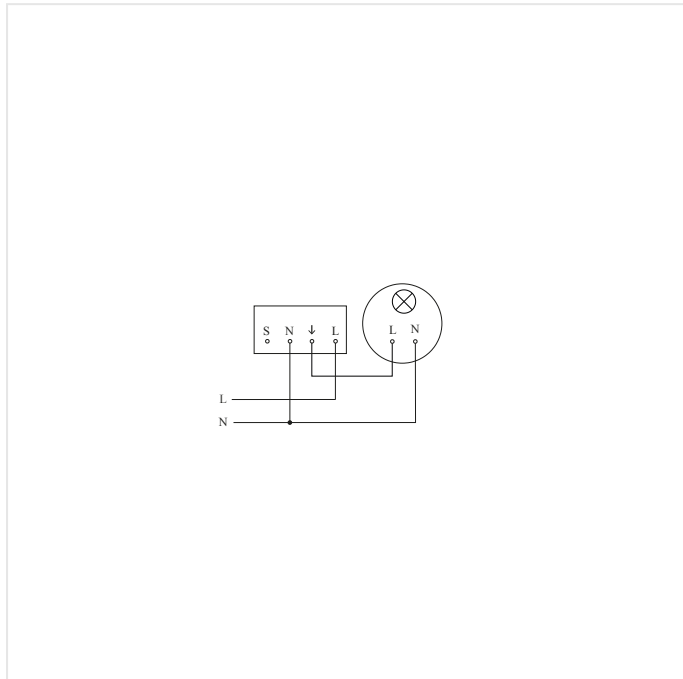


Schéma du circuit principal

True Presence COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841085513

E-Nr. 535903096


Points forts



Plastique résistant aux UV

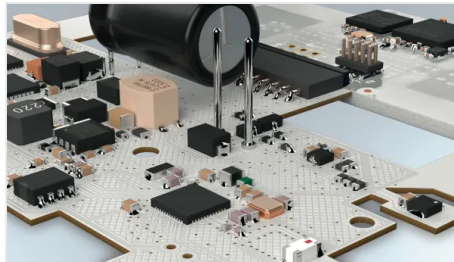

Détection hyperfréquence numérique

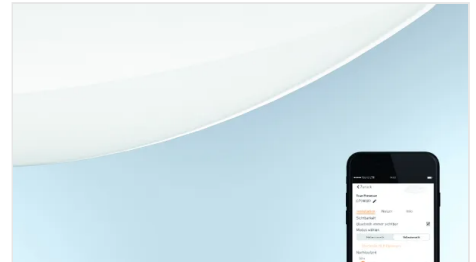

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM1 - en saillie noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085513

E-Nr. 535903096

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	085513
EAN	4007841085513
N° E	535903096
Typ	True Presence COM1 - en saillie noir

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss