

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA**

EAN 4007841085803

E-Nr. 535900058

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di presenza con 24 m di rilevamento del movimento e 7,5 m di rilevamento della presenza per l'integrazione in un sistema di gestione dell'illuminazione DALI-2
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Trasmissione di informazioni sulla presenza e sui valori di luminosità a un controllore applicativo DALI-2 o a un BMS
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM e certificato DALI-2 secondo la norma IEC 62386

 **steinel**

109 x 114 mm



PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Zone di commutazione1436 zone di commutazione		Temperatura ambiente		da -20 fino a 50 °C	
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Altezza di montaggio	2 – 10,00 m	Materiale dell'alloggiamento	Plastica		
DIMENSIONI		Portata presenza	Ø 7.5 m (44 m²)	Materiale della copertura	altro		
Dimensioni L × P × A	114 x 109 x 109 mm	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura		
Dimensioni Ø × A	109 x 114 mm	CONNETTIVITÀ		Luogo di montaggio	soffitto		
ELETTRICO		Tipo di collegamento in rete	master/master	Luogo di applicazione	Interni		
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Collegamento in rete tramite	Cavo	Tipo di montaggio	Incasso a soffitto		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con accoppiatore bus	Si	Materiale	Plastica		
Altezza di montaggio max.	10,00 m	IMPOSTAZIONI		Applicazione ambiente	Interni locale multiuso / di servizio magazzino ufficio singolo		
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Funzione presenza Logica del rilevatore di presenza	Colore	bianco		
Con sensore di movimento	Si	Impostazioni tramite	Bus	Colore RAL	9010		
Angolo di rilevamento	360 °	Con telecomando	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Protezione anti-intrusione	Si	Regolazione crepuscolare Teach	No	Garanzia del produttore	5 anni		
Mascheramento per segmenti	Si	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Supporto angolare incluso	No		
Scalabilità elettronica	No	Grado di protezione		CERTIFICATI ED EPREL			
Scalabilità meccanica	No	IP20		Certificati	DALI-2		
Portata radiale	Ø 5.5 m (24 m²)						
Portata tangenziale	Ø 24 m (452 m²)						


PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

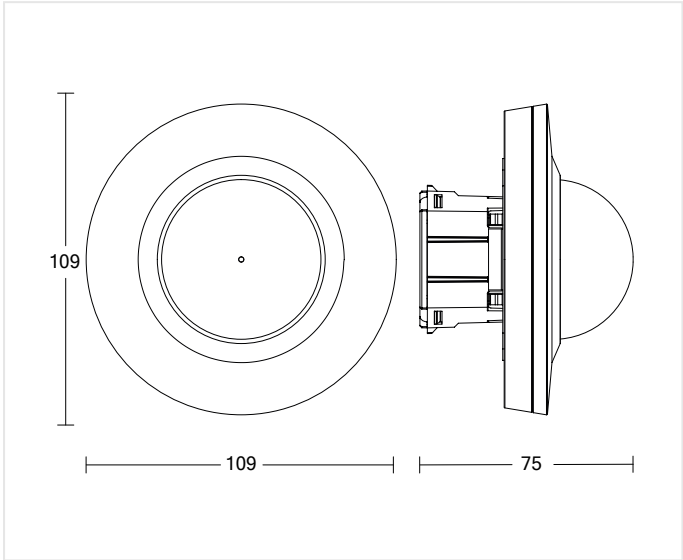

109 x 114 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2

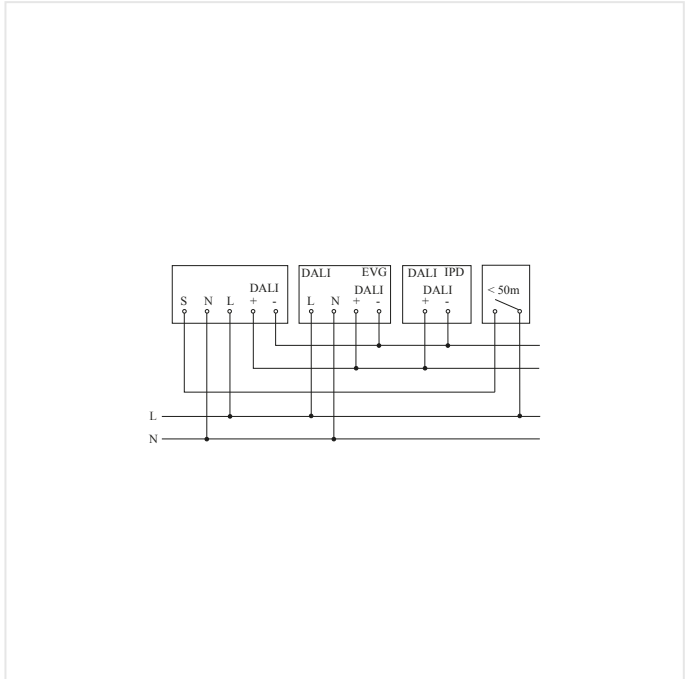

Schema elettrico collegamento in rete di DALI-2 APC & DALI-2 IPD

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841085803
E-Nr. 535900058

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

085803

EAN

4007841085803

N. E

535900058

Typ

PD IR 4360-24 DALI-2 Input Device - incasso a soffitto bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss