XSolar SOL-0 S bugfriendly anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841091354

- Lampe solaire avec détecteur de mouvement au design élégant et simple avec un boîtier en aluminium de haute qualité
- Lumière ambrée 1800 K respectueuse des insectes – protège les insectes et réduit la pollution lumineuse
- Éclairage orienté vers le bas uniquement : plus efficace, plus respectueux des insectes et sans dispersion lumineuse inutile
- Installation rapide et sans câbles – 0 € de coûts d'électricité pour 365 jours de lumière par an
- Jusqu'à 20 jours de réserve de lumière, même par temps couvert, grâce au panneau solaire monocristallin et à la batterie $LiFePO_4$
- Lumière automatique grâce au mini-détecteur infrarouge 360° avec détection jusqu'à 6 m en cas de mouvement

steinel

91 x 242 x 53 mm



XSolar SOL-O S bugfriendly anthracite

LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841091354

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	91 x 242 x 53 mm

ÉLECTRICITÉ

Puissance	3,3 W
Détail tension d'alimentation	solaire, indépend. du réseau 2 accus lithium-phosphate de fer 2000 mAh

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 4 m (13 m²)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Hauteur de montage optimale	2 m

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	On/Off-Leuchte

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	255 lm
Température de couleur	1800 K
Écart chromatique LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Oui

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	50000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 lx
Réglage du temps	10 s – 0,5 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	toute la nuit
Fonctions	Détecteur de mouvement
Réglages via	Potentiomètres
Fonction lumière de base en pourcentage	3 %
Fonction lumière de base pourcentage de	3 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe de protection	III
Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Extérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Couleur	anthracite

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	3 ans

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	GS


XSolar SOL-0 S bugfriendly anthracite

EAN 4007841091354

LAMPE SOLAIRE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

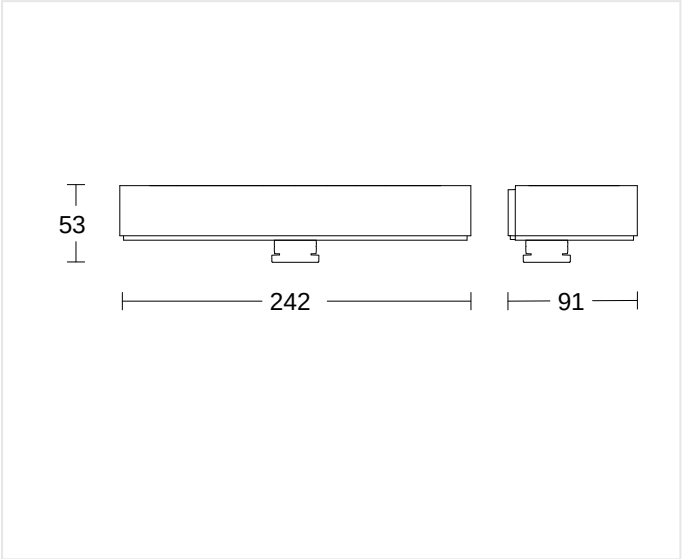

91 x 242 x 53 mm

HAUTEUR DE MONTAGE


1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XSolar SOL-O S bugfriendly anthracite


LAMPE SOLAIRE

EAN 4007841091354

Points forts

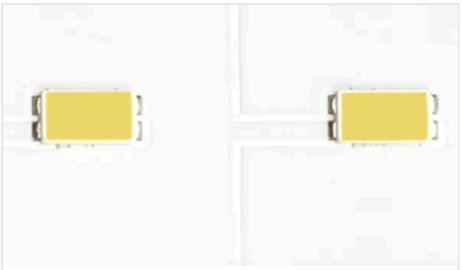


Système LED STEINEL inclus

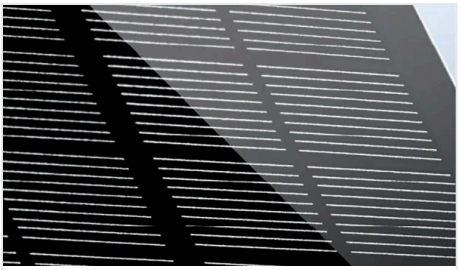

Panneau solaire monocristallin de qualité supérieure

Allumage en douceur intelligent

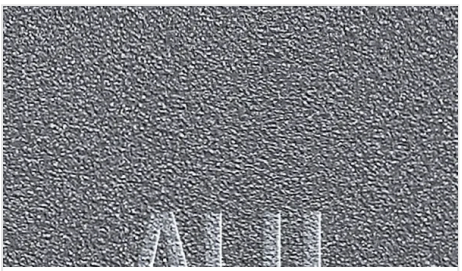

Aluminium de qualité supérieure



Minidétecteur infrarouge de 360°



Batterie lithium-phosphate de fer incluse

XSolar SOL-O S bugfriendly anthracite

EAN 4007841091354

LAMPE SOLAIRE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	091354
EAN	4007841091354
Typ	**XSolar SOL-O S bugfriendly anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss