

GL 65 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841069476

E-Nr. 941790109

- Apparecchio da terra e da sentiero con rilevatore di movimento in alluminio di alta qualità
- Il corpo in vetro opalino di alta qualità garantisce una distribuzione della luce uniforme e morbida
- Illuminazione automatica grazie al sensore a infrarossi a 180° con rilevamento del movimento fino a 8 m
- Funzioni: luce di base regolabile, piacevole avvio a luce soffusa, 4 ore di luce continua, 4 programmi intelligenti
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 8,7 W di lunga durata con 575 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel



GL 65 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841069476

E-Nr. 941790109

Dati tecnici

ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	8,7 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Protezione anti-intrusione	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	r = 6 m (57 m²)
Portata tangenziale	r = 8 m (101 m²)
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	575 lm
Efficienza	66 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	= 80
Con lampadina	Sì, lampadina LED

Lampadina	LED non sostituibile
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	Sì
DURATA	
Durata LED L70B50 25°C	> 36000
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 36000
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Sensore di movimento Potenziometro
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Funzione luce di base in percentuale	10 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro opalino
Luogo di montaggio	Montaggio a pavimento
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	altro
Materiale	Alluminio
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa
Colore	antracite
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Targa civico inclusa	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata

GL 65 S con rilevatore di movimento


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841069476

E-Nr. 941790109

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

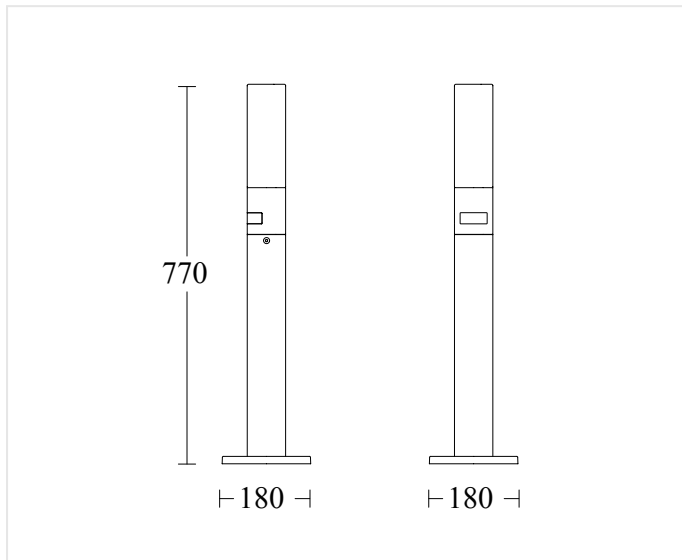

GL 65 S con rilevatore di movimento


LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841069476

E-Nr. 941790109


Schemi elettrici

SCHEMA 1

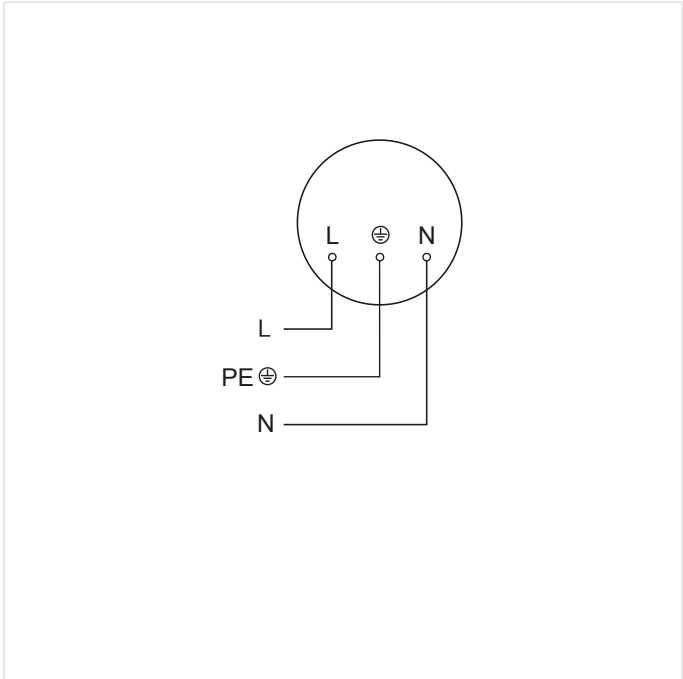

Schema elettrico

SCHEMA 2

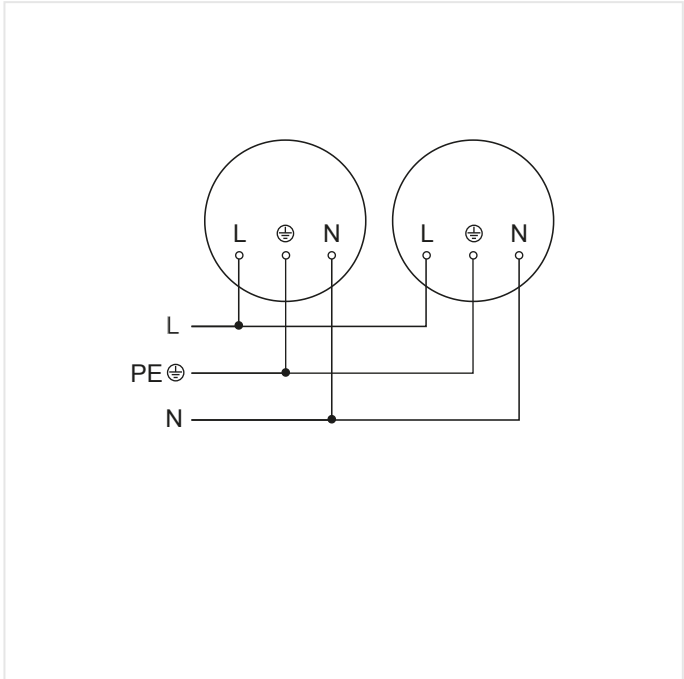

Schema elettrico

GL 65 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


EAN 4007841069476

E-Nr. 941790109


Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL

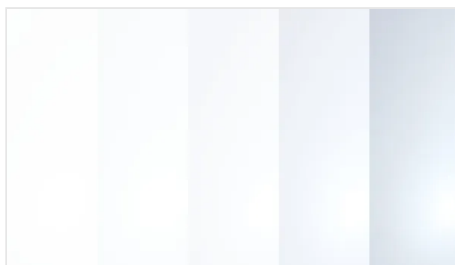

Intelligente accensione graduale della luce

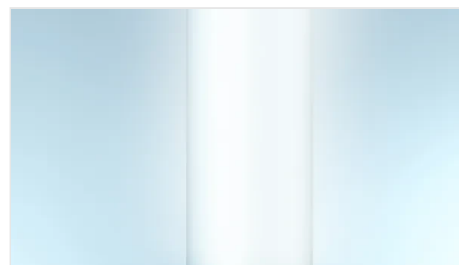

Luminosità di base optional 10%



Sensore ad alta precisione



Pregiato alluminio



Sensore con 4 programmi intelligenti

GL 65 S con rilevatore di movimento

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841069476

E-Nr. 941790109

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 069476

EAN 4007841069476

N. E 941790109

Typ GL 65 S con rilevatore di movimento

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss