

IS 3360 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841057237

E-Nr. 535943107

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057237
E-Nr. 535943107

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	65 x 95 x 95 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz
Détail tension d'alimentation	Bus DALI
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	4,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non

Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m²)
Zones de commutation	1416 zones de commutation
Hauteur de montage	2,5 – 4,00 m
Portée présence	Ø 3 m (7 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus DALI
Nombre de participants DALI	3
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Bus

Avec télécommande		Non
Réglage crépusculaire Teach		Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Indice de protection	IP54	
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	
Lieu de montage	plafond	
Lieu d'application	Extérieur Intérieur	
Type de montage	En saillie	
Matériau	Matière plastique	
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier entrepôt espace fonctionnel / local annexe extérieur gymnase parking couvert / garage souterrain réception / hall salle commune vestiaires zone de production	
Couleur	blanc	
Couleur RAL	9003	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Garantie fabricant	5 ans	
Support mural d'angle inclus	Non	
CERTIFICATS ET EPREL		
Certificats	DALI-2	

IS 3360 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057237

E-Nr. 535943107

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

IS 3360 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057237

E-Nr. 535943107

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

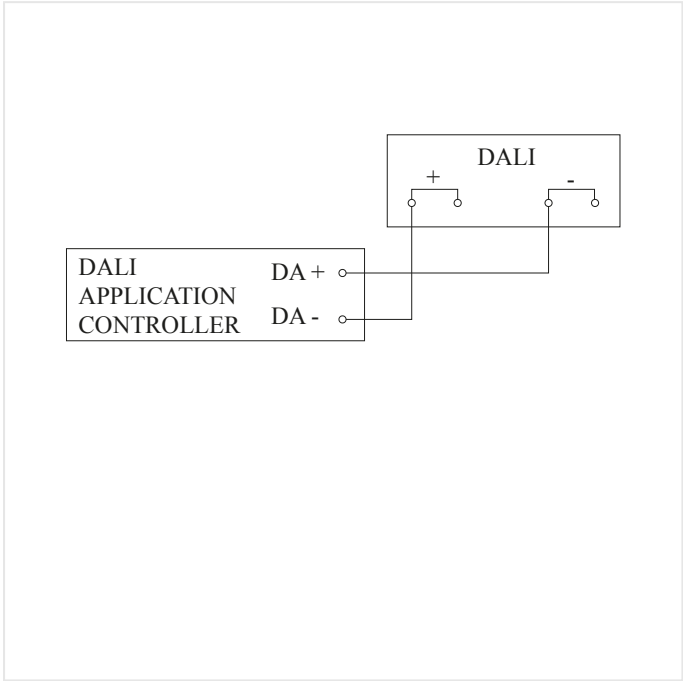


Schéma du circuit

IS 3360 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057237

E-Nr. 535943107

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement

IS 3360 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841057237
E-Nr. 535943107

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

057237

EAN

4007841057237

N° E

535943107

Typ

IS 3360 DALI-2 Input Device - carré - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss