

HF 360-2 COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841086558

E-Nr. 535903137

- Détection radiale parfaite avec une portée allant jusqu'à 25 m, idéale pour les longs couloirs et allées
- Portée adaptable pouvant être réglée individuellement dans les deux directions
- Design Control PRO II pour un aspect moderne et fonctionnel permettant de multiples applications
- Technologie Bluetooth pour une connexion et un contrôle faciles via Bluetooth
- Interfaces multiples, compatibles avec COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP et BT IPD
- Mesure de lumière externe nécessaire pour les capteurs noirs et pouvant être intégrée via Bluetooth ou KNX

 **steinel**

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086558
E-Nr. 535903137

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Protection anti-contournement		Oui	Fonctions	Semi-automatique / Automatique Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction présence Paramétrage de groupe Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF
Modèle		Détecteur de présence				
DIMENSIONS						
Dimensions L x l x H		61 x 103 x 103 mm				
ÉLECTRICITÉ						
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz			Réglages via	Bluetooth Mesh
Sortie de commutation 1 ohmique		2000 W			Avec télécommande	Non
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		1000 VA			Réglage crépusculaire Teach	Oui
Consommation propre		0,5 W			BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Sortie de commutation 1 sans potentiel		Non			Indice de protection	IP20
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION					Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Hauteur de montage max.		4,00 m			Lieu de montage	plafond
Technologie de capteur		Hyper fréquence			Lieu d'application	Intérieur
Puissance d'émission		< 1 mW			Type de montage	Montage encastré
Technologie HF		5,8 GHz			Matériau	Matière plastique
Avec détecteur de mouvement		Oui			Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines			Couleur	blanc
Angle de détection		360 °			Couleur RAL	9003
Angle d'ouverture		160 °			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
					Garantie fabricant	5 ans
					Support mural d'angle inclus	Non

HF 360-2 COM1 - encastré blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086558

E-Nr. 535903137

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

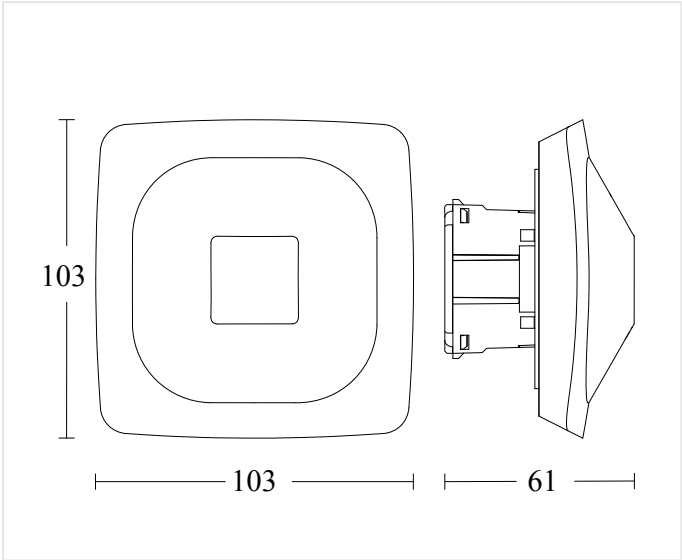

61 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360-2 COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086558

E-Nr. 535903137

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

HF 360-2 COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086558

E-Nr. 535903137

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 COM1 - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086558
E-Nr. 535903137

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	086558
EAN	4007841086558
N° E	535903137
Typ	HF 360-2 COM1 - encastré blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss