
GL 80 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841055479
E-Nr. 941200009

- Stand- und Wegeleuchte mit Bewegungsmelder, perfekt zur Ausleuchtung von Wegen und Einfahrten
- Elegantes und modernes Design im Würfelformat aus UV-beständigem Material
- Kabellose Vernetzung via Bluetooth Mesh und einfache Einstellung via STEINEL Connect App
- Automatisches Licht dank unsichtbar integriertem 160° Hochfrequenz-Sensor mit bis zu 5 m Erfassung bei Bewegung
- Funktionen: einstellbares Grund- und Hauptlicht, angenehmer Softlichtstart, Dauerlicht, Zeitplanfunktion
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 9,1 W LEDs mit 650 lm
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

161 x 110 x 633 mm

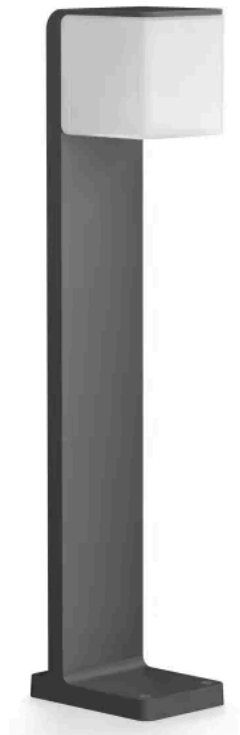

GL 80 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841055479**
E-Nr. **941200009**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**161 x 110 x 633 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**9,1 W**
Eigenverbrauch	**1 W**

SENSORIK

Sensortechnologie	**iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik)**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Ja**
Reichweite radial	**r = 5 m (35 m²)**
Reichweite tangential	**r = 5 m (35 m²)**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Steinel Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	**650 lm**
Farbtemperatur	**3000 K**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Mit Leuchtmittel	**Ja, STEINEL LED-System**
Leuchtmittel	**LED nicht austauschbar**
Sockel	**Ohne**
LED-Kühlsystem	**Passive Thermo Control**
Softlichtstart	**Ja**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	**50000 Std**
Lebensdauer LED L70B50 25°C	**> 60000 Std**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**2 – 2000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 60 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**10-30 Min., ganze Nacht**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 50 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	**IK03**
Schutzart	**IP44**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Kunststoff opal**
Montageort	**Stand**
Anwendung Ort	**Aussenbereich**
Montageart	**Aufputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Garten Hauseingang Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon**
Farbe	**Anthrazit**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**3 Jahre**
Inkl. Hausnummernbogen	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**GS TÜV**
EPREL-Kategorie	**Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle**


GL 80 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841055479**
E-Nr. **941200009**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

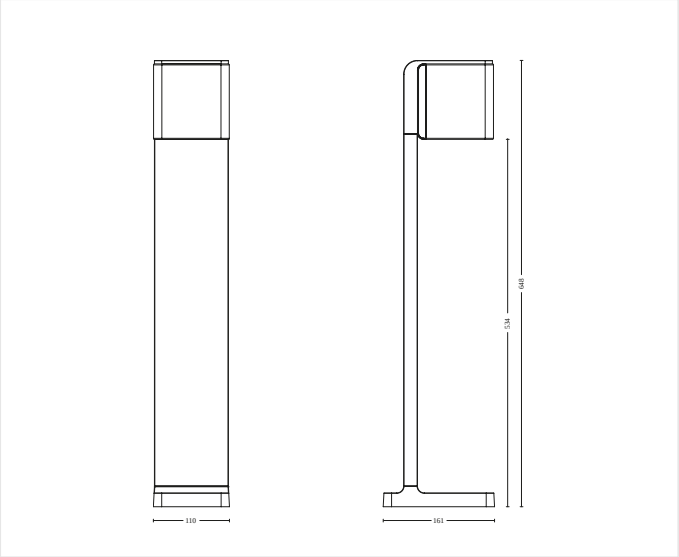

161 x 110 x 633 mm


GL 80 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841055479**
E-Nr. **941200009**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

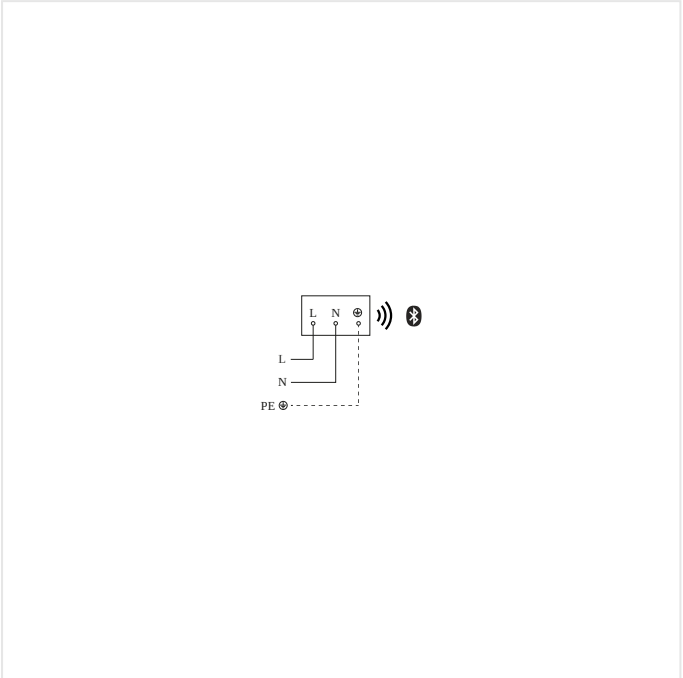

Schaltplan Bluetooth

SCHALTPLAN 2

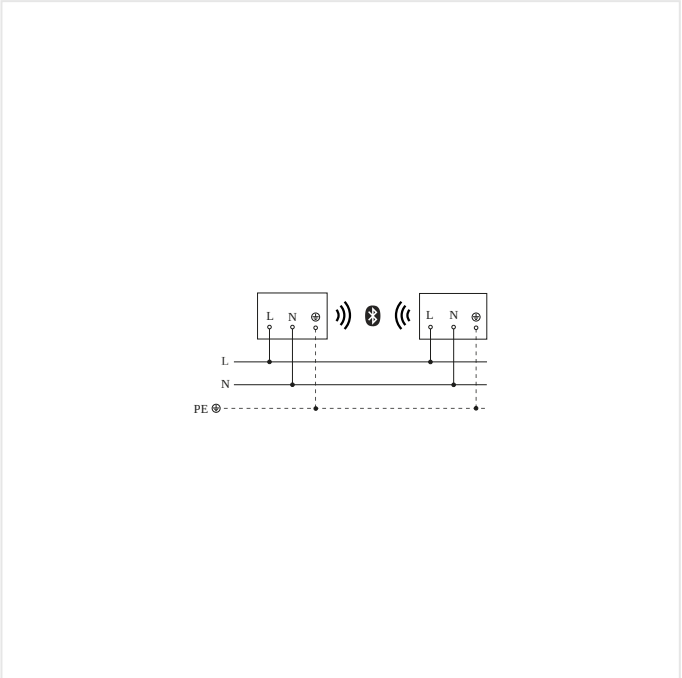

Schaltplan Bluetooth

GL 80 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841055479**
E-Nr. **941200009**

Highlights

Intelligenter Soft-Lichtstart



Einstellbares Haupt- und Grundlicht (10 - 100 %)



Dauerlicht individuell schaltbar (optional)



UV-beständiges Material

GL 80 SC anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN **4007841055479**
E-Nr. **941200009**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841078751	**Ersatz-Profil GL 80 anthrazit**	Ersatzteil
	4007841078737	**Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit**	Ersatzteil
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Systemkomponenten
	4007841089870	**Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit**	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	055479
EAN	4007841055479
E-Nummer	941200009
Typ	**GL 80 SC anthrazit**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss