

RS PRO S30 SC PMMA warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841068059

E-Nr. 941004059

 **steinel**

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC PMMA warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068059

E-Nr. 941004059

Technische Daten

ABMESSUNGEN					
Abmessungen Ø x H	350 x 83 mm	Farbtemperatur	3000 K	Mit Fernbedienung	Nein
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Grundlichtfunktion in Prozent	7 – 100 %
Leistung	25,8 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Grundlichtfunktion Prozent von	7 %
Eigenverbrauch	0,39 W	Sockel	Sonstige	GEHÄUSE & MATERIAL	
SENSORIK		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Schlagfestigkeit	IK07
Montagehöhe max.	4,00 m	Softlichtstart	Ja	Schutzart	IP20
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dauerlicht	schaltbar, 4 h	Schutzklasse	II
Sendeleistung	< 1 mW	LEBENSDAUER		Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
HF-Technik	5,8 GHz	Lebensdauer LED max. °C	55000 Std	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Mit Bewegungsmelder	Ja	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B50	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Erfassung ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		EINSTELLUNGEN		Montageort	Decke Wand
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungsschalter	Ja	Anwendung Ort	Innenbereich
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Montageart	Aufputz
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Werkstoff	Aluminium
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Grundlichtfunktion	Ja	Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)	Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.	Herstellergarantie	5 Jahre
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m	Hauptlicht einstellbar	Ja	Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Optimale Montagehöhe	2,8 m	Funktionen		ZERTIFIKATE & EPREL	
VERNETZUNG		Nachbargruppenfunktion Präsenzfunktion Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Anbindung an Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Normal- / Testbetrieb Orientierungslicht Präsenzmelderlogik Verschlüsselte Kommunikation		EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Vernetzung	Ja	Einstellungen via			
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave	Bluetooth			
Vernetzung via	Bluetooth Mesh				
Slave-Betrieb einstellbar	Ja				
LICHTTECHNIK					
Gemessener Lichtstrom 360°	2615 lm				

RS PRO S30 SC PMMA warmweiss

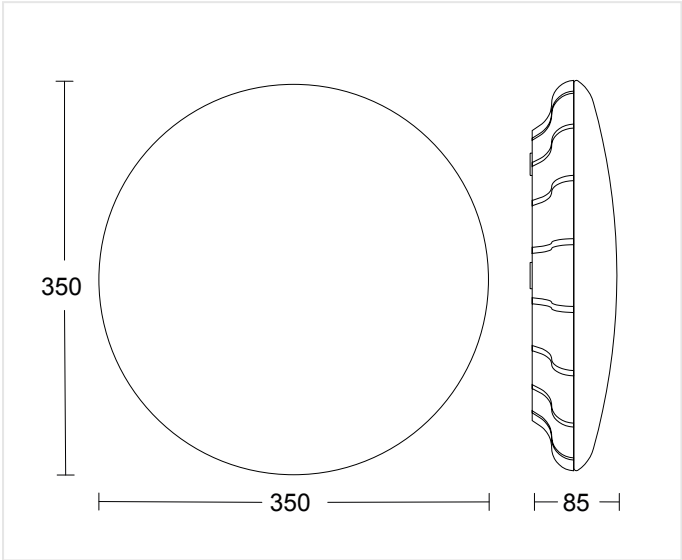
SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068059

E-Nr. 941004059

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 83 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS PRO S30 SC PMMA warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

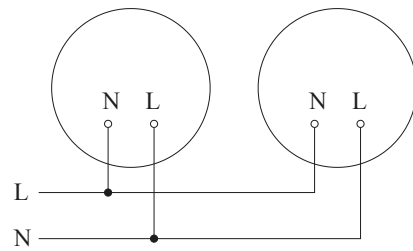
EAN 4007841068059

E-Nr. 941004059

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

Schaltplan Master-Master Vernetzung

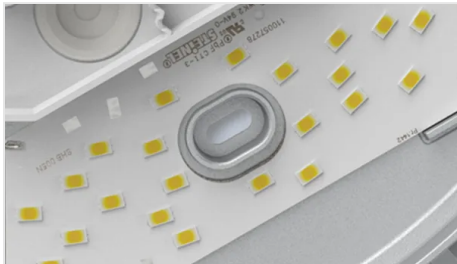
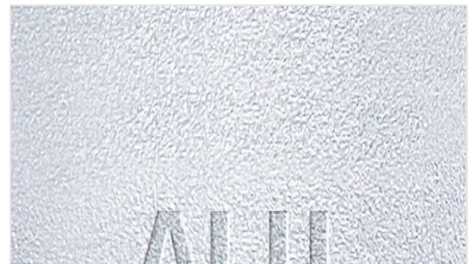
RS PRO S30 SC PMMA warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068059

E-Nr. 941004059

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Optionale Grundhelligkeit 10 - 20 %****Drahtlose Funkvernetzung****Hochwertiges Aluminium**

RS PRO S30 SC PMMA warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068059

E-Nr. 941004059

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	068059
EAN	4007841068059
E-Nummer	941004059
Typ	RS PRO S30 SC PMMA warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss