XLED CAM2 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841092603

Con la nuova generazione di videocamere STEINEL controlli casa e giardino in ogni momento. Funzioni AI, alta risoluzione e facilità d'uso per sicurezza e comfort intelligenti.

- Maggiore risoluzione: Video nitido in qualità fino a 2K
- AI integrata: Rilevamento persone e mascheramento – senza cloud
- Avvio semplificato: Configurazione facile con assistente
- Wi-Fi 6: Connessione stabile e veloce
- Controllo tramite app: Video live, audio e notifiche
- Archiviazione locale: MicroSD da 16 GB inclusa, espandibile – senza abbonamento
- Protezione dati: Server europei, nessun account – conformità sicurezza

steinel

167 x 210 x 275 mm



XLED CAM2 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841092603

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	167 x 210 x 275 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	21 W

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	2,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	180 °
Angolo di apertura	45 °
Protezione anti-intrusione	No
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 2 m (6 m²)
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 2 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	On/Off-Leuchte

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	2310 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	= 80
Con lampadina	Sì, lampadina LED
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile

DURATA

Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 36000

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 10000 lx
Impostazione del tempo	60 s – 15 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	Tutta la notte
Luce principale regolabile	30 - 100 %
Funzioni	Citofono Telecamera
Impostazioni tramite	Wi-Fi
Regolazione crepuscolare Teach	No
Funzione luce di base in percentuale	0 – 40 %
Funzione luce di base percentuale da	0 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	Vetro trasparente
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	antracite

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	E
Categoria EPREL	Fonte di luce


XLED CAM2 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841092603

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

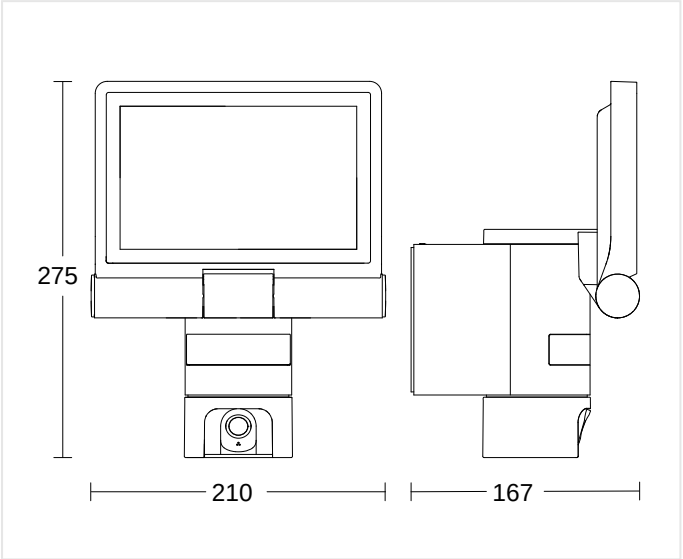

167 x 210 x 275 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2 m	2 m	2,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


XLED CAM2 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841092603

Schemi elettrici

SCHEMA 1

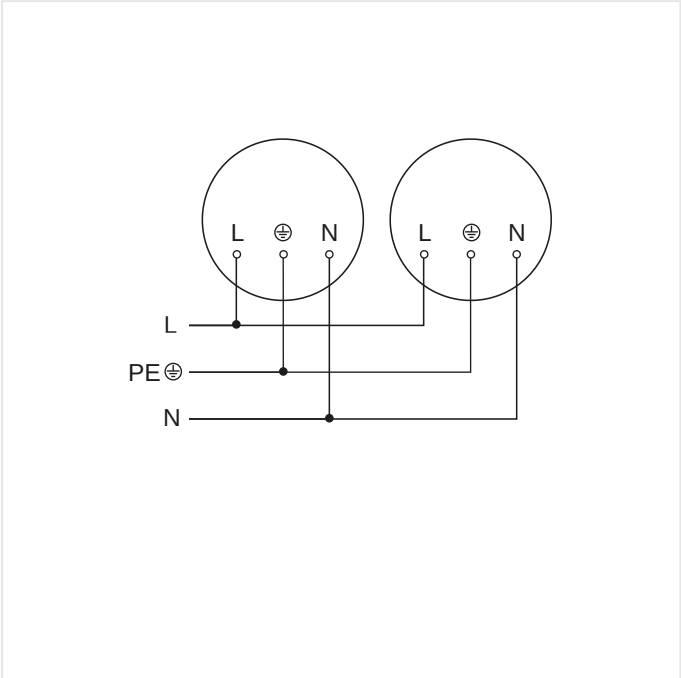

Schema elettrico

XLED CAM2 SC antracite


FARETTO A SENSORE LED

EAN 4007841092603


Punti salienti



2K Fotocamera a colori a grandangolo, 180° orientabile

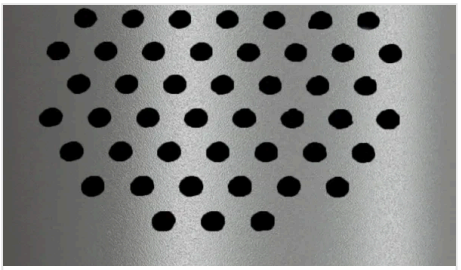


Citofono integrato

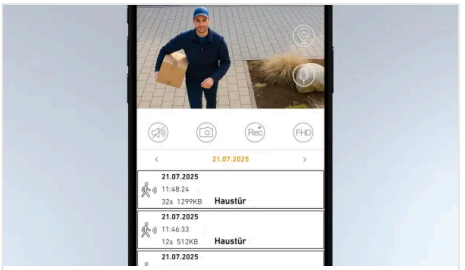

Comunicazione tramite smartphone




Microscheda SD (16 GB incl.)

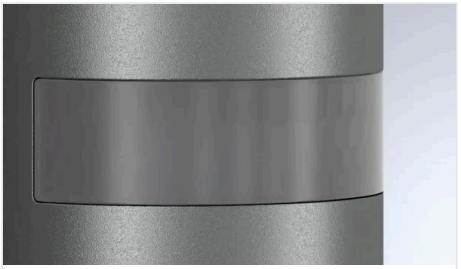

Sensore ad alta precisione



Pregiato alluminio

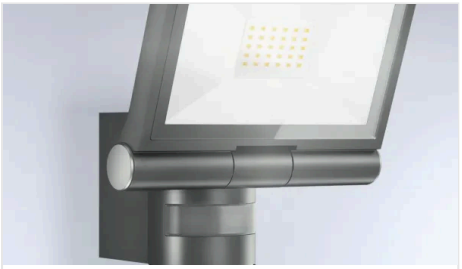

Luminosità di base optional (0–40%)

XLED CAM2 SC antracite

FARETTO A SENSORE LED

EAN **4007841092603**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	092603
EAN	4007841092603
Typ	**XLED CAM2 SC antracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss