HF 360 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002817
E-Nr. 535934504

steinel

56 x 120 x 120 mm



HF 360 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841002817**
E-Nr. **535934504**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**DALI-2 Application Controller**
Ausführung	**Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**56 x 120 x 120 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Steuerausgang DALI	**Broadcast 2x12 EVG´s**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**3,50 m**
Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Sendeleistung	**< 1 mW**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**140 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite Detail	**Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden**
Reichweite radial	**Ø 12 m (113 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 12 m (113 m²)**
Montagehöhe	**2,50 – 3,50 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Art der Vernetzung	**Master/Slave**
Mit Busankopplung	**Ja**
Vernetzung via	**DALI 2**

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	**Ja**
Dauerlicht	**schaltbar**
Konstantlichtregelung	**Ja**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	**Ja**
Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**30 s – 30 Min.**
Grundlichtfunktion	**Ja**
Grundlichtfunktion Zeit	**1-60 Min., ganze Nacht**
Hauptlicht einstellbar	**50 - 100 %**
Funktionen	**Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF**
Einstellungen via	**Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**
Grundlichtfunktion in Prozent	**10 – 60 %**
Grundlichtfunktion Prozent von	**10 %**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von -25 bis 55 °C**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	**DALI-2**


HF 360 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841002817**
E-Nr. **535934504**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

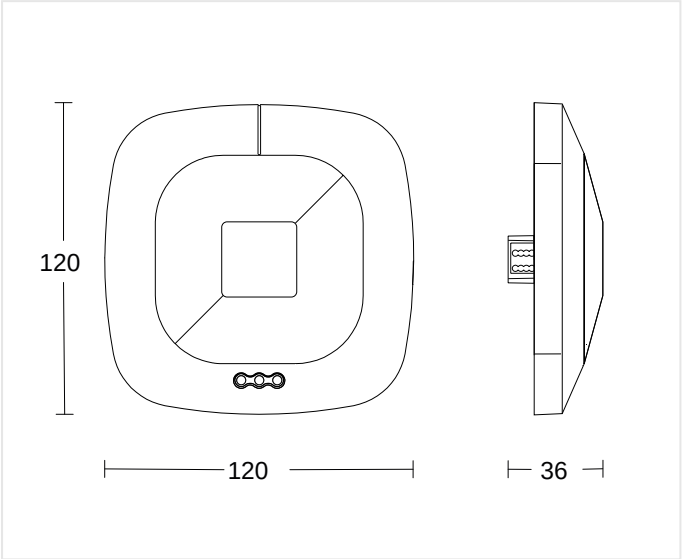

56 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m	2,8 m	3,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


HF 360 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841002817**
E-Nr. **535934504**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

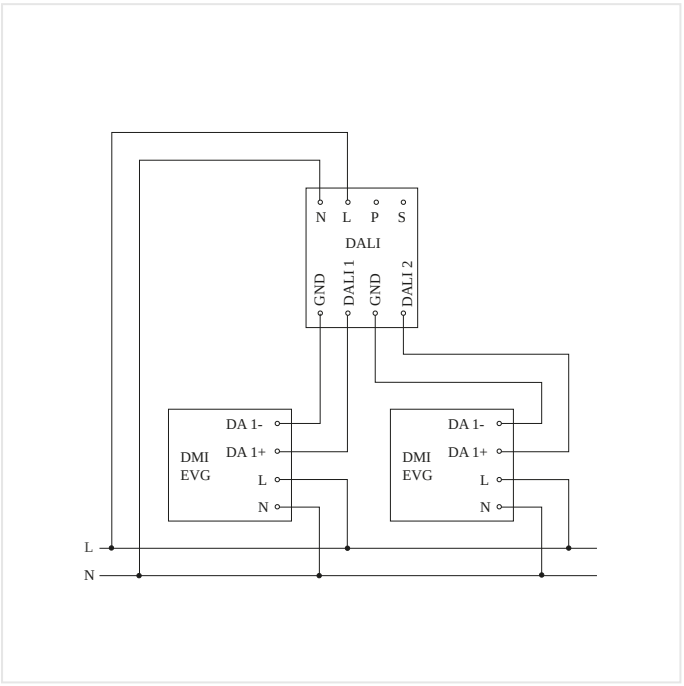

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

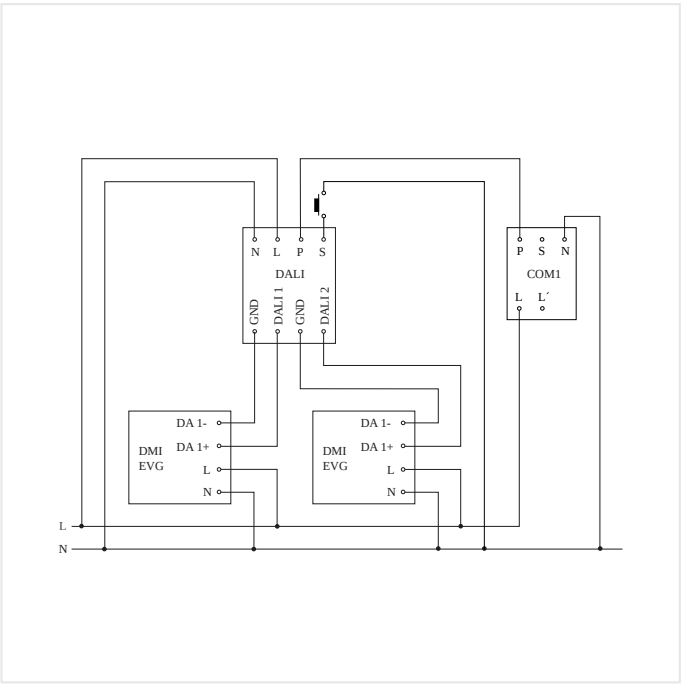

Schaltplan Master-Master Vernetzung

HF 360 DALI-2 APC - Unterputz


PRÄSENZMELDER

EAN **4007841002817**
E-Nr. **535934504**


Highlights



Optionale Fernbedienung

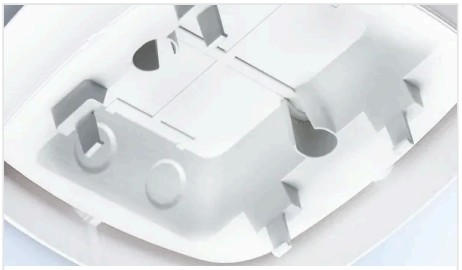

Optionaler Aufputzadapter

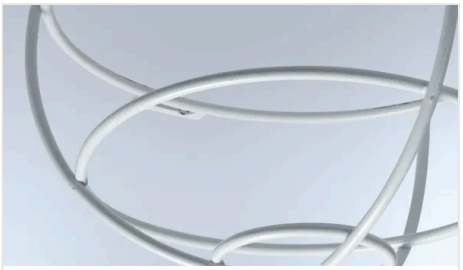

Optionaler Schutzkorb



HF Deckenadapter zur Montage auf abgehängten Decken

HF 360 DALI-2 APC - Unterputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002817
E-Nr. 535934504

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841006600	**HF-Deckenadapter**	Zubehör
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Zubehör
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	002817
EAN	4007841002817
E-Nummer	535934504
Typ	**HF 360 DALI-2 APC - Unterputz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss