RS PRO 5100 SC 5C V2 con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 5 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841082017**
E-Nr. **941386029**

- Lampada a campo lungo, 1370 mm, con sensore digitale ad alta frequenza integrato
- Ideale per la ristrutturazione di parcheggi multipiano, capannoni o garage
- Facile conversione grazie al supporto scorrevole
- Rilevamento del movimento a 360° con portata di ø10 m, cablaggio a 5 fili
- Regolazione precisa della portata e della sensibilità
- Luce di base e principale dimmerabile da 10-100%
- Regolazione e collegamento in rete semplicissimi tramite l'app gratuita Steinel Connect
- Adatto per il collegamento a una batteria centrale

steinel

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 SC 5C V2 con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 5 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841082017
E-Nr.
941386029

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1370 x 87 x 58 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**31 W**
Autoconsumo	**0,45 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**3,50 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**24 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 8 m (50 m²)**
Altezza di montaggio	**3,50 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**4200 lm**
Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**

DURATA

Durata LED max. °C	**60000 ore**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L80B10**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**1-60 min**
Luce principale regolabile	**10 - 100 %**
Impostazioni tramite	**Bluetooth**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP65**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica strutturata**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Colore	**grigio**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DEKRA**


RS PRO 5100 SC 5C V2 con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 5 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841082017
E-Nr.
941386029

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

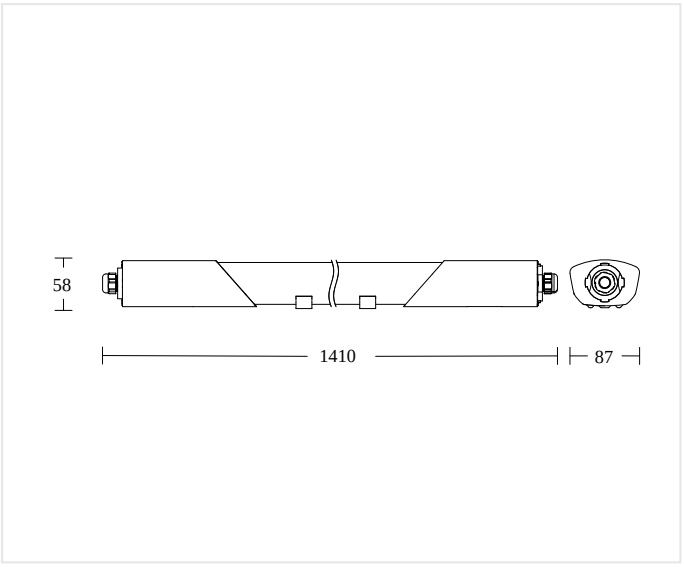

1370 x 87 x 58 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

3,50 m BEREICH	3,50 m MAX


RS PRO 5100 SC 5C V2 con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 5 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841082017
E-Nr.
941386029


Schemi elettrici

SCHEMA 1

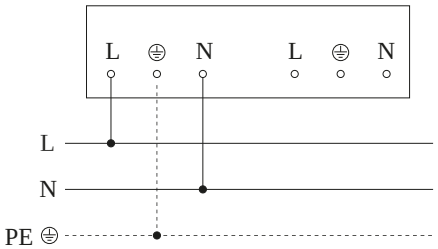

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

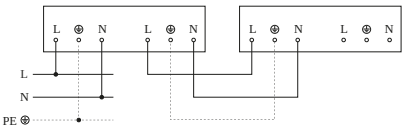


Schema elettrico Master-Slave e Master-Master collegamento in rete

RS PRO 5100 SC 5C V2 con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 5 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841082017
E-Nr.
941386029

Punti salienti

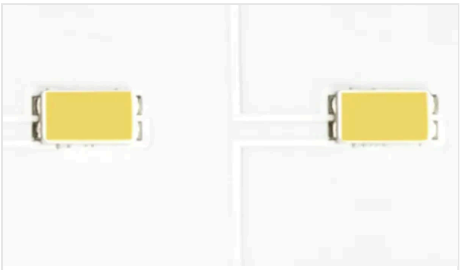

Incluso sistema LED STEINEL



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Materiale antiurto IK 07



Luminosità di base optional 0 - 100 %



Luce principale regolabile (0–100%)



Sostegni mobili per facilitare il montaggio

RS PRO 5100 SC 5C V2 con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 5 fili

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN
4007841082017
E-Nr.
941386029

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	082017
EAN	4007841082017
N. E	941386029

Typ**RS PRO 5100 SC 5C V2 con rilevatore di movimento - 4000K, cablaggio passante a 5 fili**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss