LED Insert connect B1200-2T 4K 110°

LED LEUCHTENEINSATZ CONNECT, 2-FLAMMIG, BREITSTRAHLEND

Produktcode **221504**

- Die linearen LED Einsätze sind für den professionellen Ersatz von herkömmlichen T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Dank vergleichbarem Platzbedarf und einer magnetischen Befestigung können sie schnell und einfach in ältere Leuchten unterschiedlichster Bauform eingebaut werden. In den Leuchten-Einsätzen sind ausschliesslich LED-Treiber, LED-Module und Linsen von Qualitäts-Herstellern eingebaut. Dadurch werden sehr gute Effizienzklassen bei herausragender Qualität und Langlebigkeit erreicht. Die LED Einsätze von nevalux kommen häufig für die Sanierung von Leuchten in Turnhallen und Lagerhallen, aber auch in Büros und Verkehrszonen zum Einsatz.

1141 x 32 x 24 mm



LED Insert connect B1200-2T 4K 110°

LED LEUCHTENEINSATZ CONNECT, 2-FLAMMIG, BREITSTRAHLEND

Produktcode **221504**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**2-Flammig, Breitstrahlend**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1141 x 32 x 24 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**58.8 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Art der Verdrahtung	**geeignet für Durchgangsverdrahtung**
LED Nennstrom	**300 mA**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Montagehöhe	**< 3 m**
Mit Lichtsensor	**Ja**

VERNETZUNG

Mit Funk-Netzwerksteuerung	**Ja**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**9558 lm**
Ausstrahlungswinkel	**110°**
Leuchtenlichtausbeute	**163 lm/W**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**72000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Mit Notlicht	**Nein**
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	**Ja**
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung	**Ja**
Konstant-Lichtstrom-Regelung	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-25…55 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**PMMA**
Montageart	**Leuchteneinsatz**
Farbe	**Aluminium**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**C**


LED Insert connect B1200-2T 4K 110°

Produktcode 221504

LED LEUCHTENEINSATZ CONNECT, 2-FLAMMIG, BREITSTRAHLEND

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

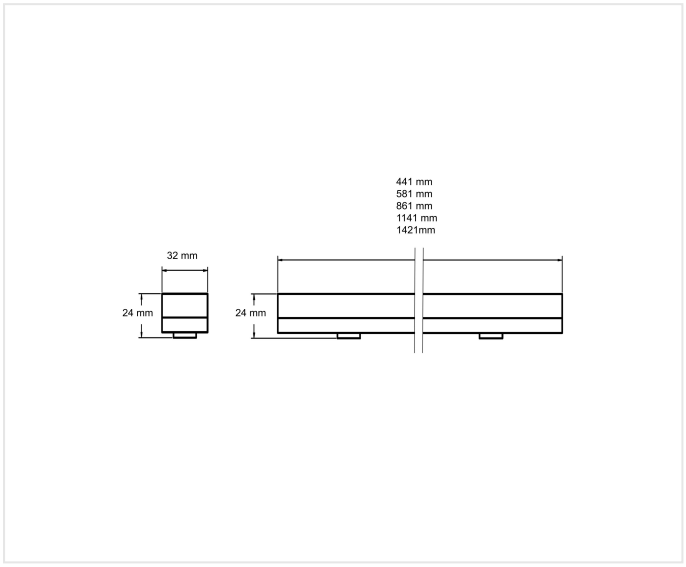

1141 x 32 x 24 mm

MONTAGEHÖHE

< 3 m

BEREICH


LED Insert connect B1200-2T 4K 110°

LED LEUCHTENEINSATZ CONNECT, 2-FLAMMIG, BREITSTRAHLEND

Produktcode **221504**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

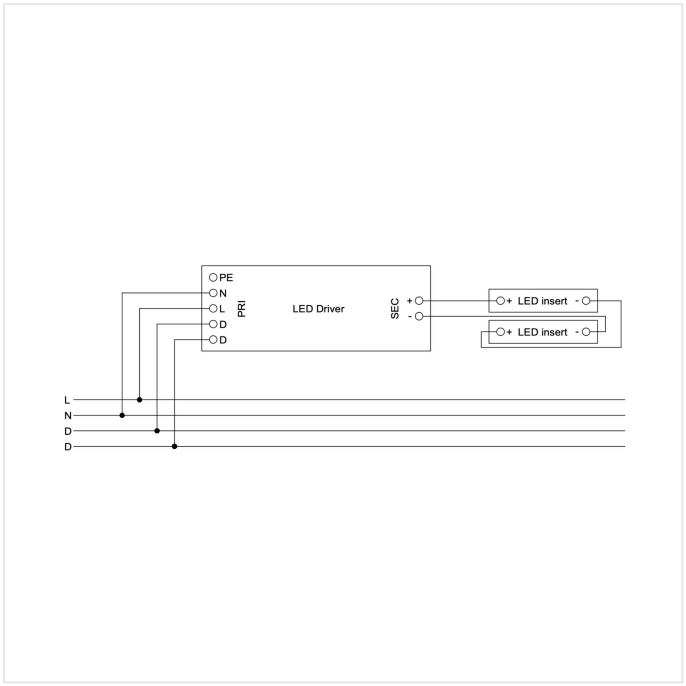

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

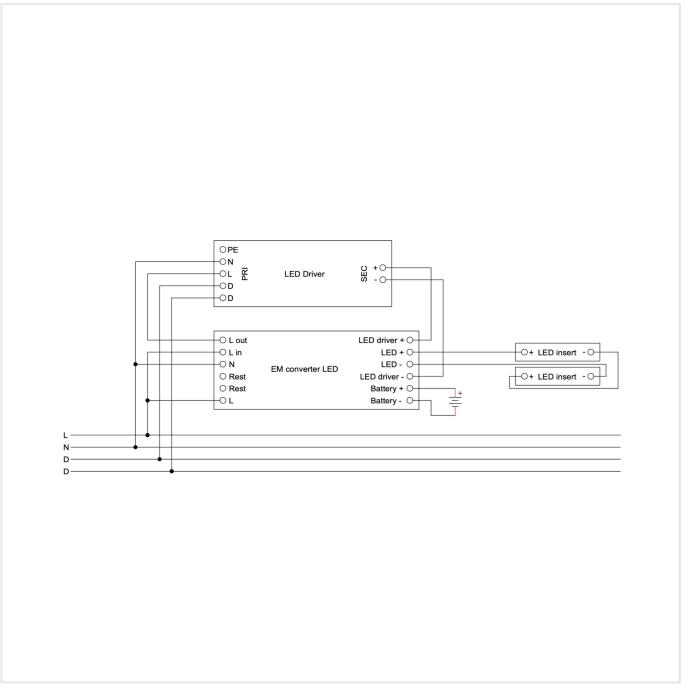

Schaltplan Notlicht Einzelakku

LED Insert connect B1200-2T 4K 110°

LED LEUCHTENEINSATZ CONNECT, 2-FLAMMIG, BREITSTRAHLEND

Produktcode **221504**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	221935	**Connect Smartlink HF3 Astra PSU**	Connect-Zubehör für DALI Leuchten
	220688	**Emergency Package 1h (250V/3.5W)**	Notlicht Einzelakku 1h
	221963	**LED Insert M-Set 3SK**	Montageset LED Insert, 3 Metallscheiben und Schrauben, 3 Klebepads
	221964	**LED Insert M-Set 3S**	Montageset LED Insert, 3 Metallscheiben und Schrauben

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221504
Typ	**LED Insert connect B1200-2T 4K 110°**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss