

HF 360-2 KNX - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086718

E-Nr. 535903075

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

● steinel

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 KNX - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086718

E-Nr. 535903075

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Portata radiale		Ø 12 m (113 m²)		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx			
Versione			Rilevatore di presenza		Portata tangenziale		Ø 12 m (113 m²)		Impostazione del tempo		10 s – 1092 Min.	
DIMENSIONI					Altezza di montaggio		2,5 – 4 m		Funzione luce di base		Sì	
Dimensioni L x P x A			57 x 123 x 123 mm		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Luce principale regolabile		Sì	
ELETTRICO					CONNETTIVITÀ				Impostazioni tramite		Bluetooth Bus	
Allacciamento alla rete			30 V		Collegamento in rete		Sì		Con telecomando		No	
Dettaglio tensione di alimentazione			KNX-bus		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
TECNOLOGIA DEI SENSORI					Funzioni KNX		Uscita luce 4x Regolazione per mantenere luce costante Funzione luce di base Interruttori crepuscolari Livello di luminosità Uscita HVAC Uscita temperatura Uscita umidità dell'aria Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Punto di rugiada Comodità		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Altezza di montaggio max.			4,00 m		Con accoppiatore bus		Sì		Grado di protezione		IP20	
Tecnologia del sensore			Alta frequenza		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Temperatura ambiente		da -25 fino a 50 °C	
Potenza di trasmissione			< 1 mW		Avvio luce dolce		Sì		Luogo di montaggio		soffitto	
Tecnologia HF			5,8 GHz		Luce permanente		commutabile		Luogo di applicazione		Interni	
Con sensore di movimento			Sì		Regolazione luce costante		Sì		Tipo di montaggio		Superficie	
Rilevamento			anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		IMPOSTAZIONI				Materiale		Plastica	
Angolo di rilevamento			360 °		Interruttore crepuscolare		Sì		Applicazione ambiente		Interni WC / docce cucinette locale multiuso / di servizio vano scala	
Angolo di apertura			160 °						Colore		bianco	
Protezione anti-intrusione			Sì						Colore RAL		9003	
Mascheramento per segmenti			No						CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Scalabilità elettronica			Sì						Garanzia del produttore		5 anni	
Scalabilità meccanica			No						Supporto angolare incluso		No	

HF 360-2 KNX - sup. bianco


RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086718

E-Nr. 535903075

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

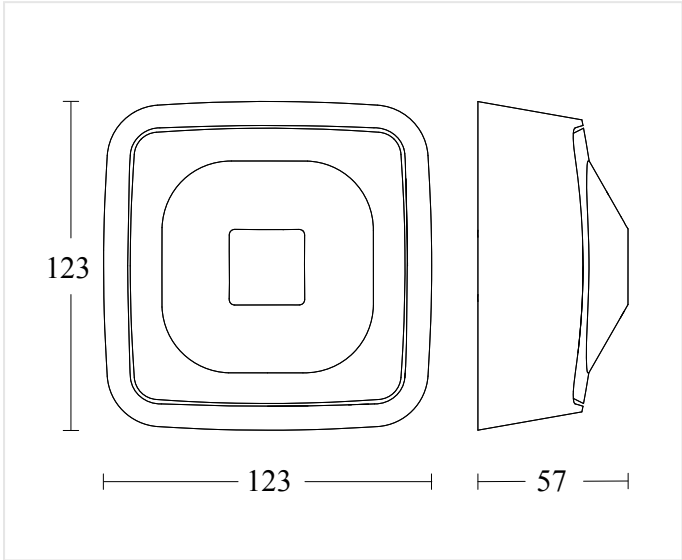

57 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360-2 KNX - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086718

E-Nr. 535903075

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 KNX - sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841086718**E-Nr. **535903075**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. **086718**EAN **4007841086718**N. E **535903075**Typ **HF 360-2 KNX - sup. bianco****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss