

L 271 digi C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

neva
lux**LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR**

EAN 4007841068714

E-Nr. 941012849

- Luminaire d'extérieur sans détecteur de mouvement au design plat et rectiligne
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable (éclairage de base uniquement en combinaison avec une lampe à détecteur Bluetooth), Fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 6,6 W avec 566 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

65 x 116 x 235 mm



L 271 digi C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841068714
E-Nr. 941012849

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs	= 82	Matériau du boîtier	Aluminium
Dimensions L x l x H	65 x 116 x 235 mm	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Matériau du cache	Matière plastique opale
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED non interchangeable	Lieu de montage	mur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Éclairage permanent	commutable	Lieu d'application	Extérieur
Puissance	6,6 W	DURÉE DE VIE		Type de montage	En saillie
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	Matériau	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		Application pièce	entrée jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment
CONNECTIVITÉ		Avec télécommande	Non	Couleur	anthracite
Mise en réseau	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Résistance aux chocs	IK03	Garantie fabricant	3 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Indice de protection	IP44	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Flux lumineux mesuré 360°	566 lm	Classe de protection	II	CERTIFICATS ET EPREL	
Efficacité	85 lm/W	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Température de couleur	3000 K				

L 271 digi C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth


EAN 4007841068714

E-Nr. 941012849

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

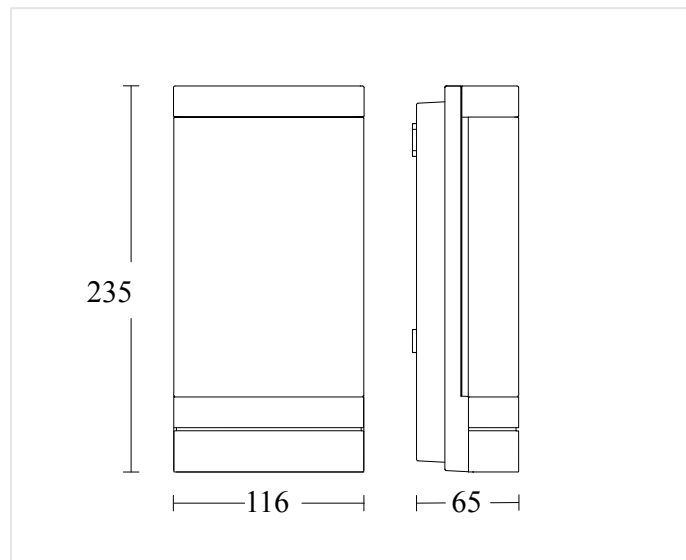

65 x 116 x 235 mm

L 271 digi C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841068714
E-Nr. 941012849

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit Bluetooth

L 271 digi C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth


EAN 4007841068714
E-Nr. 941012849

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Points forts



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

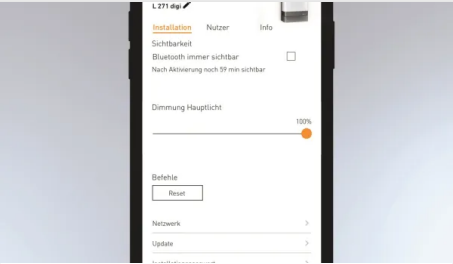

Utilisable via l'application

L 271 digi C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841068714
E-Nr. 941012849

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

068714

EAN

4007841068714

N° E

941012849

Typ

L 271 digi C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss