

RS PRO R30 basic SC Singlepack - warmweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841067892

E-Nr. 941002649

 **steinel**

420 x 55 mm



RS PRO R30 basic SC Singlepack - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067892

E-Nr. 941002649

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H

420 x 55 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss

220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung

23,22 W

Eigenverbrauch

0,3 W

SENSORIK

Montagehöhe max.

4,00 m

Sensortechnologie

Hochfrequenz

Sendeleistung

< 1 mW

HF-Technik

5,8 GHz

Mit Bewegungsmelder

Ja

Erfassung

ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Öffnungswinkel

160 °

Segmentweise Ausblendung

Ja

Elektronische Skalierbarkeit

Ja

Mechanische Skalierbarkeit

Nein

Reichweite radial

Ø 10 m (79 m²)

Reichweite tangential

Ø 10 m (79 m²)

Montagehöhe

2,00 – 4,00 m

Optimale Montagehöhe

2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung

Ja

Art der Vernetzung

Master/Master

Vernetzung via

Bluetooth Mesh

Slave-Betrieb einstellbar

Ja

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°

2813 lm

Farbtemperatur

3000 K

Farbabweichung LED

SDCM3

Mit Leuchtmittel

Ja, STEINEL LED-System

Leuchtmittel

LED nicht austauschbar

Sockel

Ohne

LED-Kühlsystem

Passive Thermo Control

Softlichtstart

Ja

Dauerlicht

schaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C

55000 Std

Lebensdauer LED L70B50 25°C

> 60000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80

L80B50

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter

Ja

Dämmerungseinstellung

2 – 2000 lx

Zeiteinstellung

5 s – 60 Min.

Grundlichtfunktion

Ja

Grundlichtfunktion Detail

LED Effektlcht

Grundlichtfunktion Zeit

1-60 Min.

Hauptlicht einstellbar

0 - 100 %

Funktionen

Gruppenparametrierung
Manuell ON / ON-OFF
Nachbargruppenfunktion
Orientierungslicht
Bewegungssensor
Lichtsensord Verschlüsselte Kommunikation Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe
Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten

Einstellungen via

Bluetooth

Mit Fernbedienung

Nein

Dämmerungseinstellung Teach

Ja

Grundlichtfunktion in Prozent

0 – 100 %

Grundlichtfunktion Prozent von

0 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit

IK07

Schutzart

IP40

Schutzklasse

II

Umgebungstemperatur

von -20 bis 40 °C

Werkstoff des Gehäuses

Kunststoff

Werkstoff der Abdeckung

PC opal

Montageort

Decke Wand

Anwendung Ort

Innenbereich

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Kunststoff

Anwendung Raum

Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich
Teeküche Treppenhaus Umkleide

Farbe

Weiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie

5 Jahre

Inkl. Hausnummernbogen

Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL-Kategorie

Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO R30 basic SC Singlepack - warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067892

E-Nr. 941002649

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

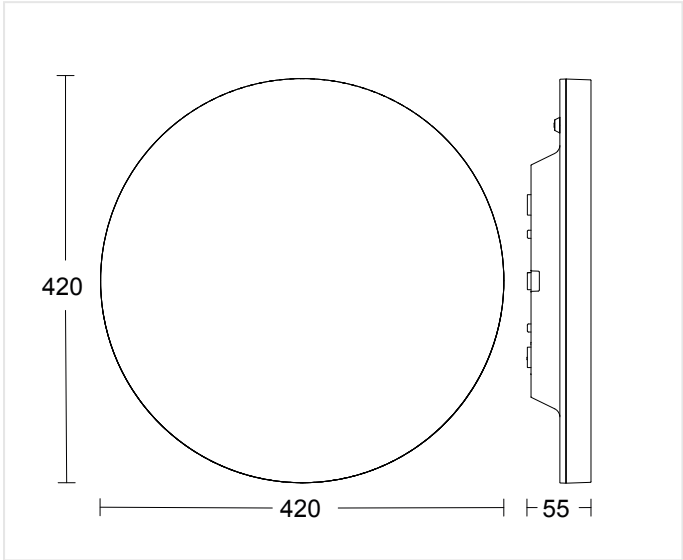

420 x 55 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

RS PRO R30 basic SC Singlepack - warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067892


E-Nr. 941002649

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



SCHALTPLAN 2

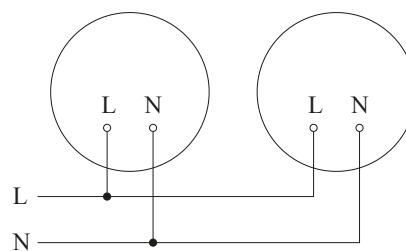




RS PRO R30 basic SC Singlepack - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067892

E-Nr. 941002649

Highlights

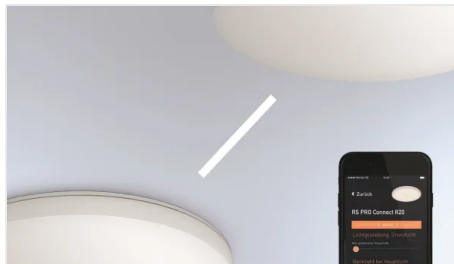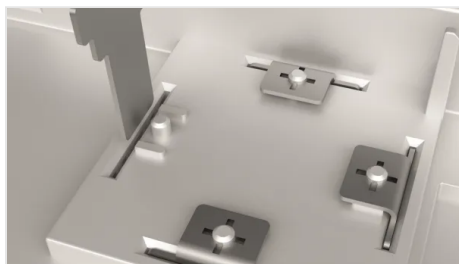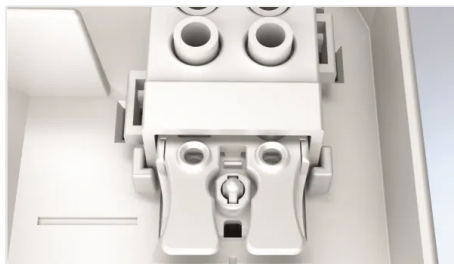**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Richtungs-Abschirmbleche****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Optionales Notlicht****Moderne Steckklemmen für einfache Installation**

RS PRO R30 basic SC Singlepack - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067892
E-Nr. 941002649

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Zubehör
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehör
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhängung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067892

EAN

4007841067892

E-Nummer

941002649

Typ

RS PRO R30 basic SC Singlepack - warmweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss