

HF 360-2 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064242

E-Nr. 535937708

● steinel

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064242

E-Nr. 535937708

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Réglage du temps	10 s – 60 Min.
Modèle	Détecteur de présence			Fonction lumière de base	Non
DIMENSIONS		Angle de détection	360 °	Lumière principale réglable	Non
Dimensions L x l x H	61 x 103 x 103 mm	Angle d'ouverture	140 °	Fonctions	Paramétrage de groupe Semi-automatique / Automatique Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction présence Manuel ON / ON-OFF
ÉLECTRICITÉ		Protection anti-contournement	Oui	Réglages via	Bluetooth
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Occultation par segments	Non	Avec télécommande	Non
Puissance	2000 W	Évolutivité électronique	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Évolutivité mécanique	Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant	Indice de protection	IP20
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Portée radiale	Ø 12 m (113 m²)	Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
Charge capacitive en µF	176 µF	Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m²)	Lieu de montage	plafond
Consommation propre	0,7 W	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m	Lieu d'application	Intérieur
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Type de montage	Montage encastré
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	CONNECTIVITÉ		Matériau	Matière plastique
Sortie de commutation 2 ohmique	230 W	Mise en réseau	Oui	Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Oui	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Couleur	blanc
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via	Bluetooth	Couleur RAL	9003
Hauteur de montage max.	4,00 m	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Démarrage progressif	Non	Garantie fabricant	5 ans
Puissance d'émission	< 1 mW	Éclairage permanent	commutable	Support mural d'angle inclus	Non
Technologie HF	5,8 GHz	Régulation de l'éclairage constant	Non		
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES			
		Interrupteur crépusculaire	Oui		
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		


HF 360-2 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064242
E-Nr. 535937708

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

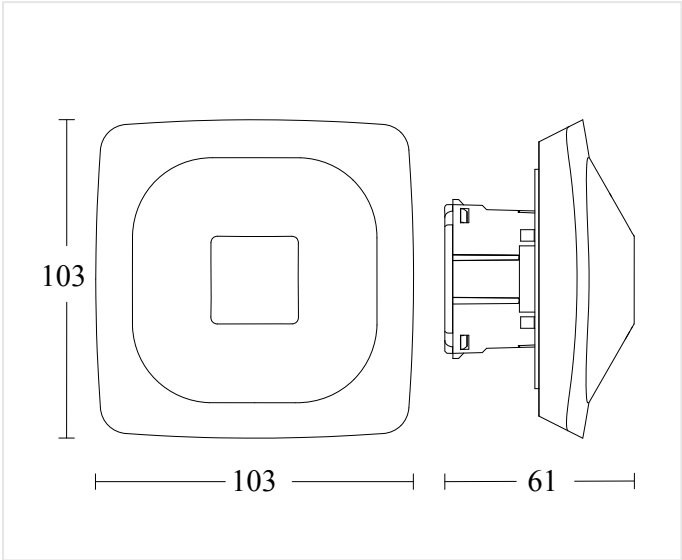

61 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064242
E-Nr. 535937708

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

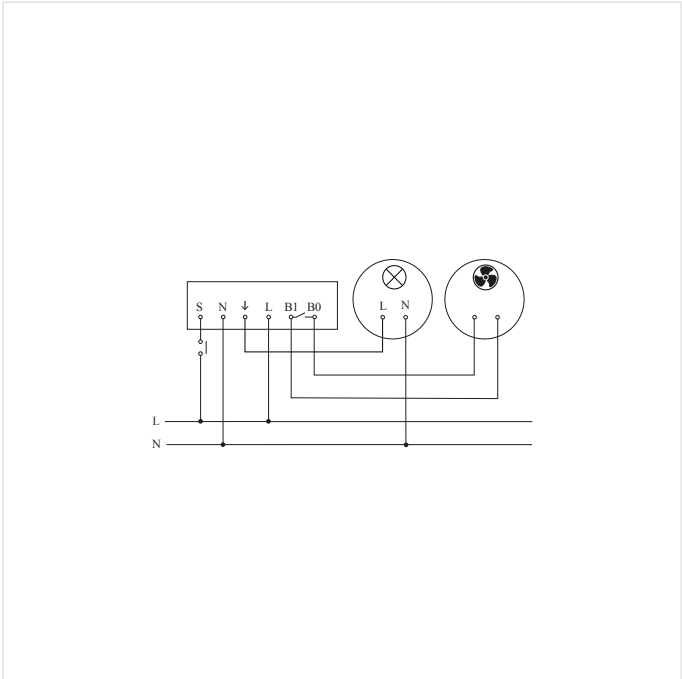


Schéma du circuit principal

HF 360-2 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064242

E-Nr. 535937708

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 COM2 - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064242

E-Nr. 535937708

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	064242
EAN	4007841064242
N° E	535937708
Typ	HF 360-2 COM2 - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss