

True Presence KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841056339

E-Nr. 535930011

 **steinel**

32 x 103 x 103 mm



True Presence KNX - encastré blanc

EAN 4007841056339

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

E-Nr. 535930011

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée présence		Ø 15 m (177 m²)		Lumière principale réglable		0 - 100 %			
Modèle	Détecteur de présence		Portée True Presence		Ø 9 m (64 m²)		Réglages via		Logiciel ETS Bluetooth Bus		
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale		2,8 m		Avec télécommande		Non			
Dimensions L x l x H		32 x 103 x 103 mm				Réglage crépusculaire Teach		Oui			
ÉLECTRICITÉ		Mise en réseau		Oui		BOÎTIER ET MATÉRIAU					
Détail tension d'alimentation	Bus KNX		Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave		Indice de protection		IP20		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via		Bus KNX		Température ambiante		de 0 jusqu'à 40 °C			
Hauteur de montage max.	12,00 m		Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie humidité de l'air Sortie présence Fonction diurne / nocturne Point de rosée Sortie température Fonction logique		Lieu de montage		plafond		
Technologie de capteur	Hyper fréquence						Lieu d'application		Intérieur		
Puissance d'émission	< 1 mW						Type de montage		Montage encastré		
Technologie HF	7,2 GHz						Matériau		Matière plastique		
Avec détecteur de mouvement	Oui						Application pièce		Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production		
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Avec coupleur de bus		Oui						
		Angle de détection		360 °		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
		Angle d'ouverture		160 °		Démarrage progressif		Oui			
		Protection anti-contournement		Oui		Éclairage permanent		commutable			
		Occultation par segments		Non		Régulation de l'éclairage constant		Oui			
		Évolutivité électronique		Oui		RÉGLAGES					
		Évolutivité mécanique		Non		Interrupteur crépusculaire		Oui			
Portée radiale		Ø 15 m (177 m²)		Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx					
Portée tangentielle		Ø 15 m (177 m²)		Réglage du temps		30 s – 1092 Min.					
Hauteur de montage		2,00 – 12,00 m		Fonction lumière de base		Oui					
								Couleur		blanc	
								Couleur RAL		9003	
								CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
								Garantie fabricant		5 ans	
								Support mural d'angle inclus		Non	

True Presence KNX - encastré blanc


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841056339

E-Nr. 535930011

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

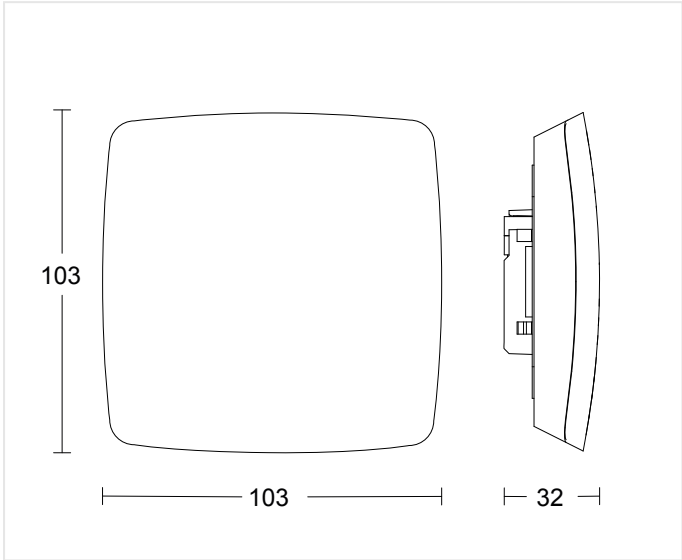

32 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841056339

E-Nr. 535930011

Points forts



Plastique résistant aux UV

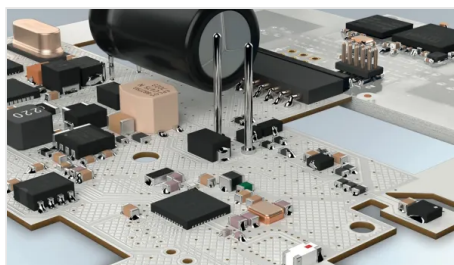

Détection hyperfréquence numérique


True Presence KNX - encastré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841056339

E-Nr. 535930011

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841063887	Aufputz Adapter True Presence KNX weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

056339

EAN

4007841056339

N° E

535930011

Typ

True Presence KNX - encastré blanc

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss