nayo S 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **220174**

1053 x 64 x 1950 mm



nayo S 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **220174**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1053 x 64 x 1950 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**80 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Reichweite Präsenz	**Ø 3 m**
Mit Lichtsensor	**Ja**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**10400 lm (Down 3250, Up 7150)**
Ausstrahlungswinkel	**Down 50°, Up 110°**
Leuchtenlichtausbeute	**130 lm/W**
Entblendungswert	**UGR < 6**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	**Ja**
Mit Schalter	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20…45 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Darklight Optik**
Montageart	**Stand Boden**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**D**


nayo S 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **220174**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

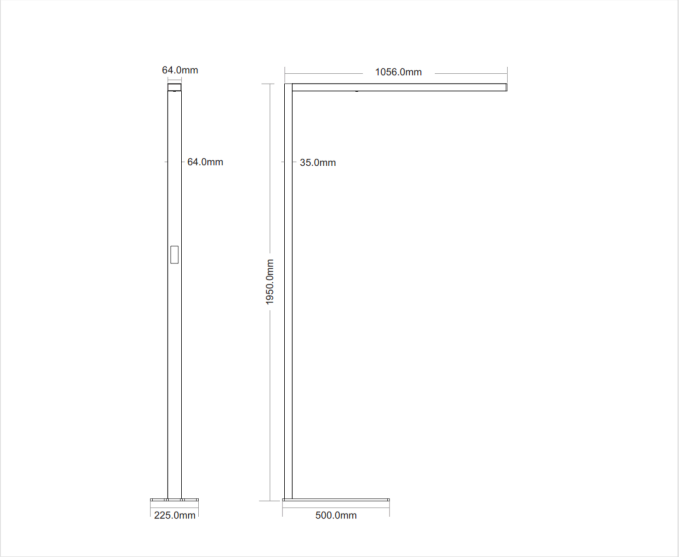

1053 x 64 x 1950 mm

nayo S 4K

STEHLEUCHTE DIREKT/INDIREKT

Produktcode **220174**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	220175	**nayo P 4K**	Pendelleuchte Direkt-Indirekt, linkable
	220463	**nayo P Diffused 4K**	Pendelleuchte Direkt-Indirekt, linkable

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	220174
Typ	**nayo S 4K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss