RS PRO R20 plus SC Multipack (5 p.) bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841084714
E-Nr. 941349369

steinel

350 x 55 mm



RS PRO R20 plus SC Multipack (5 p.) bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841084714**
E-Nr. **941349369**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**350 x 55 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**15,86 W**
Consommation propre	**0,3 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 10 m (79 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 10 m (79 m²)**
Hauteur de montage	**2,00 – 4,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître Maître/esclave**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**1976 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L80B50**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 30 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Détail fonction lumière de base	**Rétroéclairage LED**
Durée fonction lumière de base	**1-60 min**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Fonctions	**Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Fonction de groupe voisin Rétroéclairage Lumière d'orientation Connexion aux systèmes de batterie centrale Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Communication cryptée Détecteur de mouvement Détecteur de lumière**
Réglages via	**Bluetooth**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**0 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**0 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP40**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**PC opale**
Lieu de montage	**mur plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS PRO R20 plus SC Multipack (5 p.) bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841084714**
E-Nr. **941349369**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

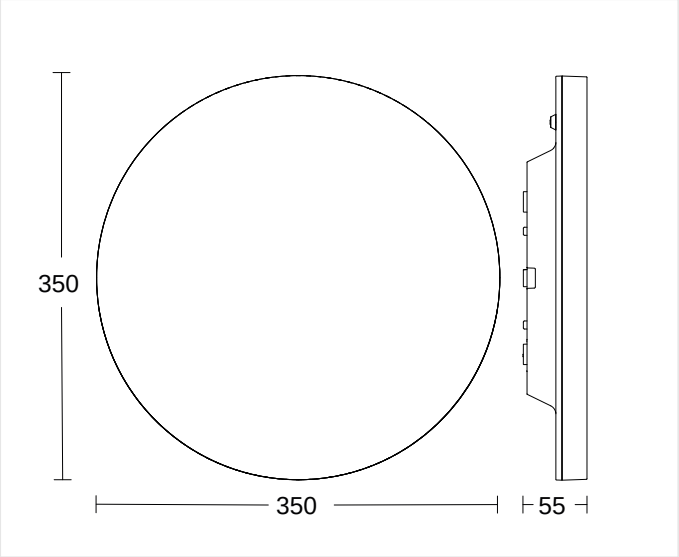

350 x 55 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 p.) bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841084714**
E-Nr. **941349369**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

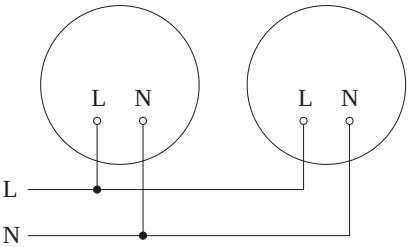



Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 p.) bl. neutre


LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841084714
E-Nr. 941349369

Points forts

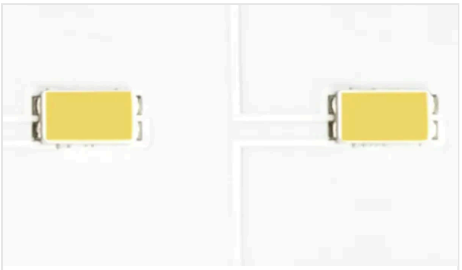


Système LED STEINEL inclus

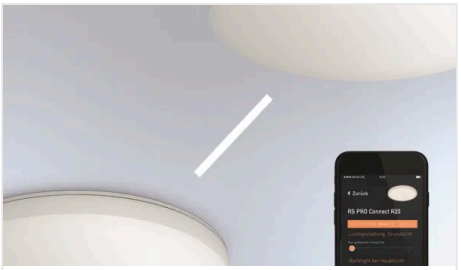

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Matériau résistant aux chocs IK 07

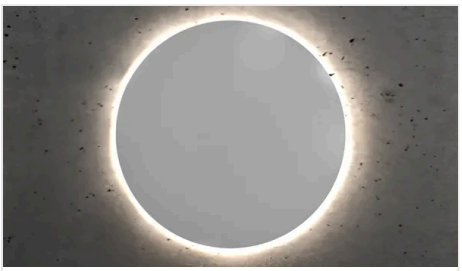

Rétroéclairage




Balisage de 10 à 50 % par réglage



Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage



Module d’éclairage de secours en option

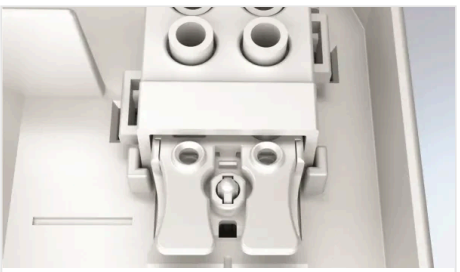


Installation facile grâce aux dominos modernes

RS PRO R20 plus SC Multipack (5 p.) bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841084714**
E-Nr. **941349369**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841064143	**Notlicht-Modul R-Serie**	Accessoires
	4007841087234	**Adapter R-Serie für Notlichtweiche**	Accessoires
	4007841084653	**Funktaster PB2-Bluetooth**	Composants du système
	4007841084660	**Funktaster PB4-Bluetooth**	Composants du système
	221386	**Universal P-Set 3S**	Set de suspension universel avec 3 cordes
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Composants du système
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	084714
EAN	4007841084714
N° E	941349369
Typ	**RS PRO R20 plus SC Multipack (5 p.) bl. neutre**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss