

RS PRO P1 flat S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841069681

E-Nr. 941003269

 **steinel**

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069681

E-Nr. 941003269

Technische Daten

ABMESSUNGEN				EINSTELLUNGEN	
Abmessungen Ø x H	272 x 64 mm	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
ELEKTRIK		Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	Grundlichtfunktion	Ja
Leistung	9,4 W	Montagehöhe	2 – 4 m	Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Leuchtstofflampen EVG	400 W	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Leuchtstofflampen unkompensiert	400 VA	VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA	Vernetzung	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	Vernetzung via	Kabel	Schlagfestigkeit	IK03
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	800 VA	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP54
LED-Lampen < 2 W	16 W	Gemessener Lichtstrom 360°	942 lm	Schutzklasse	II
LED-Lampen > 2 W < 8 W	64 W	Farbtemperatur	3000 K	Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
LED-Lampen > 8 W	64 W	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kapazitive Belastung in µF	88 µF	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.	Socket	Ohne	Montageort	Decke Wand
SENSORIK		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Farbe	Weiss
Montagehöhe max.	4,00 m	Softlichtstart	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dauerlicht	schaltbar, 4 h	Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Ja	LEBENSDAUER		ZERTIFIKATE & EPREL	
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lebensdauer LED max. °C	60000 Std	Ausweise/Zertifikate	DEKRA
		Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
		Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10		

RS PRO P1 flat S warmweiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069681

E-Nr. 941003269

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

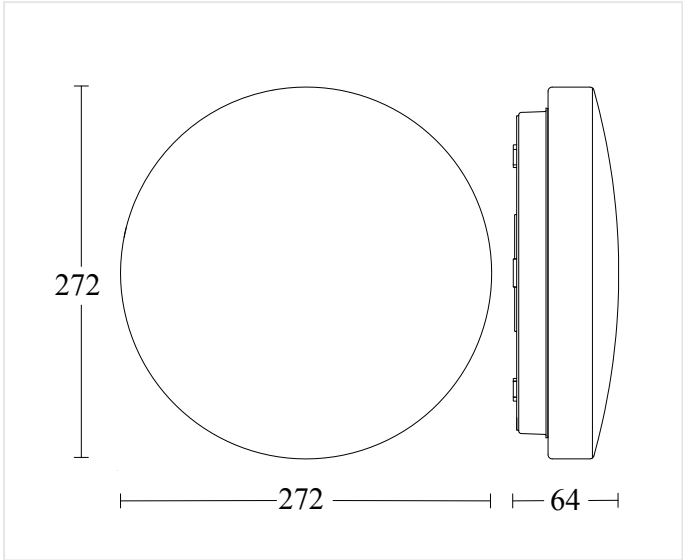


272 x 64 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

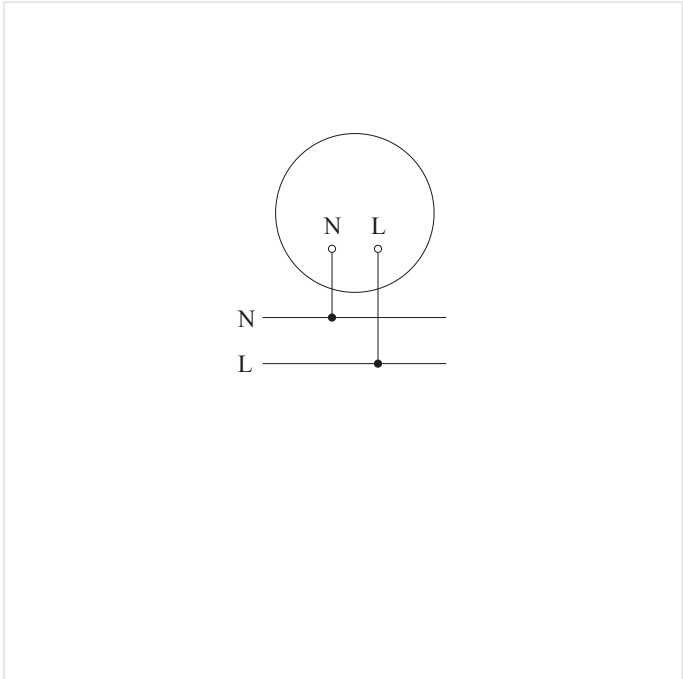

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

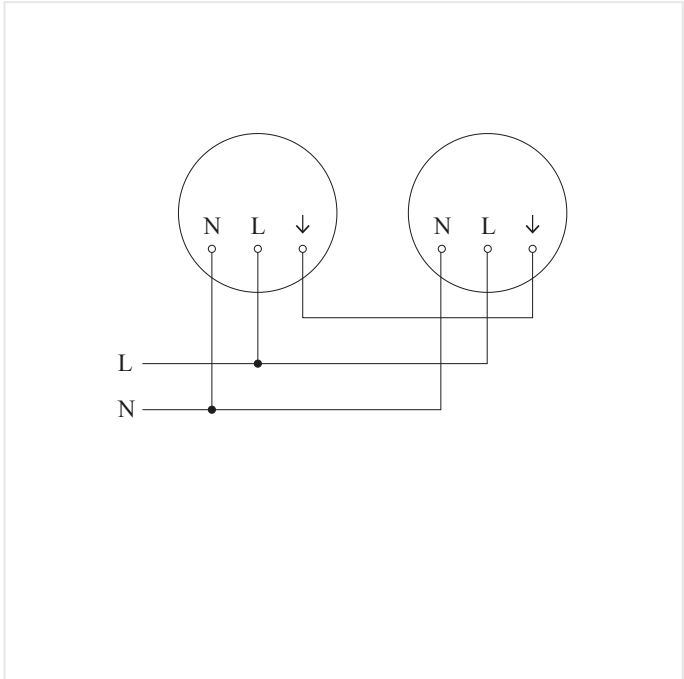

Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO P1 flat S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE


EAN 4007841069681

E-Nr. 941003269

Highlights



Inklusive STEINEL LED-System

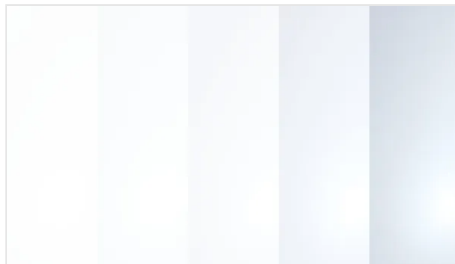

Intelligenter Soft-Lichtstart



Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)



Optionale Grundhelligkeit 10 %

RS PRO P1 flat S warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069681

E-Nr. 941003269

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	069681
EAN	4007841069681
E-Nummer	941003269
Typ	RS PRO P1 flat S warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss